

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/4-kanalowy-modul-przekaznika-wifi-z-rf4335v-7-32v-acdc-tuya-smart-life-p-13989.html>



4-Kanałowy moduł przekaźnika WiFi z RF433 5V / 7-32V AC/DC Tuya Smart Life


Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELEK-420
Producent	mini moduły

Opis produktu

4-Kanałowy moduł przekaźnika WiFi z RF433 5V / 7-32V AC/DC Tuya Smart Life



4-kanalowy moduł przekaźnikowy WiFi umożliwia niezależne sterowanie czterema obwodami, oferując elastyczne zasilanie: **5V DC** (micro USB) lub **7-32V AC/DC** (zaciski śrubowe). Urządzenie integruje się z aplikacjami **Tuya Smart / Smart Life** oraz asystentami głosowymi **Google Home** i **Amazon Alexa**. Moduł obsługuje trzy tryby pracy konfigurowane przyciskiem na PCB: **Inching**, **Self-locking** oraz **Interlock**. Komunikacja odbywa się w standardzie **WiFi 2.4GHz** oraz **RF 433MHz**. Wyjścia to odseparowane galwanicznie styki bezpotencjałowe (**NO/COM/NC**) z niezależną sygnalizacją stanu diodami LED

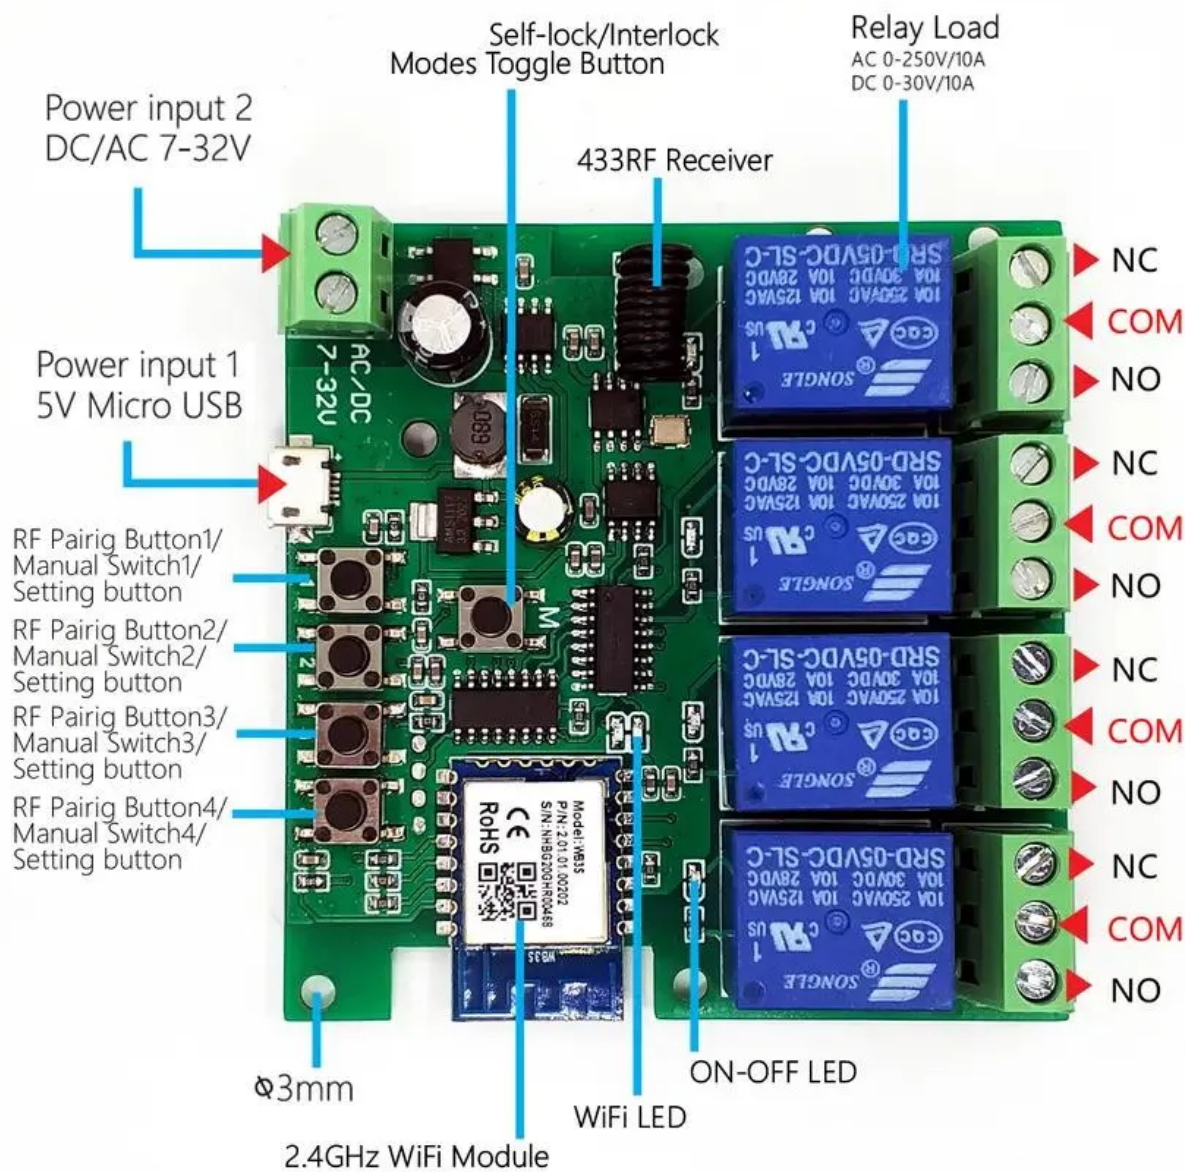

Mini Size:69mm(L)*68mm(W)*19mm(H)

Parametry:

- Ilość kanałów: **4 niezależne kanały**
- Napięcie zasilania: **5V DC**, port Micro USB
- Napięcie zasilania: **7V - 32V AC/DC** (złącza śrubowe)
- Maksymalny prąd obciążenia: **10A** na kanał

- Maksymalna moc łączna: **2200W**
- Komunikacja: **WiFi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth**
- Moduł radiowy: wbudowany odbiornik **RF 433MHz**
- Tryby pracy: **Momentary, Self-locking, Interlock**
- Typ styków: bezpotencjałowe **NO / COM / NC**
- Czas reakcji przełącznika: załączenie **15ms**, rozłączenie **5ms**
- Żywotność przełącznika: **≥ 1 000 000 cykli**
- Wymiary płytki: **69mm x 68mm x 19mm**
- Aplikacja: **Tuya Smart / Smart Life** (Android & iOS)
- Sterowanie głosowe zgodne z **Google Home, Amazon Alexa, Echo**
- Temperatura pracy: **-40°C do 80°C**
- Funkcje aplikacji: harmonogramy, odliczanie, pętle czasowe, status rzeczywisty
- Pobór mocy (czuwanie): **80mA**
- Wskaźniki LED: zasilanie, status WiFi, status każdego przełącznika (CH1-CH4)

Parametr	Wartość / Opis
Liczba kanałów	4 kanały (niezależne sterowanie)
Napięcie wejściowe (Terminal)	7V - 32V (AC lub DC)
Napięcie wejściowe (USB)	5V (złącze Micro USB)
Maksymalne obciążenie	10A / kanał (max 2200W łącznie)
Standard łączności	WiFi 2.4GHz + RF 433MHz + Bluetooth
Wymiary fizyczne	69 x 68 x 19 mm
Temperatura pracy	-40°C ~ +80°C
Izolacja elektryczna	100MΩ (napięcie przebicia 1000V)