

Dane aktualne na dzień: 14-07-2026 23:01

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/4-kanalowy-modul-przekaznikowywifi-bluetooth-dm-bl14-p-13985.html>



4-kanalowy moduł przekaźnikowy WiFi + Bluetooth DM-BL1/4

Cena brutto	82,00 zł
Cena netto	66,67 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELEK-424
Kod EAN	5905567122194


Opis produktu

4-kanalowy moduł przekaźnikowy WiFi + Bluetooth DM-BL1/4



Smart Switch DM-BL1/4 to uniwersalny, 4-kanalowy moduł przekaźnikowy, umożliwiający zdalne sterowanie obwodami o łącznej mocy do 3500 W, dedykowany szczególnie do sterowania bramami, furtkami i oświetleniem dzięki zastosowaniu przekaźników bezpotencjałowych. Wyróżnia się dużą elastycznością zasilania oraz łatwością instalacji w oparciu o sieć WiFi i aplikację mobilną. Użytkownik zyskuje dostęp do

zaawansowanych funkcji automatyki, takich jak harmonogramy, timery, tryb impulsowy i blokada wzajemna kanałów, a wszystko to bez konieczności programowania układu.

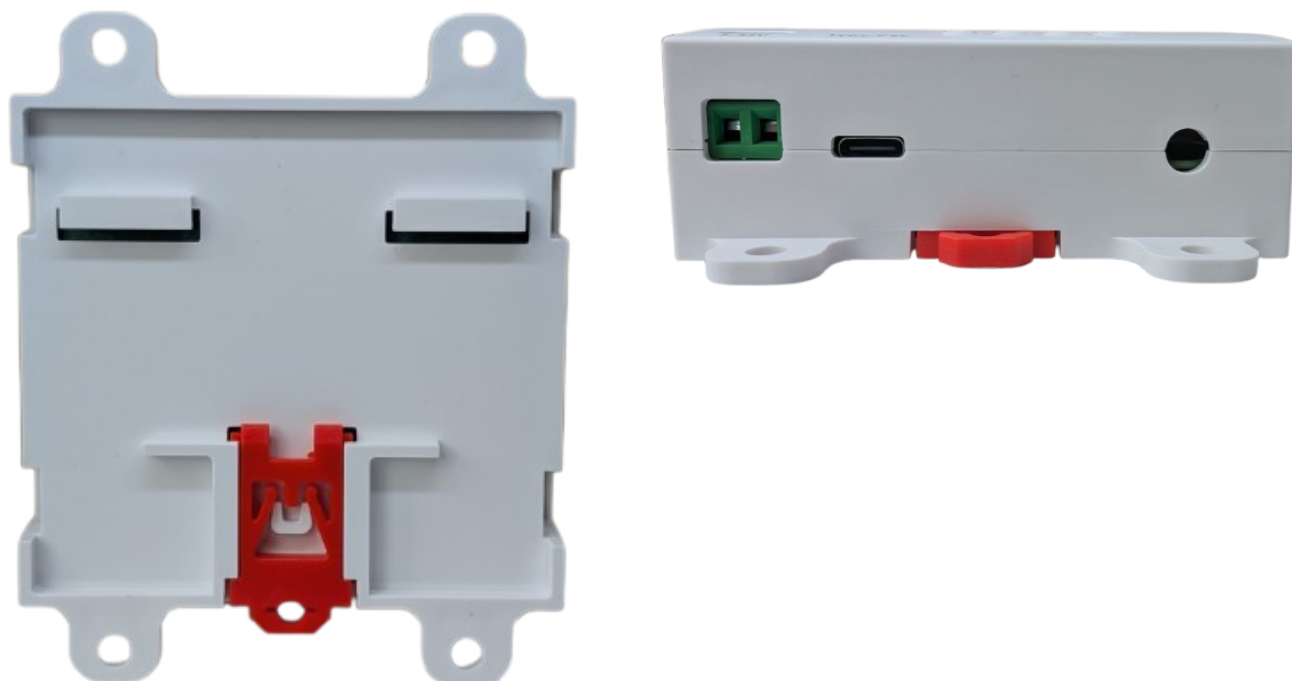


Kluczowa specyfikacja

- Model: **DM-BL1/4**
- Napięcie zasilania 1: AC/DC 7-32 V **złącza śrubowe**
- Napięcie zasilania 2: 5 V DC złącze **USB Type-C**
- **Funkcje:** aplikacja chmurowa, harmonogramy, timery, udostępnianie uprawnień, powiadomienia
- Maksymalna moc przełącznika (1 kanał): **2200 W / 10 A**
- Całkowita maksymalna moc modułu: **3500 W / 16 A**
- **Częstotliwość komunikacji bezprzewodowej:** WiFi 2.4 GHz b/g/n + wsparcie asystenta Bluetooth
- Tryb pracy Inching: wstawiany w aplikacji, idealny do bram i furtek
- Tryb pracy Interlock: uniemożliwia jednoczesne działanie sprzecznych obwodów
- Tryb Self-locking: klasyczne włącz/wyłącz
- Typ wyjść: bezpotencjałowe złącza przełącznikowe (NC, COM, NO)
- Przyciski manualne: 4 przyciski (K1, K2, K3, K4) pełniące również funkcję przycisku parowania sieciowego
- Wskaźniki statusu: diody LED dla sieci WiFi i pracy przełączników
- Wymagania systemowe aplikacji: system Android w wersji 4.0 lub wyższej, iOS (dostępne w App Store i Google Play)
- Niskie zużycie własnej energii, zapamiętywanie stanu po zaniku zasilania
- Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy: -20 °C ~ 70 °C
- Wymiary: **83,34 mm x 101,2 mm x 32,9 mm**




Product Wiring

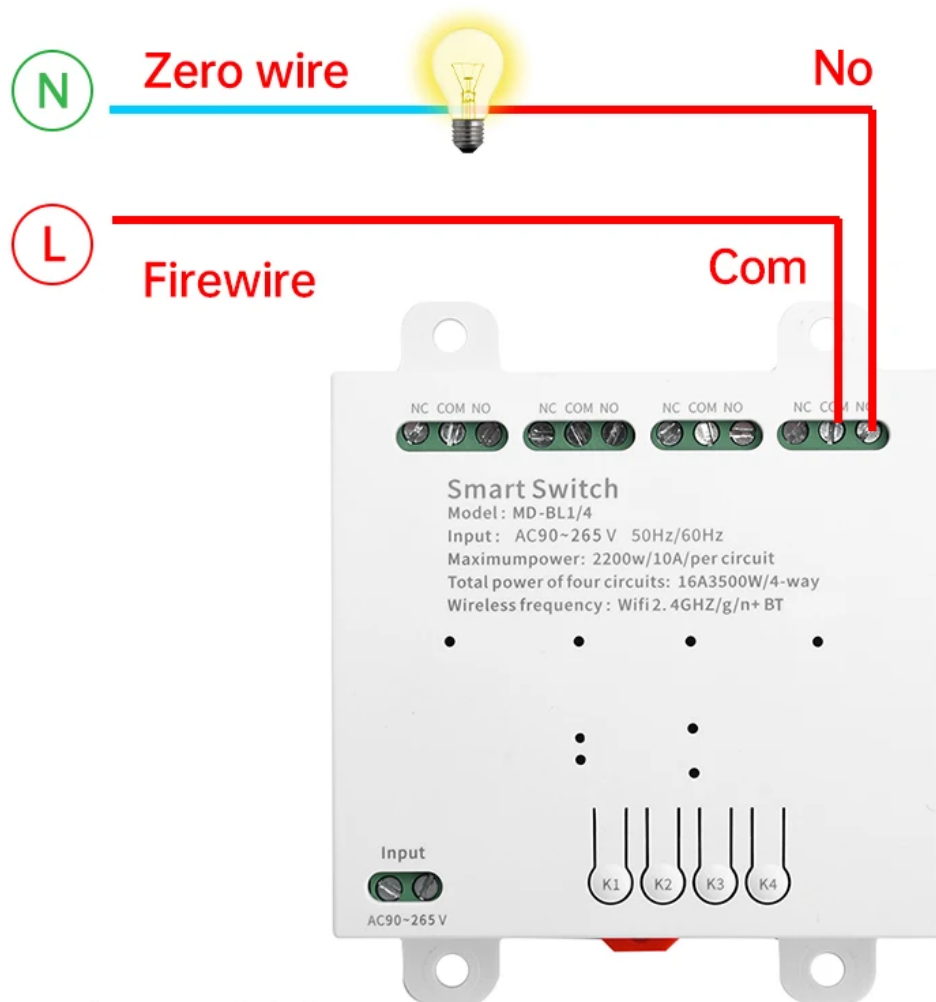

(4-way relay module)

Product Information

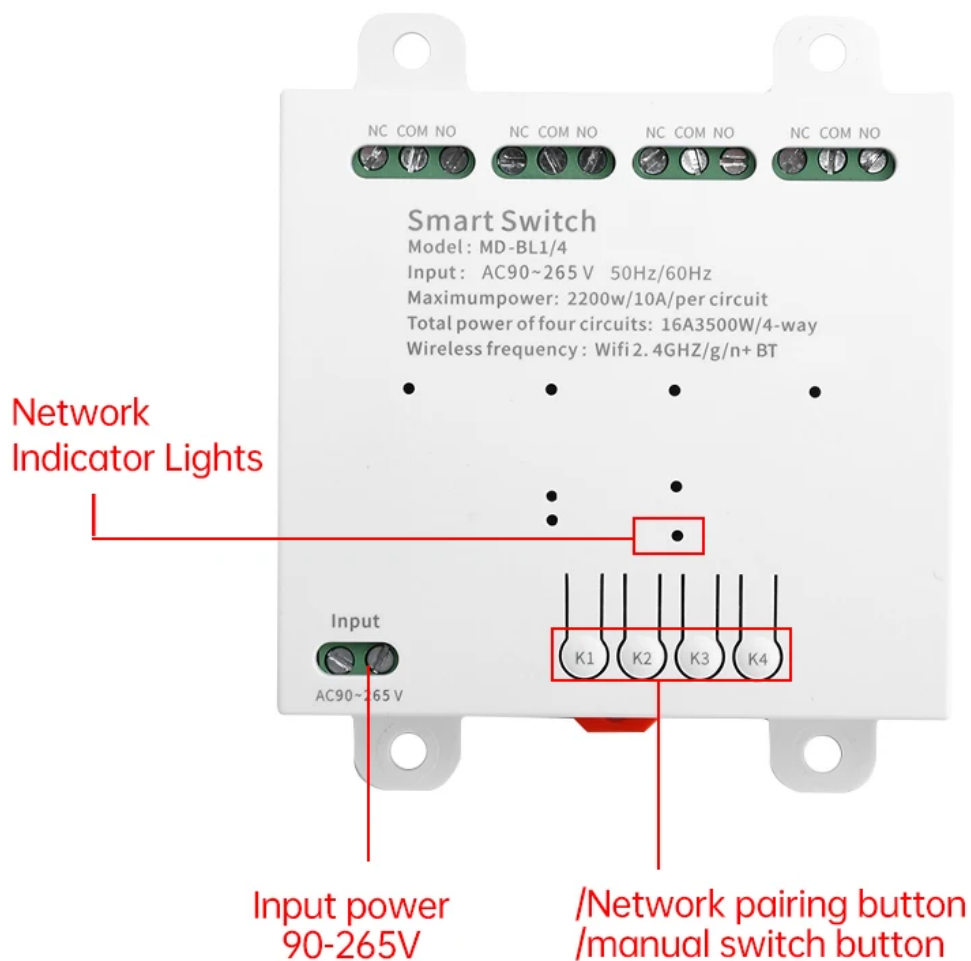

(4-way relay module)