

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/aktywna-plytka-wzmacniacza-anteny-krotkofalowej-sdr-z-regulowanym-wzmocnieniem-p-14713.html>



Aktywna płytko wzmacniacza anteny krótkofalowej SDR z regulowanym wzmacnieniem

Cena brutto **100,00 zł**

Cena netto **81,30 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**


Numer katalogowy **ELEK-542**

Opis produktu

Aktywna płytko wzmacniacza anteny krótkofalowej SDR z regulowanym wzmacnieniem



Ta aktywna płytki wzmacniacza anteny pętlowej została zaprojektowana specjalnie w celu poprawy odbioru sygnałów w radiach SDR i odbiornikach krótkofalowych. Obejmuje szeroki zakres częstotliwości od 100 kHz do 120 MHz, gwarantując wyjątkową wydajność zarówno w pasmach lotniczych i FM, jak i w przypadku klasycznych sygnałów krótkofalowych do 30 MHz. Dzięki zintegrowanemu pokrętle umożliwia precyzyjną regulację wzmocnienia w zakresie od 0 do 400 (około 40 dB), aby zoptymalizować jakość odbieranego sygnału i zminimalizować szum otoczenia. Urządzenie idealnie współpracuje ze standardową baterią 9V typu 6F22 (obsługuje napięcie od 6V do 15V DC), co pozwala uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) typowych dla zasilaczy impulsowych. Jest to kompaktowe i niezastąpione narzędzie dla entuzjastów krótkofalarstwa, którzy chcą zmaksymalizować przechwytywanie słabych sygnałów w trybie wyłącznie odbiorczym.

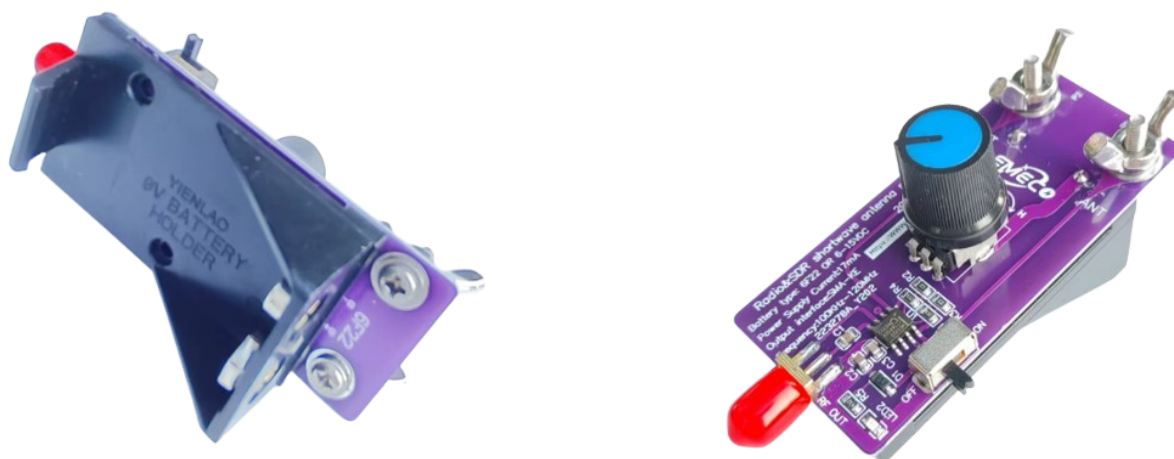

Parametry i funkcje

- Aktywna płytki wzmacniacza anteny krótkofalowej SDR
- Napięcie robocze: 6V ~ 15V DC
- Zakres częstotliwości (fale krótkie): 100 kHz ~ 30 MHz
- Zakres częstotliwości (pasmo lotnicze/FM): 100 kHz ~ 120 MHz
- Wzmocnienie: 0 ~ 400 (ok. 40 dB), regulowane potencjometrem
- Interfejs wyjściowy: standardowe złącze SMA-KE
- Tylko odbiór (RX), antena nie jest przeznaczona do nadawania sygnałów
- Obszary zastosowań: radia SDR, radia krótkofalowe z portem anteny zewnętrznej
- Wymiary modułu: 75 mm x 35 mm x 45 mm
- Waga netto: 23,6 g
- Zawartość opakowania: 1 x Płytki wzmacniacza SDR

