

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/adapter-usb-do-can-dwukanałowy-analizator-przemysłowy-waveshare-p-12209.html>



Adapter USB do CAN dwukanałowy analizator przemysłowy Waveshare

Cena brutto	484,53 zł
Cena netto	393,93 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SKU:22773
Producent	Waveshare

Opis produktu

Adapter USB do CAN dwukanałowy analizator przemysłowy Waveshare



Dane techniczne:




- producent: Waveshare
- model: 22773


Typ produktu	Przemysłowy konwerter interfejsu USB na CAN/karta interfejsu komunikacji CAN-bus/analitik danych protokołu CAN	
USB	Napięcie robocze	5V (bezpośrednie zasilanie z portu USB bez zewnętrznego zasilania)
	Złącze	USB-B
Interfejs CAN	Kanał CAN	Dwukanałowy: CAN1 i CAN2 (niezależny i izolowany)
	Złącze	Zacisk śrubowy magistrali CAN (rozstaw 5,08 mm OPEN6)
	Rezystor końcowy	Każdy kanał CAN ma dwa wbudowane rezystory końcowe 120Ω, które można

		włączyć przełącznikiem
	Szybkość transmisji	10Kbps~1Mbps (konfigurowalne przez oprogramowanie)
	Obsługa protokołów	CAN2.0A, CAN2.0B, CANOpen, SAE J1939, DeviceNet, iCAN, protokół ISO 15765
	Obsługa sprzętu	Jednoliniowy CAN, Szybki CAN, CAN o niskiej prędkości/Odporny na awarie CAN (kanał CAN2 można ustawić jako Szybki CAN lub CAN o niskiej prędkości)
	Prędkość transmisji	Prędkość odbioru i wysyłania każdego kanału CAN może osiągnąć: 8500 ramek/s
	Bufor transmisji	2000 ramek bufora odbioru i 1000 ramek bufora wysyłania na kanał (automatyczne ponowne przesyłanie przy niepowodzeniu)
Wskaźniki	PWR	Wskaźnik zasilania
	SYS	Wskaźnik stanu systemu, normalnie wyłączony; świeci się przy błędzie magistrali
	CAN1	Wskaźnik kanału CAN1 (miga podczas wysyłania i odbierania danych)
	CAN2	Wskaźnik kanału CAN2 (miga podczas wysyłania i odbierania danych)
Obsługa systemów	Windows	Windows XP/7/8/10/11 (32/64 bity)
	Linux	Raspberry Pi OS, Ubuntu (Jetson Nano), VMware virtual PC i inne.
Temperatura pracy	-40~85°C	
Materiał obudowy	Obudowa ze stopu aluminium + ognioodporne izolacyjne arkusze 3D po obu stronach (zapewnia lepszą ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi, poprawia bezpieczeństwo produktu i wydłuża jego żywotność)	
Wymiary	104 x 70 x 25 mm	






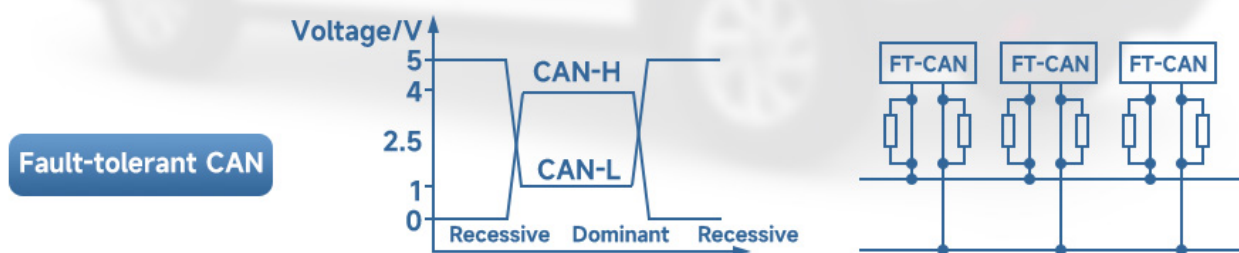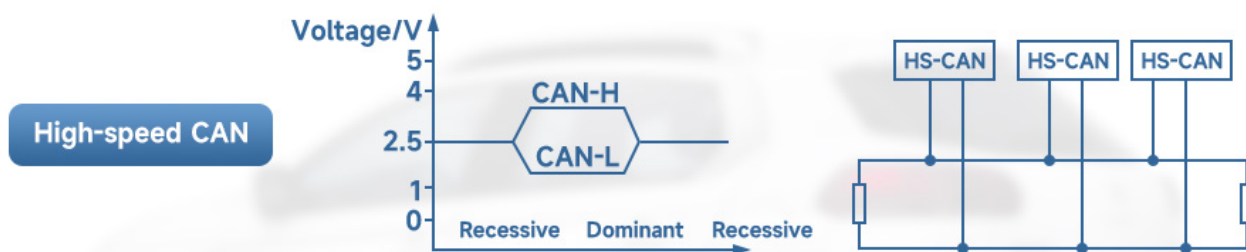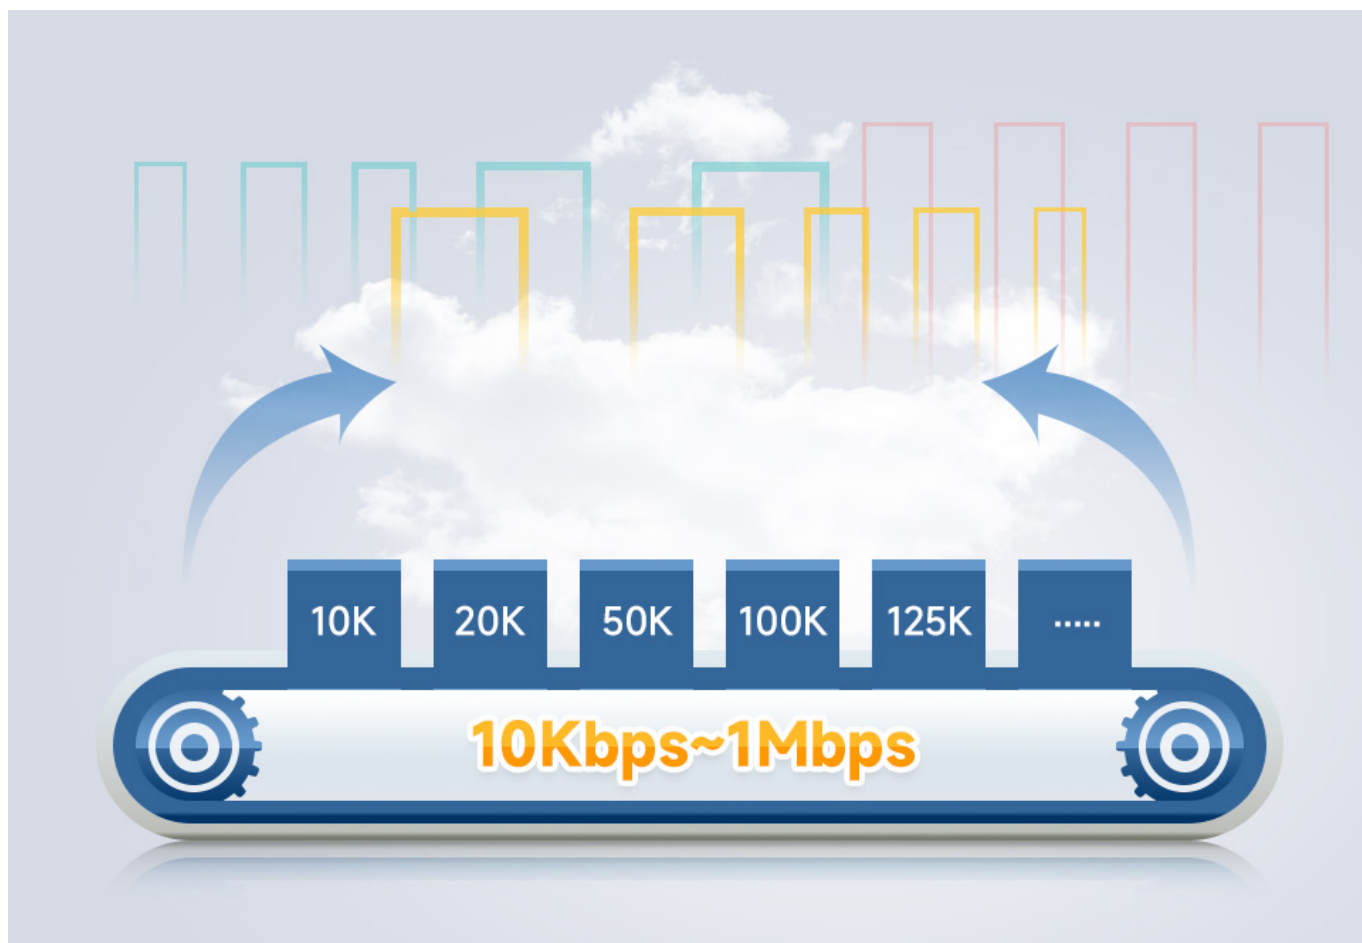

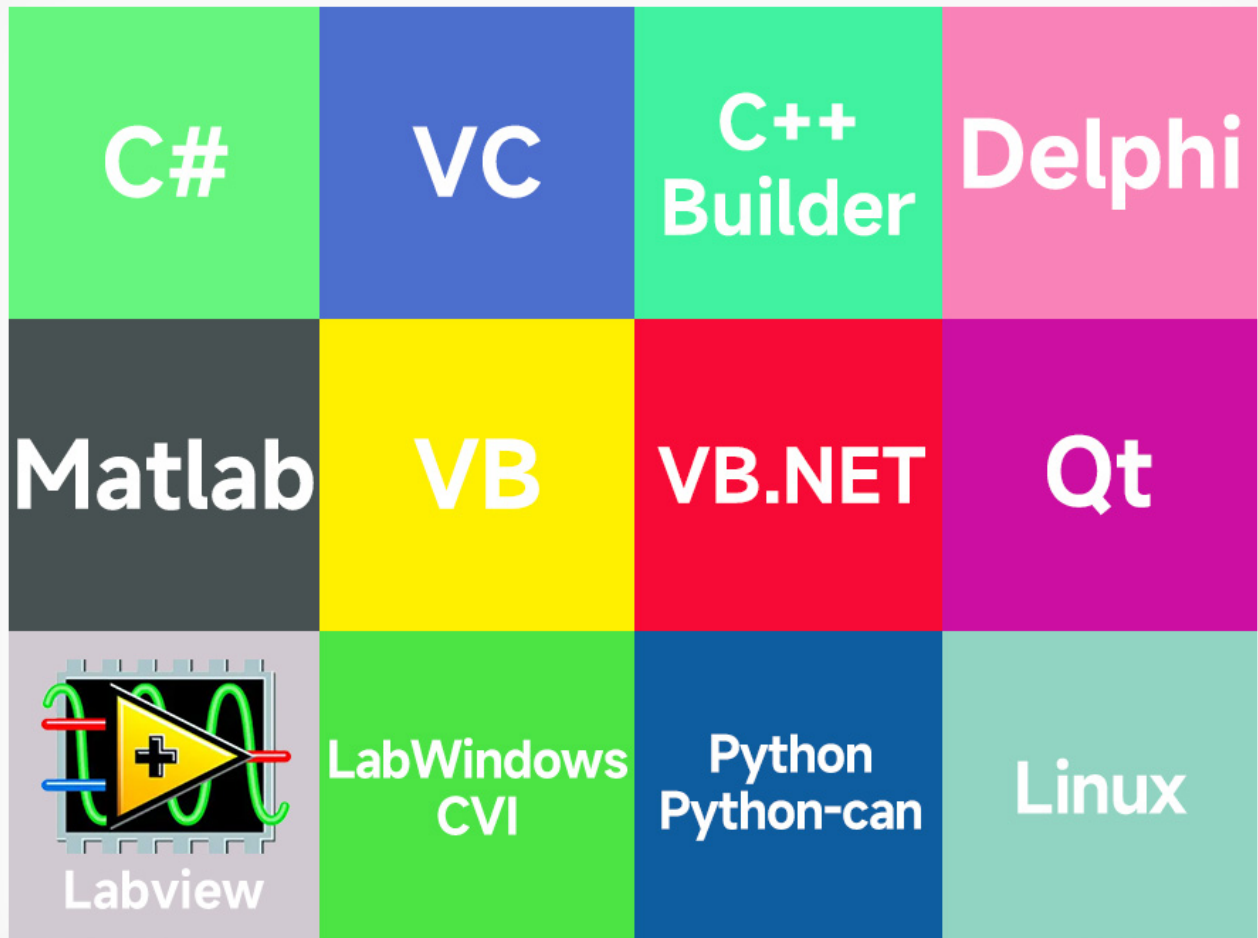



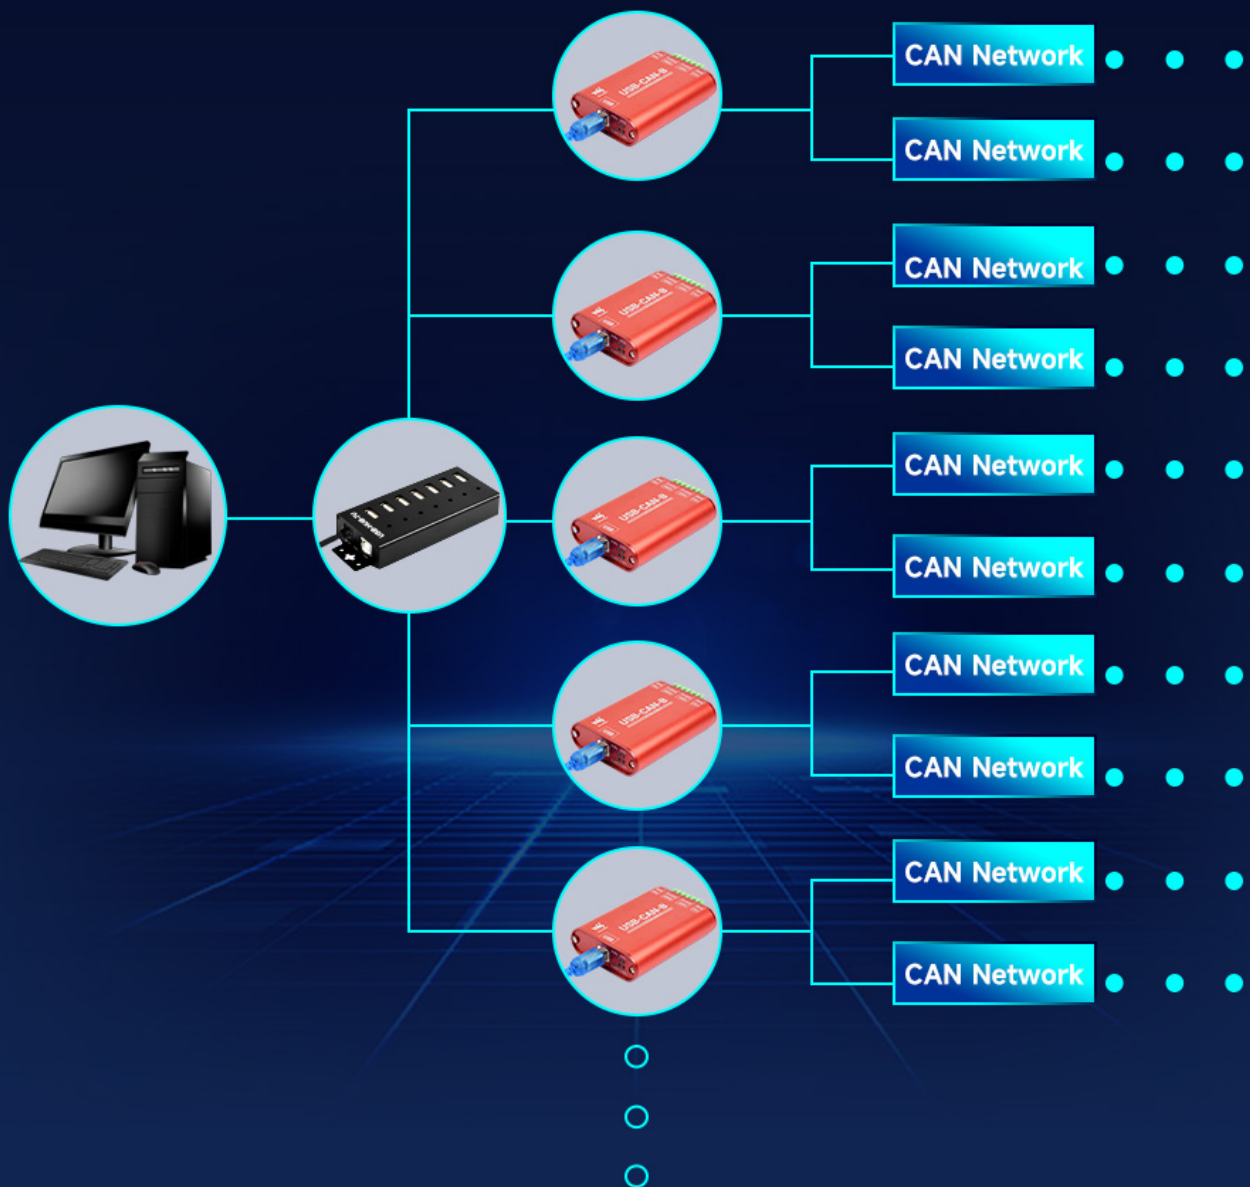

Support Up To 128 Devices At The Same Time



Unit:mm