

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 05:00

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/bocznik-pradowy-30aprzetwornik-s34330a-1mv1a-p-14717.html>



## Bocznik prądowy 30A przetwornik S34330A 1mV/1A

Cena brutto	<b>200,00 zł</b>
Cena netto	<b>162,60 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ELEK-546</b>


### Opis produktu

#### **Bocznik prądowy 30A przetwornik S34330A 1mV/1A**



---

Bocznik prądowy 30A to niezawodny przetwornik, który umożliwia bezpieczny i precyzyjny pomiar wysokich prądów przy użyciu standardowych multimetrów stacjonarnych i ręcznych. Urządzenie konwertuje płynący prąd na sygnał napięciowy w proporcji **1 mV / 1 A**, pozwalając na odczyt wartości na zakresie milivoltów i chroniąc wewnętrzne układy miernika przed przegrzaniem. Dzięki zastosowaniu precyzyjnego rezystora 4-przewodowego, moduł gwarantuje stabilne pomiary ciągłe do **15 A** oraz krótkotrwałe obciążenia do **30 A**.

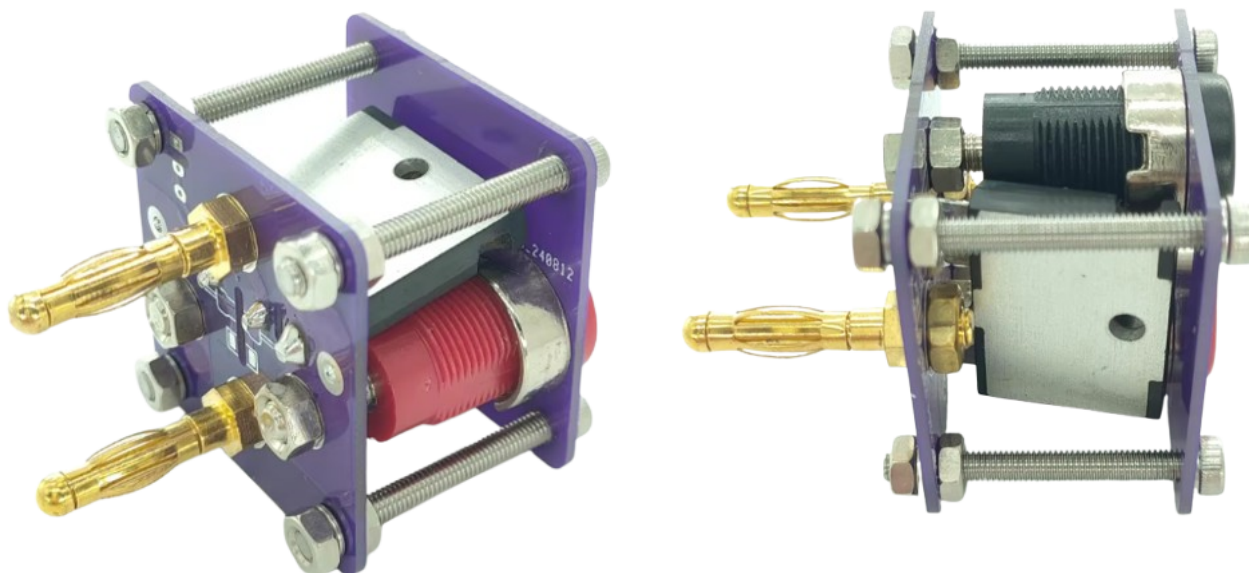

### Szczegółowe parametry i specyfikacja

- Model: **S34330A**
- Maksymalny ciągły prąd roboczy: **15 A**
- Maksymalny prąd chwilowy: **30 A**
- Bezpieczne napięcie robocze: **30 V AC / 60 V DC**
- Proporcja prąd/napięcie: **1 mV / 1 A**
- Dokładność pomiaru (0 - 1 kHz): **0,3%**
- Dokładność pomiaru (1 - 5 kHz przy 10 A): **5%**
- Zastosowany rezystor: **4-przewodowy rezystor wykrywający 1 mΩ** (dokładność 0,5%)
- Straty mocy rezystora przy 15A: **tylko 0,225 W**
- Port wejściowy prądu: bezpieczne gniazdo bananowe 4 mm
- Port wyjściowy napięcia: wtyk bananowy 4 mm
- Kompatybilność: multimetry ręczne i stacjonarne



