

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/hbt3563a-miernik-rezystancji-wewnetrznej-akumulatora-360v-hantek-p-13424.html>

## HBT3563A miernik rezystancji wewnętrznej akumulatora 360V Hantek

Cena brutto	<b>3 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 251,22 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>HBT3563A</b>
Kod EAN	<b>5905567116773</b>
Producent	<b>Hantek</b>

### Opis produktu

#### HBT3563A tester rezystancji wewnętrznej akumulatora 110V Hantek



Hantek HBT3563A to stacjonarny tester rezystancji wewnętrznej z serii HBT3000 zaprojektowany do szybkich i bardzo precyzyjnych pomiarów pojedynczych ogniw oraz niskonapięciowych pakietów akumulatorowych w aplikacjach produkcyjnych, serwisowych i QA. Kluczową cechą wersji **HBT3563A** jest zakres pomiaru napięcia otwartego obwodu (OCV) do **0-360 V DC** oraz szeroki zakres pomiaru impedancji **0-3,6 kΩ**, przy ultrawysokiej rozdzielczości **0,1 μΩ** dla rezystancji i **1 μV** dla napięcia. Instrument wykorzystuje metodę **AC czteroprzewodową (4-terminalową)**, dzięki czemu eliminuje wpływ rezystancji przewodów pomiarowych i pozwala wiarygodnie oceniać kondycję akumulatorów o bardzo niskiej rezystancji wewnętrznej. W praktyce przekłada się to na stabilne i powtarzalne odczyty zarówno w laboratorium, jak i na liniach produkcyjnych, gdzie liczy się cykl pomiarowy rzędu dziesiątek milisekund. Model oferuje komplet interfejsów komunikacyjnych ułatwiających integrację w systemach testowych: **USB Host/Device**, **LAN**, **RS-232/485**, **EXT I/O** do sterowania i sygnalizacji, a także **Analog Output**. Wbudowany **komparator** pozwala ustawić niezależne progi dla napięcia i rezystancji, by automatycznie klasyfikować wyniki jako PASS/UNPASS, natomiast sekcja statystyczna liczy m.in. średnią, min./max., odchylenie standardowe i potrafi rysować rozkład normalny na ekranie urządzenia. Dla zapewnienia dokładności przewidziano procedurę **zerowania krótkim** (0 ADJ), która kompensuje napięcia termoelektryczne i dryft. Tryby próbkowania (wolny/pośredni/szybki) umożliwiają dopasowanie szybkości do wymagań procesu, przy **czasie pojedynczego pomiaru ok. 40 ms** w aplikacjach wysokowydajnych.



Od strony użytkowej HBT3563A ma czytelny interfejs z szybką zmianą zakresów dla napięcia i rezystancji oraz wygodnymi skrótami klawiszowymi. Urządzenie wspiera zapisywanie danych i rzutów ekranowych na pamięci USB oraz aktualizacje oprogramowania z pendrive'a, a w automacie testowej może być sterowane przez **SCPI** (przez USB/LAN/RS-232/485), w tym z użyciem popularnych narzędzi VISA/IO. Dzięki temu łatwo wpiąć je w istniejące stanowiska EOL, selekcję bieguna dodatniego/ujemnego pakietów, czy systemy traceability, zachowując pewność, że mierzony **OCV nie przekroczy 110 V**.


#### Wysoka precyzja oraz szeroki zakres pomiarowy

6½ cyfry, zakres pomiaru napięcia do 110V oraz pomiar rezystancji w przedziale 0 ~ 3,6 kΩ gwarantują wysoką dokładność i szybkość działania, typową dla przyrządów przeznaczonych do badania rezystancji wewnętrznej akumulatorów. Parametry te w pełni odpowiadają Twoim wymaganiom.



#### Funkcja porównywania parametrów

Rezystancja i napięcie są mierzone niezależnie, a funkcja prezentacji oraz transmisji wyników umożliwia dokładniejsze monitorowanie i analizę stanu pracy obwodu lub urządzenia.

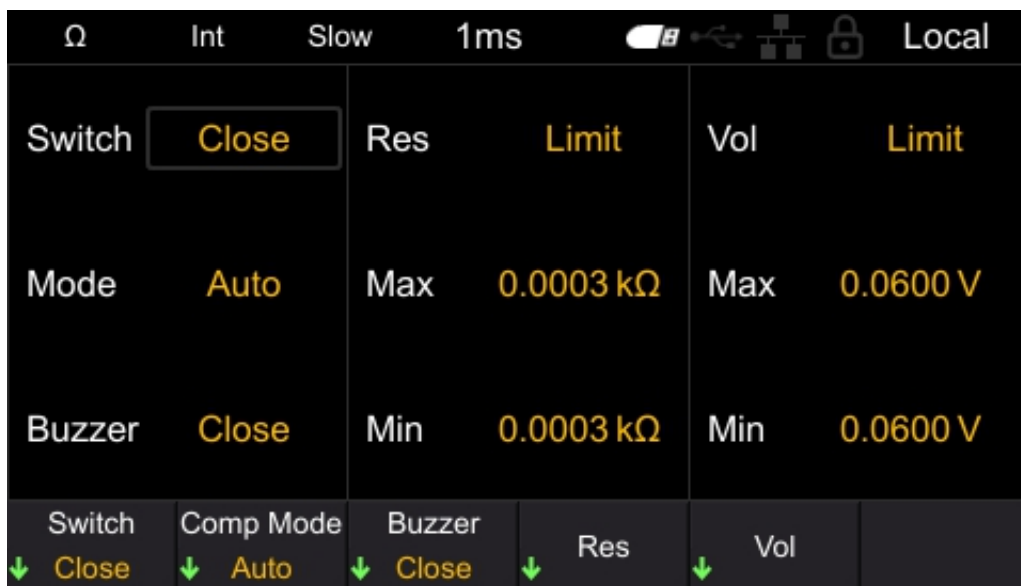

#### Funkcja zapisu/odczytu ustawień

Parametry początkowe można przechowywać w pamięci wewnętrznej lub na nośniku USB, co eliminuje konieczność każdorazowej, czasochłonnej konfiguracji. Wystarczy przy uruchamianiu nacisnąć odpowiedni przycisk, aby szybko wczytać wcześniej zapisane ustawienia aplikacji.




#### Trzy tryby próbkowania

Częstotliwość próbkowania można ustawić na jednym z trzech poziomów (szybkim, średnim lub wolnym), co pozwala dopasować parametry pracy do różnych wymagań pomiarowych. Najszybszy odczyt może zostać wykonany w ok. 40 ms, natomiast obniżenie częstotliwości próbkowania zwiększa precyzję pomiaru.



#### Funkcja korekcji

Kalibracja obejmuje dwa tryby: napięciowy i rezystancyjny. Kalibracja rezystancji pozwala skompensować napięcie polaryzacji oraz dryft wzmocnienia wewnętrznego układu pomiarowego, co przekłada się na wyższą dokładność wyników.

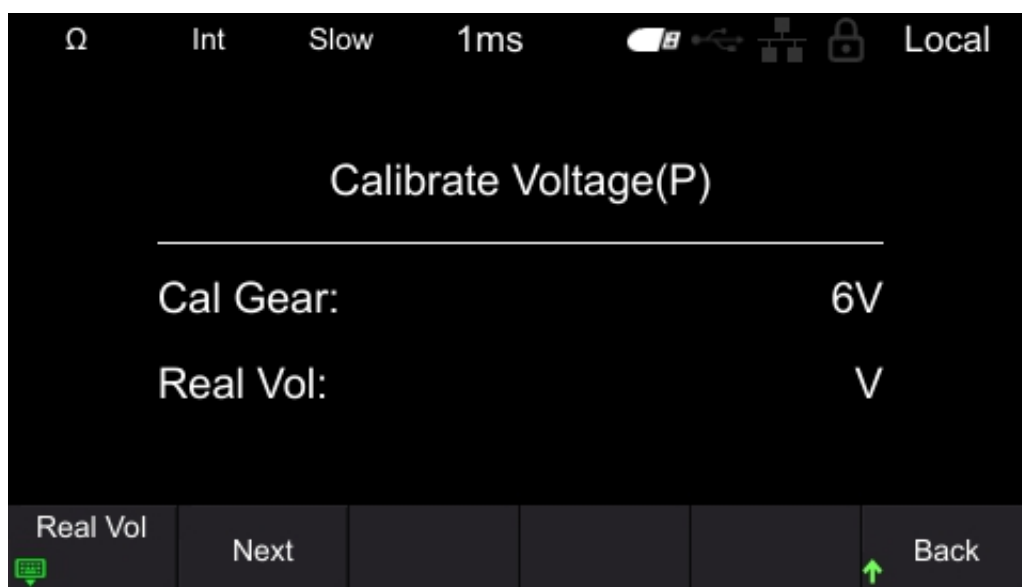

#### Funkcja statystyczna

Urządzenie umożliwia obliczanie różnych parametrów statystycznych, takich jak średnia, wartości maksymalne i minimalne czy odchylenie standardowe. Dane te ułatwiają przedstawienie rozkładu normalnego i pozwalają na jego czytelną wizualizację w wynikach pomiarów.

Indicate	Resistance	Voltage
Average	298.249mΩ	000.254mV
Max	298.250mΩ	000.260mV
Min	298.246mΩ	000.248mV
Parent Standard Deviation	00.001mΩ	000.003mV
Sample Standard Deviation	00.001mΩ	000.003mV
Procedure Ability Index(Deviati...	99.99	99.99
Procedure Ability Index(Shift)	0	25.0389
Switch ↓ Close	StatResult ↓	NorDistribut ↓
S / L ↓	DataTemp ↓ 10	Clear Data

#### Bogate możliwości komunikacyjne

W standardzie urządzenie wyposażono w interfejsy RS232/485, LAN, EXT I/O, USB Host, USB Device oraz ANALOG OUTPUT. Szeroki zakres dostępnych złączy sprawia, że przyrząd doskonale nadaje się do integracji w systemach kontroli procesów produkcji baterii.



#### Parametry techniczne

- producent: **Hantek**
- model: **HBT3563A**
- **tester, miernik rezystancji wewnętrznej akumulatorów**
- pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów, pakietów do **360V**
- zakres pomiaru rezystancji: **3 - 3,6kΩ**
- **6 1/2-cyfrowy tester rezystancji wewnętrznej o wysokiej rozdzielczości to przyrząd przeznaczony do dokładnych i szybkich pomiarów akumulatorów**
- wysoka rozdzielczość: **0,1 μΩ** dla rezystancji, **10 μV** dla napięcia
- trzy tryby próbkowania (wolny / średni / szybki) - pomiar już od **40 ms**
- metoda **AC 4-zaciskowa** eliminuje wpływ przewodów pomiarowych
- jednoczesny odczyt rezystancji wewnętrznej i napięcia akumulatora
- funkcja kompensacji zera i korekcji środowiskowej dla większej precyzji

- obsługa zapisu danych i zrzutów ekranu na pamięci USB, możliwość aktualizacji oprogramowania
- rozbudowane interfejsy komunikacyjne: **RS232/485, LAN, EXT I/O, USB Host/Device, Analog Output**
- funkcje statystyczne z wizualizacją rozkładu normalnego wyników
- **metoda pomiaru: 4-przewodowa**
- czas pomiaru: **w trybie szybkim do 40ms**
- funkcja porównania napięcia i rezystancji
- **kompensacja napięcia polaryzacji (zerowanie)**
- możliwość zapisu zrzutu ekranu na zewnętrznym urządzeniu USB
- aktualizacje urządzenia ze strony producenta za darmo
- obliczanie średniej, maksymalnej oraz minimalnej
- obliczanie odchylenia standardowego
- wykres rozkładu normalnego
- idealny do testowania pojedynczych ogniw, pakietów w serwisach
- w przypadku akumulatorów z BMS pomiar może być nieprawidłowy lub wystąpić brak pomiaru

Model		HBT3561A	HBT3562A	HBT3563A		
Pomiar napięcia	Zakres	110V	210V	360V		
	Maksymalne wskazanie	121V	231V	396V		
	Rozdzielczość	1uV	1uV	1uV		
	Dokładność	±0,01% + 3 cyfry				
Pomiar rezystancji	Zakres	Maksymalne wskazanie	Rozdzielczość	Prąd pomiarowy	Dokładność	
	3 mΩ	3,6 mΩ	0,1 μΩ	100 mA	±0,5% + 10 cyfr	±0,5% + 5 cyfr
	30 mΩ	36 mΩ	1 μΩ	100 mA		
	300 mΩ	360 mΩ	10 μΩ	10 mA		
	3 Ω	3,6Ω	100 μΩ	1 mA		
	30 Ω	36Ω	1mΩ	100 μA		
	300Ω	360Ω	10 mΩ	10 μA		
	3600Ω	3610Ω	100 mΩ	10 μA		
Metoda pomiaru	Metoda czterozaciskowa prądu przemiennego					
Częstotliwość pomiaru	1 kHz					
Czas reakcji	ok. 5 ms					
Otwarte napięcie zaciskowe	12 V szczytowe					
Częstotliwość próbkowania	Prędkość pomiaru	Szybko	Średni		Powolny	
	ΩV	60 milisekund	300 milisekund		600 milisekund	
	Ω lub V	40 milisekund	200 milisekund		400 milisekund	
Dopuszczalna całkowita rozdzielczość linii	Zakres	3 mΩ	30 mΩ	300 mΩ		3 Ω
	Linia Sense	3 Ω	3 Ω	20Ω		20Ω
	Linia źródłowa	3 Ω	3 Ω	20Ω		200Ω
Funkcje	Regulacja zera					
	Pomiar prądu wyjściowego impulsowego	Ciągły, impulsowy				
	Obliczenia statystyczne	Średnia, maksimum, minimum, odchylenie standardowe, odchylenie standardowe próby, wskaźnik zdolności procesu (dyspersja), wskaźnik zdolności procesu (odchylenie)				
	Czas opóźnienia	Wł./Wył., od 1 ms do 9999 ms				
	Zapis / Odczyt	do 1000 pomiarów				
	Trigger	Wewnętrzny, Zewnętrzny, Ręczny				
Interfejs	Standard	RS232/485, USB, LAN, I/O, wyjście analogowe				
Wyświetlacz	4,3-calowy wyświetlacz LCD					
Zasilanie	110 V ±10% lub 220 V ±10%, 47 do 63 Hz					
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	208,5 mm * 84,5 mm * 264 mm					

Instrukcja obsługi w języku angielskim

	
	<u>Skrócona instrukcja obsługi</u>
	<u>Komendy do sterowania przez SCPI</u>

**Zestaw zawiera**

- 1 x miernik rezystancji wewnętrznej akumulatora HBT3563A
- 1 x przewody pomiarowe zakończone igłą HT2100
- 1 x przewód zasilający
- 1 x przewód pomiarowy zakończony klipsem / krokodylem
- 1 x przewód USB
- 1 x oryginalne opakowanie







