

Dane aktualne na dzień: 22-10-2025 08:01

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/klej-syntetyczny-montazowy-do-klapek-telefonow-p-13502.html>




Klej syntetyczny montażowy do kłapek telefonów


Cena brutto	13,00 zł
Cena netto	10,57 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CM-9886
Kod EAN	5904238706398
Producent	Bez marki

Opis produktu

Klej syntetyczny montażowy do kłapek telefonów

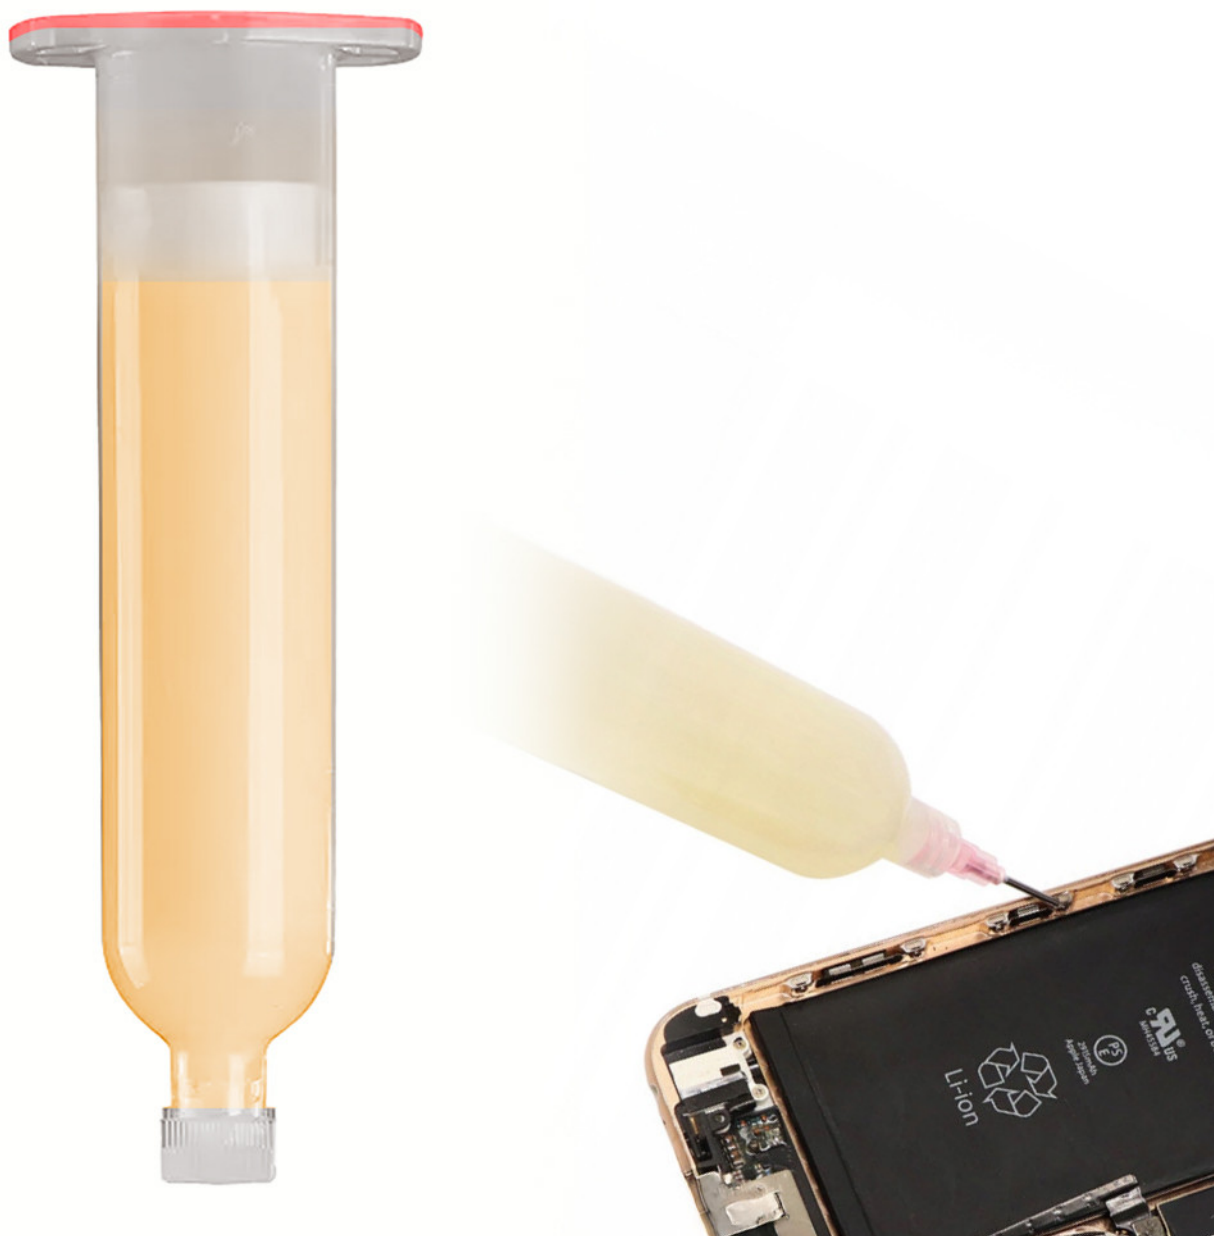

Jednoskładnikowy klej syntetyczny montażowy przeznaczony do prac serwisowych, w szczególności do mocowania klepek i elementów obudów urządzeń elektronicznych. Po utwardzeniu tworzy elastyczną, szczelną warstwę zbliżoną do silikonu, zabezpieczającą przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Transparentna formuła zapewnia estetyczne, niemal niewidoczne łączenia. Opakowanie o pojemności 30 ml umożliwia wielokrotne zastosowanie, a łatwa aplikacja bez konieczności mieszania ułatwia precyzyjną pracę nawet na niewielkich elementach.

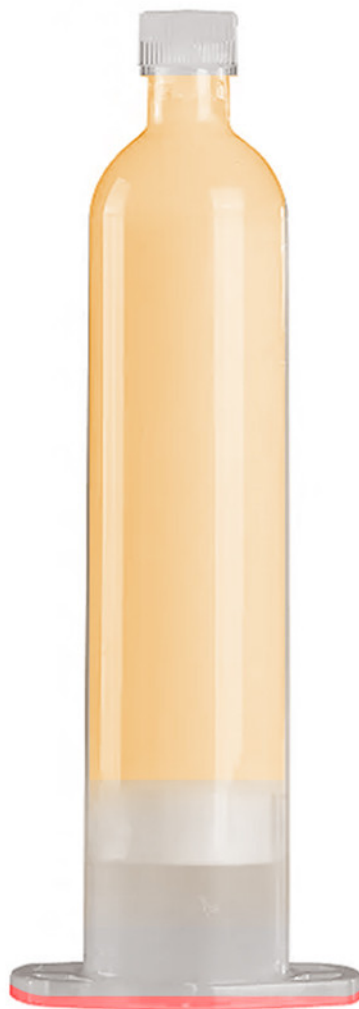

Parametry techniczne

- klej syntetyczny do kłapek, obudów telefonów
- pojemność: 30ml
- opakowanie: strzykawka
- **klej uniwersalny, montażowy do wyświetlaczy oraz obudów GSM**
- jednoskładnikowy
- elastyczny
- kolor: **bezbardwy**
- odporny na warunki zewnętrzne
- przeznaczony do serwisu elektroniki oraz klejenia: metal, szkło, drewno, ceramika, skóra, tworzywa sztuczne (PVC, ABS, nylon), materiał tekstylny, papier, guma, kamień, itp. (z wyjątkiem polistyrenu)

Przykładowe zastosowania:

- w naprawach elektronicznych — klejenie obudów, kłapek baterii
- w jubilerstwie i rękodziele — łączenie kryształków, koralików, ozdób metalowych i szklanych z bazą (np. naszyjniki, broszki, dekoracje)

-
- do sklejania różnych materiałów w projektach DIY — drewno, skóra, szkło, ceramika, elementy z tworzyw sztucznych, tkaniny, papier, guma, folie i inne
 - w pracach modelarskich i dekoracyjnych — mocowanie każdego rodzaju detali, gdzie potrzebna jest przezroczysta i elastyczna spoina
 - w zastosowaniach przemysłowych — tam, gdzie potrzebna jest trwała, odporna na drgania spoiny elastyczne

1. Przygotowanie powierzchni

- Oczyszczyć elementy z kurzu, tłuszczu i wilgoci.
- Powierzchnie powinny być suche i odtłuszczone.

2. Aplikacja kleju

- Nałóż cienką warstwę kleju na jedną z powierzchni (dzięki precyzyjnemu aplikatorowi można nanieść go punktowo lub w linii).
- Jeśli powierzchnia jest większa, rozprowadź klej równomiernie.

3. Łączenie elementów

- Po ok. 1–3 minutach od aplikacji (kiedy klej zacznie lekko podsychać) dociśnij oba elementy do siebie.
- W przypadku delikatnych elementów (np. ekran telefonu, biżuteria) rób to ostrożnie.

4. Utwardzanie

- Zostaw elementy pod lekkim dociskiem przez kilka godzin.
- Wstępne związanie następuje w 5–10 minut, ale pełna wytrzymałość pojawia się po 24–48 godzinach.

5. Czyszczenie nadmiaru

- Świeży klej można delikatnie usunąć szmatką.
- Utwardzony usuwa się mechanicznie (np. zdrapując).