

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/kontakt-ipa-plus-5l-izopropanol-p-205.html>



## Kontakt Ipa Plus 5L izopropanol


Cena brutto	<b>124,59 zł</b>
Cena netto	<b>101,29 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AGT-004</b>
Kod producenta	<b>ART.AGT-004</b>
Producent	<b>AG TermoPasty</b>

### Opis produktu

#### Kontakt Ipa Plus izopropanol 5L



Kontakt IPA PLUS to wysokiej czystości alkohol izopropylowy (propan-2-ol) o stężeniu minimalnym 99,8%, oferowany w wydajnym kanistrze o pojemności 5 litrów (model ART.AGT-004). Jest to profesjonalny środek chemiczny stworzony z myślą o specjalistach, serwisach oraz liniach produkcyjnych. Zapewnia doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające, skutecznie usuwając trudne zabrudzenia, tłuszcze, topniki oraz środki smarne bez pozostawiania smug, plam czy śladów. Preparat szybko odparowuje, co pozwala na natychmiastowe użycie czyszczonych urządzeń z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla elektroniki. Podczas stosowania nie wydziela uciążliwego zapachu, co znacząco podnosi komfort pracy przy dużych powierzchniach.

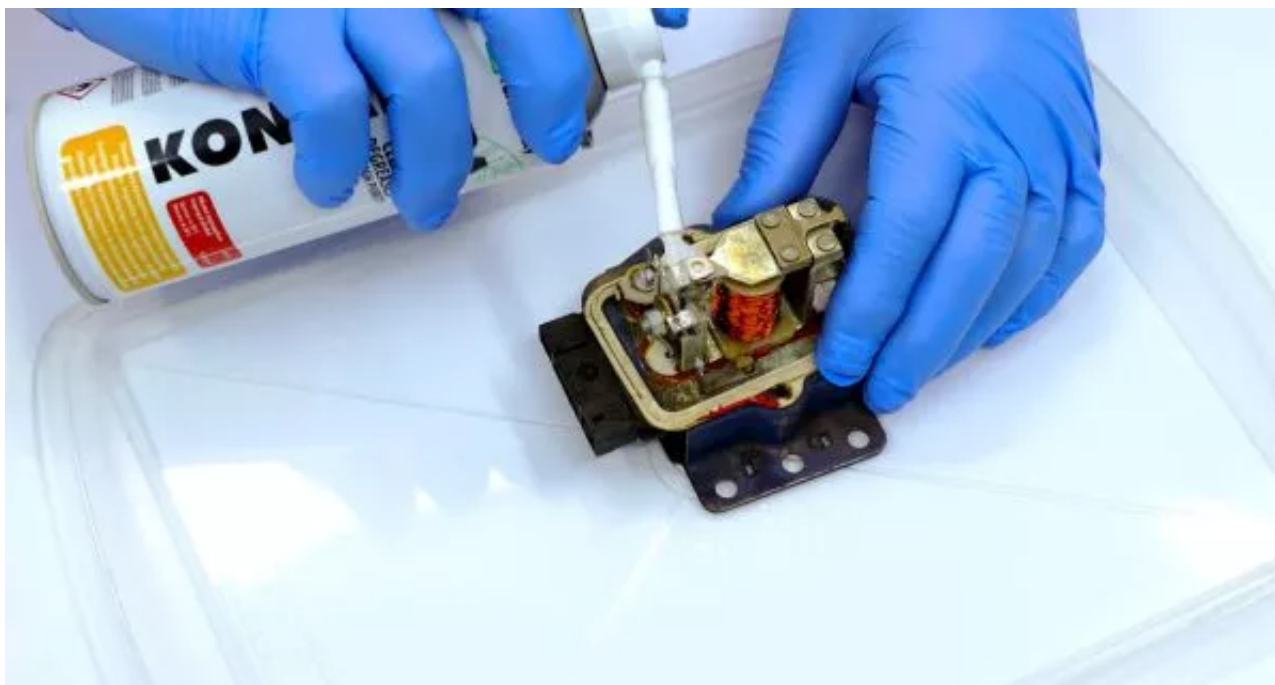

### Szczegółowa lista parametrów i funkcji

- Marka: **AG TermoPasty**
- Model: **ART.AGT-004**
- Pojemność i opakowanie: **5 L**
- Czystość głównego składnika: min. 99,8%
- Gęstość w 20°C: min. 0,79 g/cm<sup>3</sup>
- Chemiczna neutralność: bezpieczny dla szkła, metali i plastiku
- Okres przydatności: 3 lata

### Zastosowania produktu

- Czyszczenie precyzyjne: czytniki CD-ROM, DVD, Audio-CD, Photo CD
- Serwis elektroniki: płytki PCB, mechanizmy i głowice AV, złącza światłowodów
- Konserwacja przemysłowa: czyszczenie narzędzi, przepływomierzy, sit i atomizerów
- Myjki ultradźwiękowe: idealny jako płyn roboczy do profesjonalnego czyszczenia
- Odtłuszczanie: przygotowanie wszelkich powierzchni do montażu, malowania lub lutowania

Właściwości fizykochemiczne	
Wygląd i barwa	Klarowna bezbarwna ciecz (Max. 10 Pt-Co)
Zawartość głównego składnika	min. 99,8%
Zapach	Brak drażniącego / uciążliwego zapachu
Kwasowość (kwas octowy)	Max. 0,01%
Początek destylacji IBP	Min. 82,0°C

---

## Instrukcja obsługi

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki. Niezależnie od formy aplikacji, zawsze upewnij się, że czyszczone urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

Płyn można aplikować bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię lub nasączając nim bezpyłową ściereczkę. Po rozprowadzeniu środka, delikatnie przetrzyj zabrudzony obszar. Następnie pozostaw element na krótką chwilę do pełnego i samoczynnego odparowania. Dzięki neutralności chemicznej Kontakt IPA PLUS nie powoduje korozji ani zmian estetycznych na czyszczonych elementach.

## Zasady magazynowania

Środek należy magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach (kanistrach), w suchych i bardzo dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier oraz otwartego ognia. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i temperatury powyżej 30°C. Miejsce przechowywania powinno być zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

## Dodatkowe materiały:



[Karta techniczna \(TDS\)](#)



[Karta charakterystyki \(MSDS\)](#)