

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 00:46

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/konwerter-usb-na-can-canable-debugger-analizator-magistrali-p-10710.html>



Konwerter USB na CAN CANable debugger, analizator magistrali

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELEK-311
Kod producenta	CANable PCAN
Kod EAN	791952456341

Opis produktu

Konwerter USB na CAN debugger analizator magistrali CANable



CANable to zaawansowane narzędzie mające zastosowanie jako konwerter USB na magistralę CAN oraz funkcjonalny analizator dla magistrali CAN, debugger. Oferuje szeroką gamę możliwości i jest doskonałym wyborem dla profesjonalistów, inżynierów i hobbystów. Wyposażony w złącze USB, umożliwiające łatwe podłączenie konwertera do komputera, co przekłada się na szybką i stabilną transmisję danych. Współpracuje z systemami Windows 10, Windows 11 oraz Linux, co zapewnia szerokie spektrum zastosowań. Akceptuje napięcie zasilania w zakresie od 3,3V do 5V DC, co zapewnia elastyczność podczas integracji z różnymi systemami. Obsługuje różnorodne programy, takie jak PCAN-View co ułatwia konfigurację i użytkowanie. Niewielkie wymiary. Praktyczne złącza śrubowe umożliwiające bezproblemowe przykręcenie przewodów sygnałowych magistrali CAN.




Parametry techniczne

- konwerter USB na CAN
- analizator magistrali CAN
- model: CANable nano
- złącze USB-C do podłączenia konwertera do komputera
- współpraca z systemami Win10/Win11/Linux
- kompatybilny ze standardami: CAN2.0A, CAN2.0B
- oparty o mikroprocesor STM32F072C8T6
- układ komunikacyjny: TJA1051T/3
- napięcie zasilania: 3,3V - 5V DC
- obsługa za pomocą programów: PCAN-VIEW
- przycisk do bootowania
- przełącznik do zmiany rezystancji
- diody LED wskazujące status pracy urządzenia
- wskaźnik LED informujący o zasilaniu modułu
- złącze SH1.0 do podłączenia magistrali

- złącze śrubowe do przykręcenia przewodów sygnałowych magistrali CAN
- współpracuje z oprogramowaniem: PCAN-View

Zestaw zawiera

- 1 x konwerter USB na CAN CANable

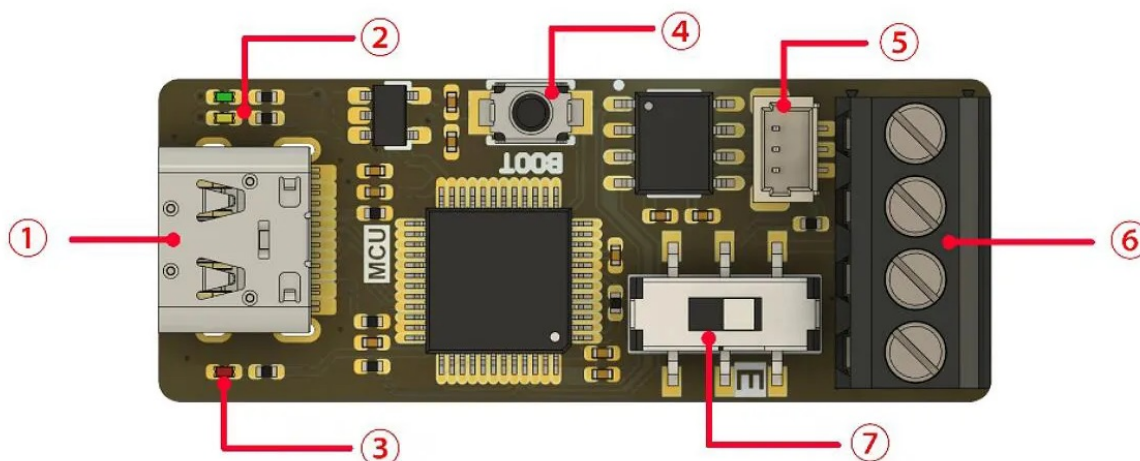

- ① USB interface
- ② Transceiver status indicator
(steady on after connection is established and blinking during data transmission)
- ③ Power indicator
- ④ BOOT button (Press and hold the BOOT button to power on and enter the DFU download mode)
- ⑤ SH1.0-CAN interface
- ⑥ 3.5mm CAN terminal
- ⑦ Terminal resistance selector switch (the end with "E" is the merged terminal resistance)

