

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/lutownica-transformatorowa-125w-etp-5-mocowanie-klamra-nuba-p-1560.html>



Lutownica transformatorowa 125W ETP 5 mocowanie: klamra NUBA

Cena brutto	136,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	110,57 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	ETP-5K
------------------	---------------

Producent	Nuba
-----------	-------------

Opis produktu

lutownica transformatorowa produkcji czeskiej o mocy 125W. Sposób mocowania grotu: na klamrę, miejsce lutowania jest oświetlane za pomocą wbudowanej żarówki. W zestawie 5 grotów (4 sztuki zapasowe + 1 zamontowany w lutownicy)

Lutownica transformatorowa ETP 5 moc 125W produkcji czeskiej firmy NUBA



Podręczna i niezawodna lutownica transformatorowa produkcji czeskiej firmy NUBA. Lutownica ma wbudowaną lampkę (żarówkę) która oświetla miejsce lutowania. Doskonała do zastosowań serwisowych, a także do domowego serwisu.

**Wysoka jakość wykonania - wyprodukowano w Republice Czeskiej.
nie jest to najtańsza chińska lutownica z supermarketu na
jedna z NAJLEPSZYCH JAKOŚCIOWO LUTOWNIC TRANSFORMATOROWYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU**

Lutownica transformatorowa ETP służy do lutowania miękkiego za pomocą spoiwa cynowo-ołowiowego Sn60Pb40.

Wciśnięcie włącznika lutownicy powoduje rozgrzanie się grota, zwolnienie przycisku powoduje wyłączenie lutownicy. Po wyłączeniu lutownicy niektóre elementy mogą być jeszcze gorące, zalecamy więc zachowanie ostrożności.

W celu poprawy jakości wykonywanych lutów zaleca się stosowanie np. kalafonii, topników.

Miedziany grot jest częścią eksploatacyjną lutownicy. Żywotność grota zależy od sposobu eksploatacji i wielkości lutowanych

elementów. Wyeksploatowany grot znaczne pogorszenie procesu lutowania.

Lutownica transformatorowa nie jest przeznaczona do pracy ciągłej, konieczne jest stosowanie przerw w pracy (najlepiej 10 sekund pracy, 30 sekund przerwy). Praca ze zniszczonym grotem może spowodować prysnięcie spoiwa.

system mocowania grota na klamrę - nie potrzebny już śrubokręt



Cechy:

- moc: **125 W**
- temperatura grota ok. 400°C
- zasilanie 230 V
- włącznik pistoletowy
- łatwa wymiana grota
- mocowanie grota: **na klamrę**

-
- wbudowana lampka podświetlająca miejsce lutowania (żarówka)
 - bardzo szybkie nagrzewanie się grotu

Zestaw zawiera:

- lutownica ETP5 125W -1szt.
- zestaw 5 grotów (4szt. zapasowych + 1 zamontowany w lutownicy)
- zapakowana w opakowanie typu blister




Gwarancja:

-
- 2 lata gwarancji
 - uwaga: elementy typu groty nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.
 - gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak groty, elementy ruchome, żarówki, filtry itp.

W naszej ofercie dostępna szeroka gama opcjonalnych grotów do lutownic transformatorowych:

Zdjęcia lutownicy transformatorowej ETP 5 125W:

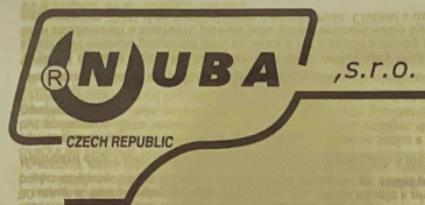

125 W

TRANSFORMÁTOROVÁ PÁJEČKA ETP 5

VÝROBCE / SERVIS:

NUBA, s.r.o., Jos. Chludila 472, 696 03 Dubňany
Czech Republic
IČ: 26964244, DIČ: CZ26964244
tel.: +420 601 350 611, mob.: +420 776 620 099
nuba@nuba.cz, www.nuba.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí 230 V
Jmenovitý příkon 125 VA
Hmotnost 960 g

OSVĚTLENÍ LED DIODOU:

Jmenovité napětí 5 V
Jmenovitý proud 0,02 A



