Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 18:59

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/pirometr-cyfrowy-miernik-temperatury-ut301c-ut-301c-p-1420.html

Pirometr cyfrowy miernik temperatury UT301C UT-301C

Cena	**286,65 zł**
Numer katalogowy	**UT301C**
Producent	**Uni-t**

Opis produktu

Pirometr UT301C UNI-T

UT301C bezkontaktowy termometr na podczerwień produkcji UNI-T

Podstawowe cechy

- Regulacja emisyjności od 0,10 do 1,00, krok 0.01
- Niski pobór mocy - zasilanie z baterii
- celownik laserowy
- biały podświetlany wyświetlacz
- Gwintowane do podłączenia statywu

Przy zakupie pirometru cyfrowego produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.
Szczegóły na stronie:

LINK: świadectwo sprawdzenia

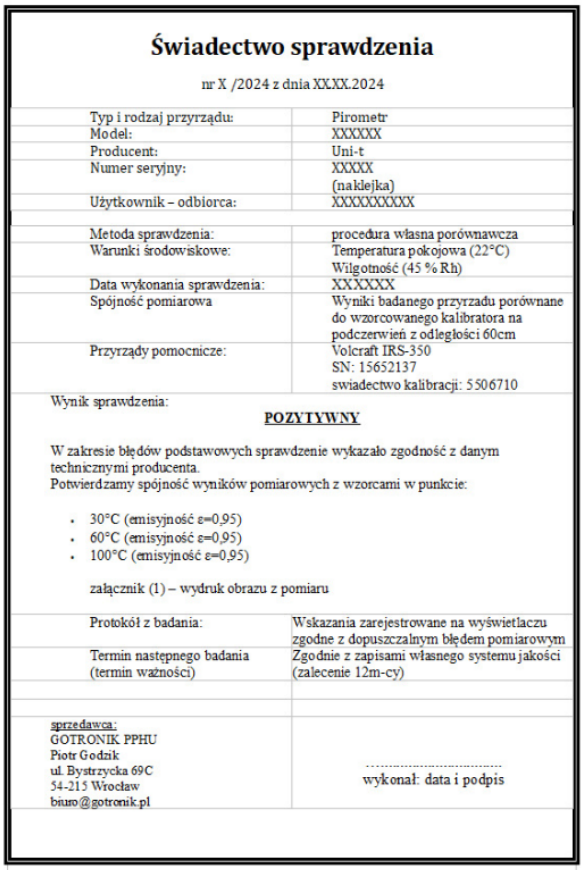

Świadectwo sprawdzenia

nr X /2024 z dnia XXXX.2024

Typ i rodzaj przyrządu:	Pirometr
Model:	XXXXXX
Producent:	Uni-t
Numer seryjny:	XXXXX (naklejka)
Użytkownik – odbiorca:	XXXXXXXXXX
Metoda sprawdzenia:	procedura własna porównawcza
Warunki środowiskowe:	Temperatura pokojowa (22°C) Wilgotność (45 % Rh)
Data wykonania sprawdzenia:	XXXXXX
Spójność pomiarowa	Wyniki badanego przyrzadu porównane do wzorcowanego kalibratora na podczerwień z odległości 60cm
Przyrządy pomocnicze:	Volcraft IRS-350 SN: 15652137 swiadectwo kalibracji: 5506710

Wynik sprawdzenia:

POZYTYWNY

W zakresie błędów podstawowych sprawdzenie wykazało zgodność z danym technicznymi producenta.
Potwierdzamy spójność wyników pomiarowych z wzorcami w punkcie:

- 30°C (emisyjność ε=0,95)
- 60°C (emisyjność ε=0,95)
- 100°C (emisyjność ε=0,95)

załącznik (1) – wydruk obrazu z pomiaru

Protokół z badania:	Wskazania zarejestrowane na wyświetlaczu zgodne z dopuszczalnym błędem pomiarowym
Termin następnego badania (termin ważności)	Zgodnie z zapisami własnego systemu jakości (zalecenie 12m-cy)

sprzedawca:
GOTRONIK PPHU
Piotr Godzik
ul. Bystrzycka 69C
54-215 Wrocław
biuro@gotronik.pl

.....
wykonał: data i podpis

Dane techniczne

- Zakres temperatur: od -18 °C do 550 °C
- Dokładność: + / - (1,8° C lub 1,8%)
- Powtarzalność: + / - 0,5° C lub 0,5%
- Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1
- Charakterystyka optyczna (D: S) 12:01
- Czas reakcji (95%): 250 ms
- Zakres widmowy: do 14 um 8um
- Laser: Single klasy pkt 2 (II), wyjście 1mW, długość fali 630-670nm
- Wyświetlacz posiada: 8s (wyłącza się po braku aktywności - oszczędza baterię)
- Przełączanie ° C / ° F
- Ustawianie emisyjności (jasność): 0,10 do 1,00, krok 0.01
- Hold danych
- Drugi ekran: maksimum, minimum, Różnica, Średnia (MAX, MIN, DIF, AVG)

Charakterystyka

- Zasilanie: bateria 9 V 6F22 lub USB
- Waga: 270 g
- Rozmiar LCD: 32 x 29 mm
- Wymiary: 169 x 138 x 53 mm

gwarancja:

- 24 miesięczny okres gwarancyjny (pisemna karta gwarancyjna)