

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przemyslowy-8-kanalowy-modul-wyjscia-analogowego-0-20ma-rs485-waveshare-p-12277.html>



Przemysłowy 8 kanałowy moduł wyjścia analogowego 0 - 20mA RS485 Waveshare

Cena brutto	94,00 zł
Cena netto	76,42 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SKU:26419
Kod producenta	Analog Output 8CH
Producent	Waveshare

Opis produktu

Przemysłowy 8 kanałowy moduł wyjścia analogowego 0 - 20mA RS485 Waveshare



Dane techniczne:

- producent: Waveshare


- model: Analog Output 8CH
- konfigurowalny adres urządzenia w zakresie 1~255, umożliwiającą kaskadowe połączenie wielu urządzeń na magistrali RS485
- wbudowany regulator napięcia obsługujący zasilanie w szerokim zakresie 7~36V
- unibody izolacja zasilania zapewnia stabilne, odizolowane napięcie bez potrzeby dodatkowego zasilania dla terminala izolowanego
- unibody izolacja magnetyczna pozwalająca na izolację sygnałów, zapewnia wysoką niezawodność i skuteczną ochronę przed zakłóceniami
- wbudowany bezpiecznik samoresetujący oraz TVS (Transient Voltage Suppressor) zapewniający ochronę przed przepięciami, przeciążeniami oraz wyładowaniami elektrostatycznymi, co zwiększa odporność na zakłócenia i zapewnia bezpieczne działanie
- 12-bitowa konwersja DA, wykorzystująca wysokiej precyzji rezystory dla dokładniejszego przetwarzania danych wyjściowych
- wbudowany watchdog dla stabilnego działania bez ryzyka zawieszenia się urządzenia
- obudowa montowana na szynę, umożliwiającą łączenie modułów w stos, co ułatwia instalację i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania
- 3 diody LED informujące o statusie MCU oraz o stanie transmisji sygnałów



MODEL	Modbus RTU Analog Output 8CH		Modbus RTU Analog Output 8CH (B)
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	RS485		
PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 256000		
DOMYŚLNY FORMAT KOMUNIKACJI	9600, N, 8, 1		
PROTOKÓŁ MODBUS	Standardowy protokół Modbus RTU		
ZASILANIE	DC 7~36V		
WYJŚCIE	8-kanalowe wyjście prądowe		8-kanalowe wyjście napięciowe
ROZDZIELCZOŚĆ	12-bit, 1μA		12-bit, 1mV
ZAKRES	0~20mA		0~10V
DOKŁADNOŚĆ WYJŚCIA	±0.03mA		±0.01V





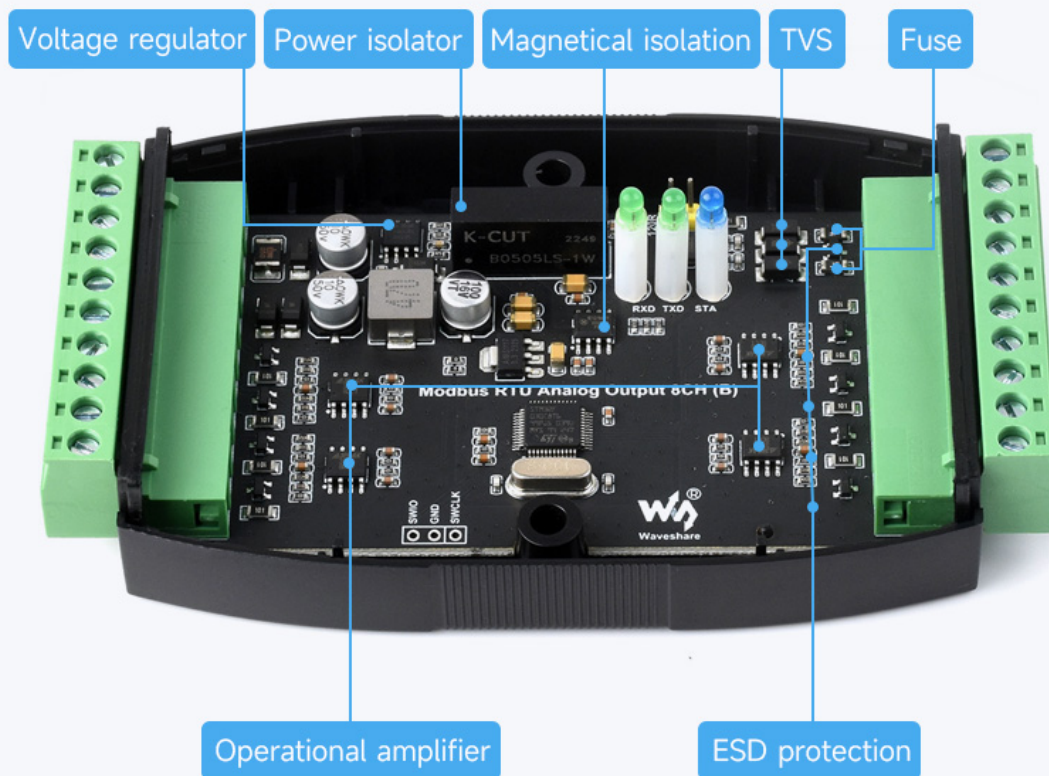

Digital isolation



Over-current &
Over-voltage protection





ESD protection




Lightningproof



Anti-surge

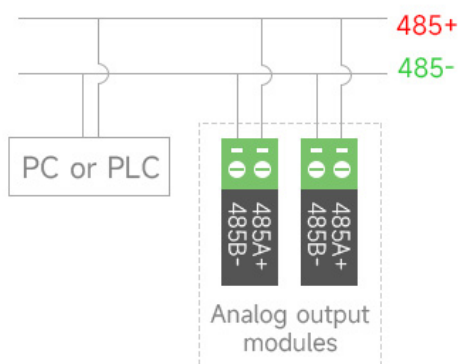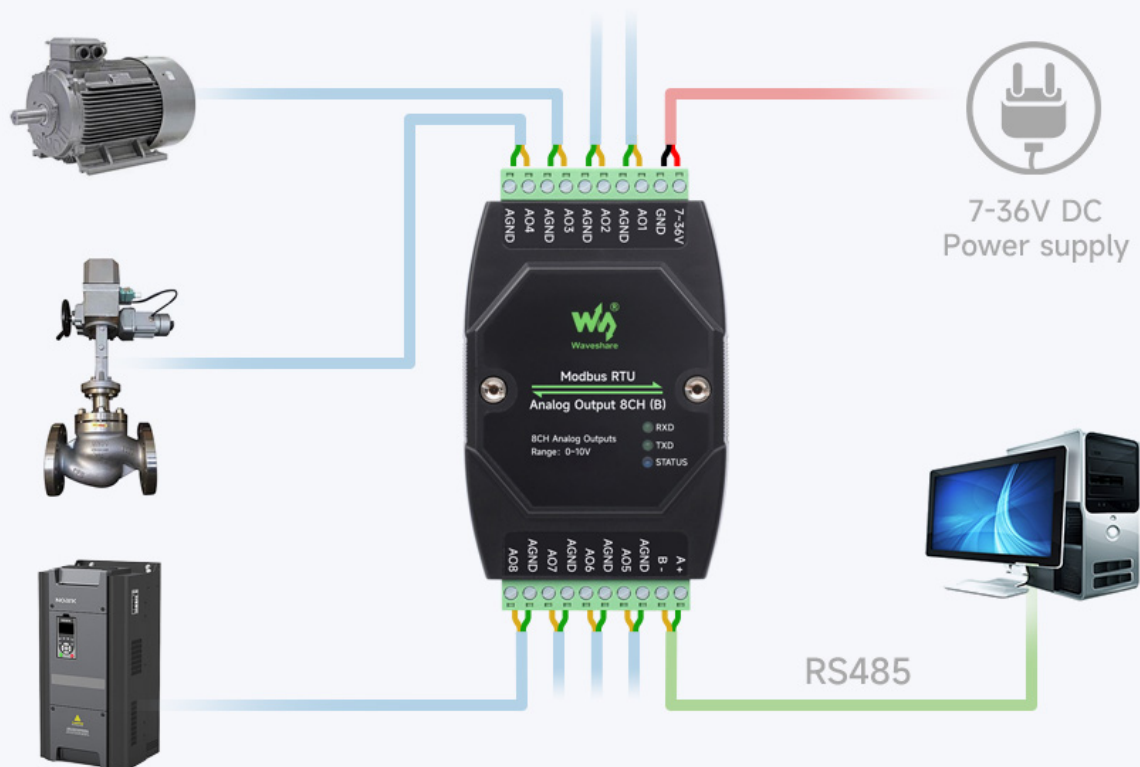

Multi-device cascading

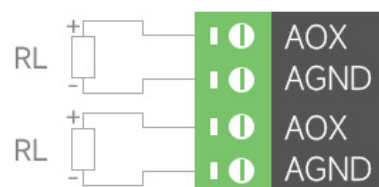

Analog output terminal connection





