

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przemyslowy-hub-usb-32-4-portowy-z-dwoma-wejscia-hosta-waveshare-p-12175.html>



Przemysłowy HUB USB 3.2 4 portowy z dwoma wejściami hosta Waveshare

Cena brutto	92,00 zł
Cena netto	74,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SKU:23929
Kod producenta	USB3.2-Gen1-HUB-2IN-4OUT
Kod EAN	4300917175881
Producent	Waveshare

Opis produktu

Przemysłowy HUB USB 3.2 4 portowy z dwoma wejściami hosta Waveshare

Przemysłowy HUB USB 3.2 Waveshare to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują niezawodnego i wszechstronnego rozgałęźnika do urządzeń USB. Model 23929 został zaprojektowany z myślą o trwałości i wysokiej wydajności, dzięki zastosowaniu technologii MTT (Multi Transaction Translator), która zapewnia stabilne i płynne działanie nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Solidna metalowa obudowa, która jest wyposażona w otwory montażowe, gwarantuje wytrzymałość na długotrwałe użytkowanie.



Hub posiada dwa porty hosta z przełącznikiem wejść, co pozwala na łatwe przełączanie między źródłami zasilania. Dodatkowo, urządzenie oferuje cztery porty USB wyjściowe zgodne z USB 3.2 Gen1, umożliwiając dzięki temu szybki transfer danych z prędkością do 5 Gbps. Zabezpieczenia takie jak ochrona przed przeciążeniem, przepięciem, przegrzaniem, zwarcie oraz wstecznym przepływem prądu, sprawiają, że jest to bezpieczne rozwiązanie dla podłączonych urządzeń.



Hub od producenta Waveshare jest również wyposażony w ochronę ESD na poziomie 8KV, która zapobiega uszkodzeniom i utracie danych. Zasilanie można podłączyć zarówno przez standardowy port USB typu A, jak i zewnętrzne zasilanie 7-36 V poprzez złącze śrubowe lub DC Jack. Urządzenie posiada także wskaźniki LED informujące o stanie zasilania oraz aktywności portów USB.

Dane techniczne


- producent: Waveshare
- model: USB3.2-Gen1-HUB-2IN-4OUT
- zastosowanie technologii MTT w przemysłowym hubie USB zapewnia stabilne i płynne działanie
- wytrzymała obudowa metalowa klasy przemysłowej z otworami montażowymi
- dwa porty hosta z przełącznikiem wejść, umożliwiające wybór źródła
- cztery porty wyjściowe USB zgodne z USB 3.2 Gen1
- ochrona przed przeciążeniem, przepięciem, przegrzaniem, zwarcieniem oraz wstecznym przepływem prądu
- ESD ochrona na poziomie 8KV dla każdego portu, zapobiegająca uszkodzeniom i utracie danych
- szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- kompatybilne systemy: Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Linux (2.4.20+), Mac OS (8.6+)
- wejście zasilania 5 V USB typu A, zewnętrzne zasilanie 7-36 V przez złącze śrubowe lub DC Jack 5,5 x 2,1 mm
- wskaźniki LED pokazujące stan zasilacza oraz portów USB
- wymiary: 86,2 x 65 x 27,2 mm

Zestaw zawiera:

- 1x HUB USB
- 1x przewód USB 3.0





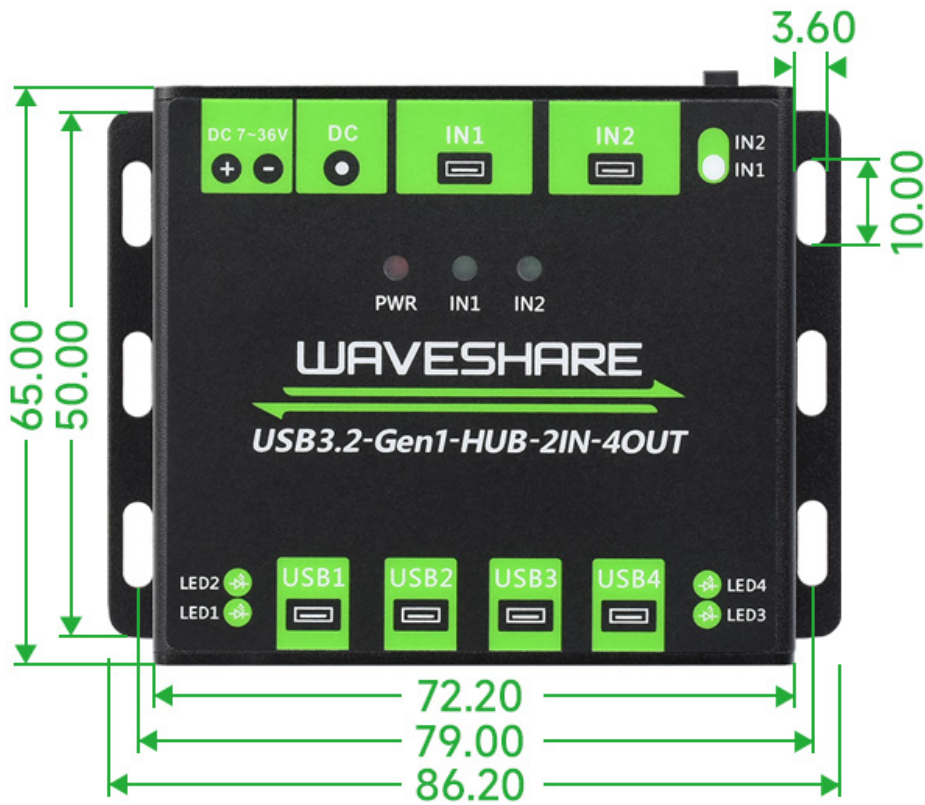

Unit: mm







