

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przemyslowy-serwer-szeregowy-rs485-do-rj45-ethernet-tcpip-waveshare-p-12214.html>



Przemysłowy serwer szeregowy RS485 do RJ45 Ethernet TCP/IP Waveshare

Cena brutto	88,86 zł
Cena netto	72,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SKU:20978
Kod producenta	RS485 TO ETH (B)
Producent	Waveshare

Opis produktu

Przemysłowy serwer szeregowy RS485 do RJ45 Ethernet TCP/IP Waveshare




Dane techniczne:

- producent: Waveshare
- model: 20978

Produkt	RS485 DO ETH (B)	RS485 DO POE ETH (B)
Typ produktu	Serwer szeregowy, Gateway Modbus, Gateway MQTT	
Funkcja podstawowa	Dwukierunkowa przezroczysta transmisja danych między RS485 a Ethernetem	
Interfejs komunikacyjny	Port RS485 x 1, port Ethernet x 1	


Zasilanie	9 ~ 24V DC złącze śrubowe	6 ~ 36V DC złącze śrubowe, lub port PoE
Ochrona izolacyjna	Brak	Izolacja zasilania, Izolacja sygnału
Komunikacja		
Ethernet	zwykły port sieciowy	Port sieciowy PoE, obsługa standardu IEEE 802.3af
	Złącze RJ45, 10 / 100M z auto-negocjacją, ochrona przed przepięciami 2 KV	
Port szeregowy	RS485	Izolowany RS485
Specyfikacja szeregową		
Szybkość transmisji	300 ~ 115200 bps	
Bit parzystości	brak, nieparzysty, parzysty, mark, space	
Bit danych	5 ~ 9 bitów	
Kontrola przepływu	Brak	
Oprogramowanie		
Protokół	ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS	
Konfiguracja	host, przeglądarka internetowa, biblioteka funkcji zarządzania urządzeniami	
Metoda komunikacji	Bezpośrednia komunikacja TCP/IP, VCOM	
Tryb pracy	Serwer TCP, Klient TCP (jednocześnie z serwerem TCP), UDP, UDP multicast	
Wymagania środowiskowe		
Temperatura pracy	-40°C ~ 85°C	
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 100°C	
Zakres wilgotności	5% ~ 95% wilgotności względnej	
Wymiary	L × W × H: 87 × 36 × 59 mm	



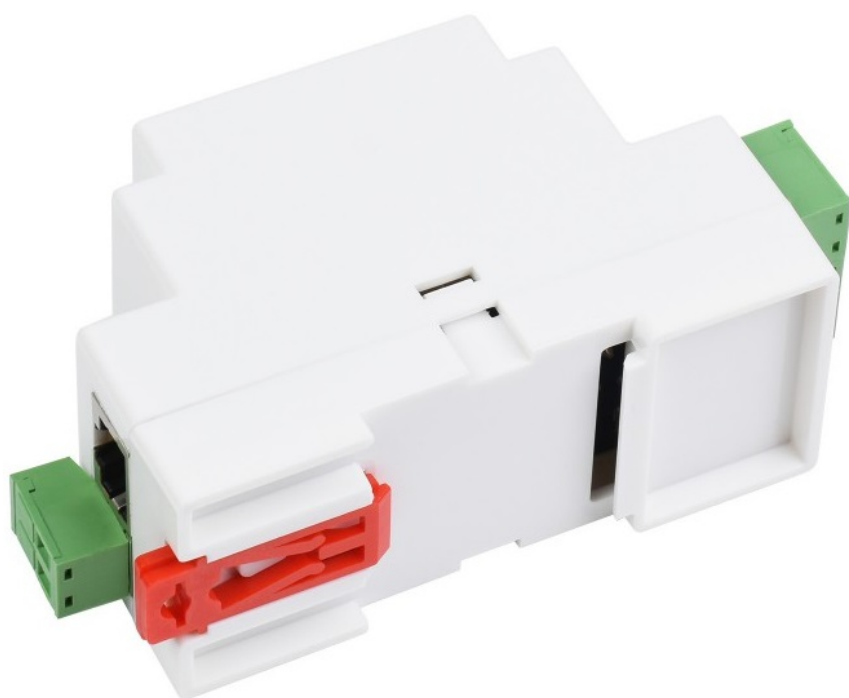



Rail-mount



Modbus Gateway



Multi Communications



Terminal Power in



RJ45 Ethernet
(POE optional)



MQTT & JSON



Multi Host Support




Multi Features



Host/Webpage Config



Industrial Quality

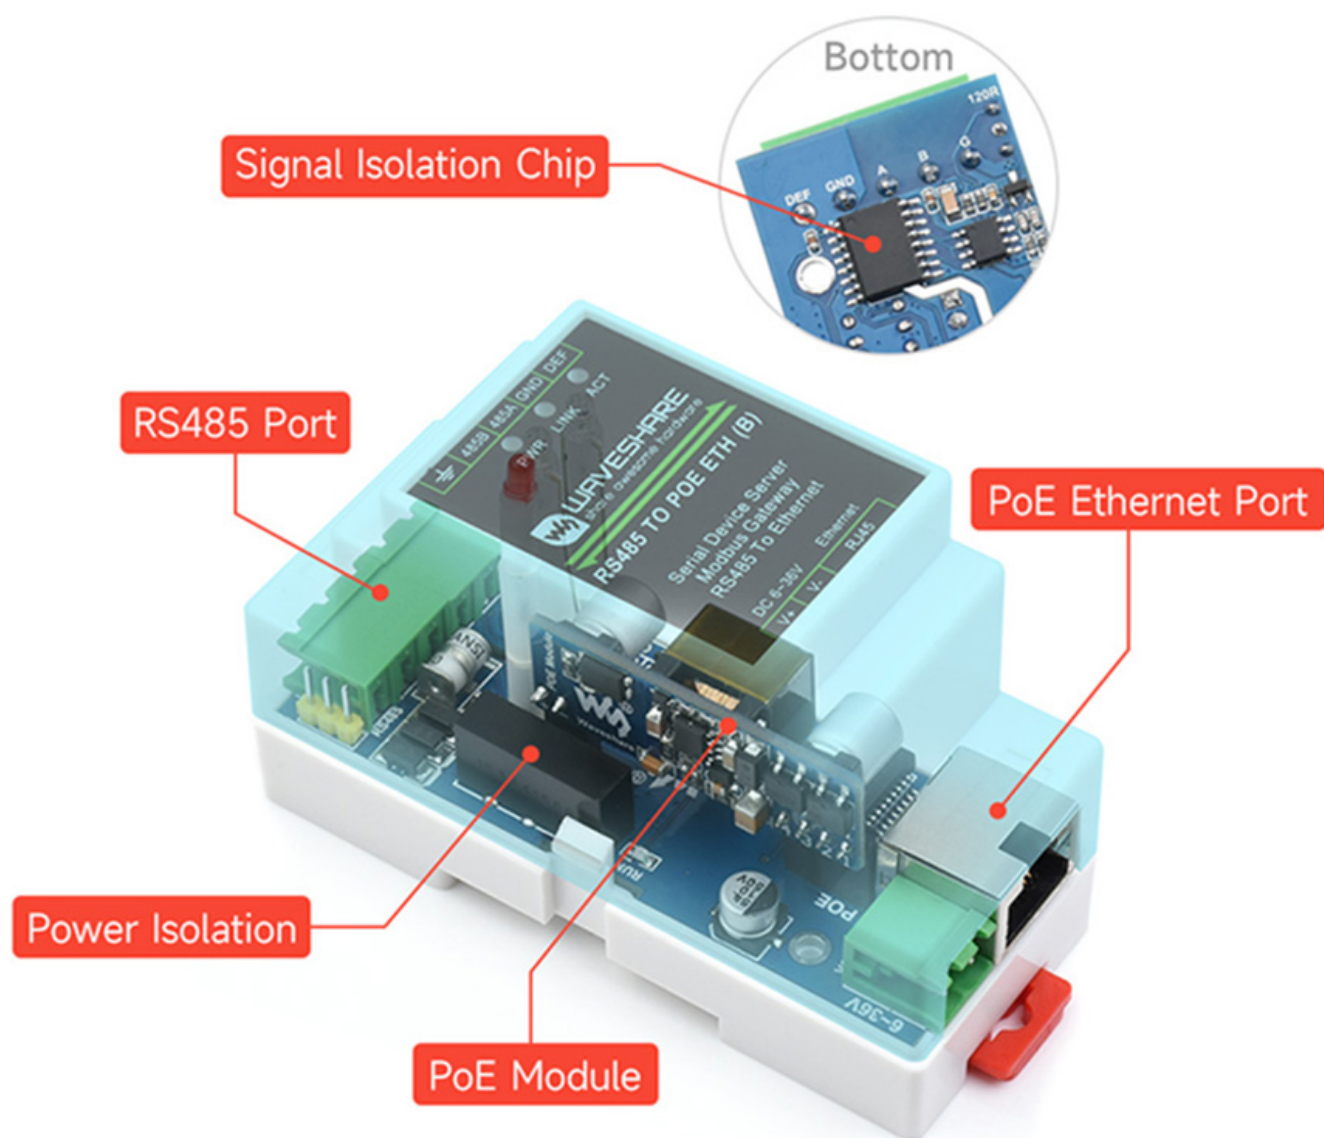



MQTT

JSON

Modbus

