

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sds1202x-hd-oscyloskop-cyfrowy-2x200mhz-2gsas-12-bitow-siglent-p-11356.html>

SDS1202X HD oscyloskop cyfrowy 2x200MHz 2GSa/s 12 bitów Siglent

Cena brutto	5 865,10 zł
Cena netto	4 768,37 zł
Numer katalogowy	SDS1202X-HD
Kod producenta	SDS1202XHD
Producent	Siglent
Ilość kanałów analogowych	2
Szerokość pasma	200 MHz
Częstotliwość próbkowania	2 GSa/s
Rozdzielczość pionowa	12 bit
Przekątna ekranu	10.1"

Opis produktu


SDS1202X HD oscyloskop cyfrowy 2x200MHz 2GSa/s 12 bitów Siglent



SDS1202X HD to zaawansowany oscyloskop cyfrowy opracowany przez renomowanego producenta SIGLENT, który oferuje szerokie możliwości pomiarowe i analizy sygnałów. Dzięki szerokości pasma wynoszącej 200MHz i dwóm kanałom pomiarowym, użytkownik może precyzyjnie analizować sygnały o różnych częstotliwościach. Przetwarzanie próbkowania na poziomie 2GSa/s oraz duży rekord pamięci o pojemności 100M zapewniają dokładność i niezawodność pomiarów nawet przy wysokich prędkościach sygnału. Dodatkowo, zastosowanie 12-bitowych przetworników A/C oraz technologii SPO gwarantuje wysoką jakość pomiarów i szczegółową analizę sygnałów.


12-bitowa wysoka rozdzielczość

Oscyloskopy o wysokiej rozdzielczości charakteryzują się doskonałymi możliwościami wykrywania i wyświetlania sygnału, co pomaga analizować szczegóły i charakterystykę sygnałów oraz zapewnia ogromną przewagę w zastosowaniach takich jak precyzyjne testowanie zasilania, pomiar tętnienia zasilania, optymalizacja wydajności sprzętu i sterowanie silnikiem testów jednostkowych.

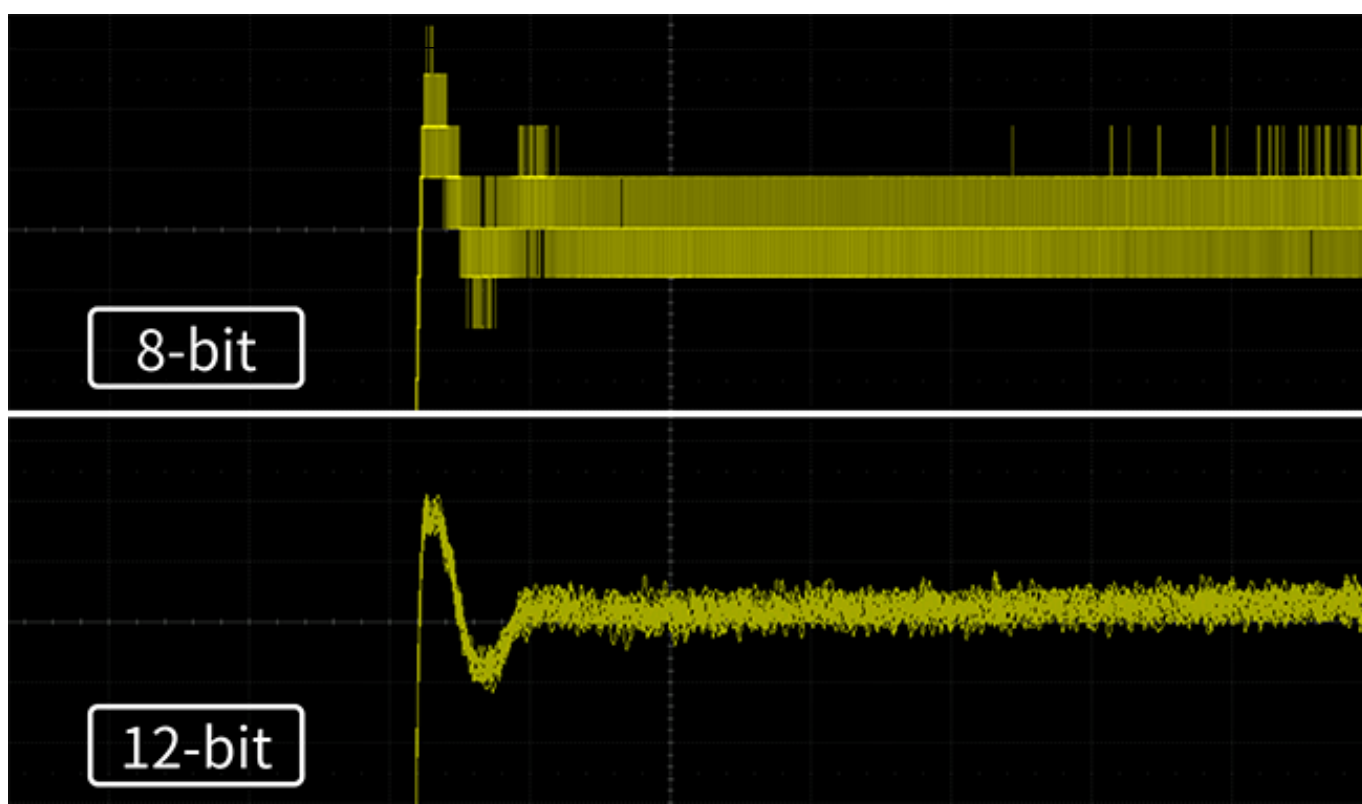


Duża rekord pamięci

Dzięki maksymalnej głębokości pamięci, SDS1202X HD nadaje się do obserwacji i analizy sygnałów długotrwałych, sygnałów o niskiej częstotliwości i zjawisk przejściowych. Dzięki dużej głębokości pamięci oscyloskop jest w stanie przetworzyć więcej danych, a także wyższa jest dokładność i stabilność wyników obliczeń.

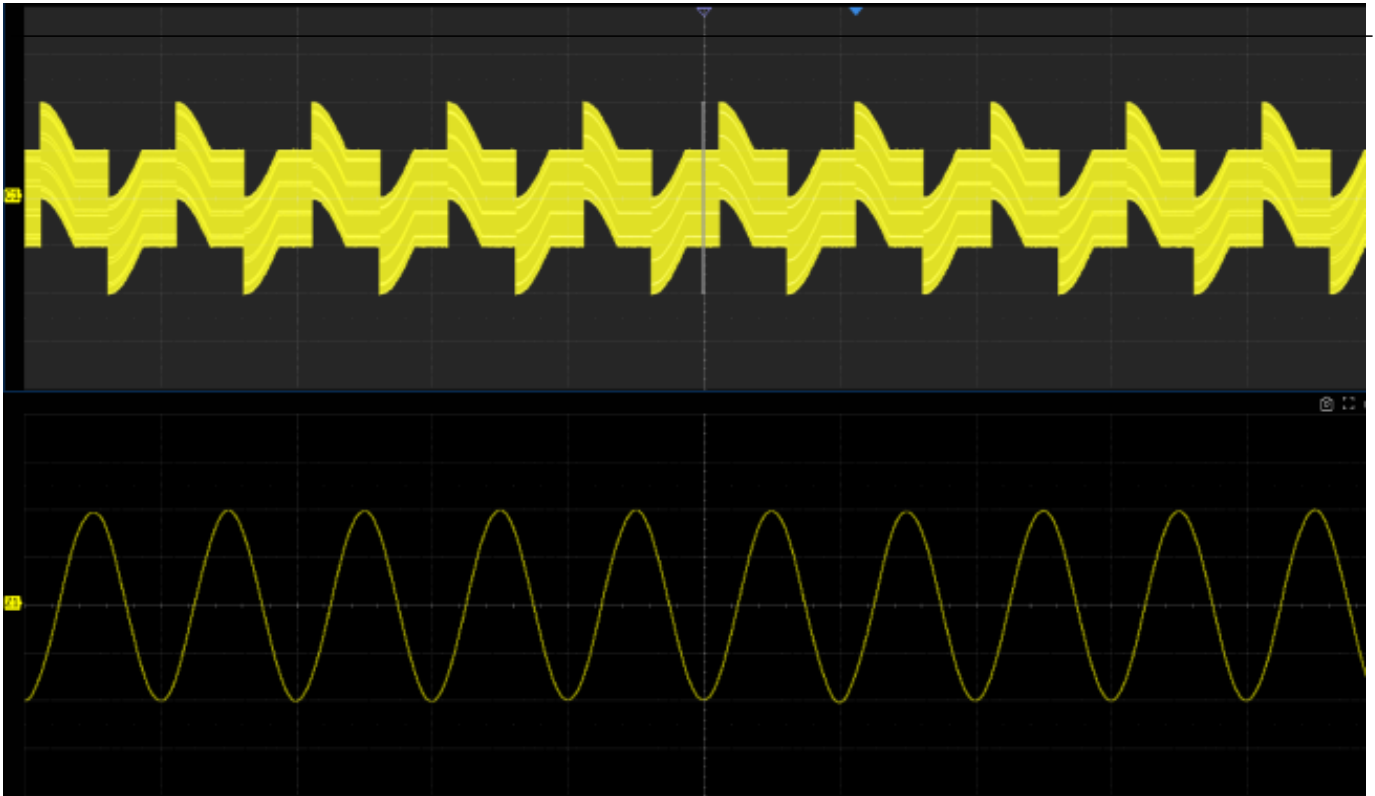

Wyzwalanie i dekodowanie

SDS1000X HD oferuje wiele typów wyzwalania, w tym wyzwalanie zboczem, nachyleniem, opóźnieniem, ustawieniem/wstrzymaniem i różnymi wyzwalaczami magistralowymi (wyzwalacze szeregowo). Obsługuje wyzwalanie i dekodowanie protokołów I2C, SPI, UART w przemyśle wbudowanym oraz protokoły CAN, LIN w przemyśle motoryzacyjnym i może dokładnie przechwytywać i intuicyjnie wyświetlać informacje o protokole magistrali w tabeli lub w inny sposób, dzięki czemu można stabilnie testować.

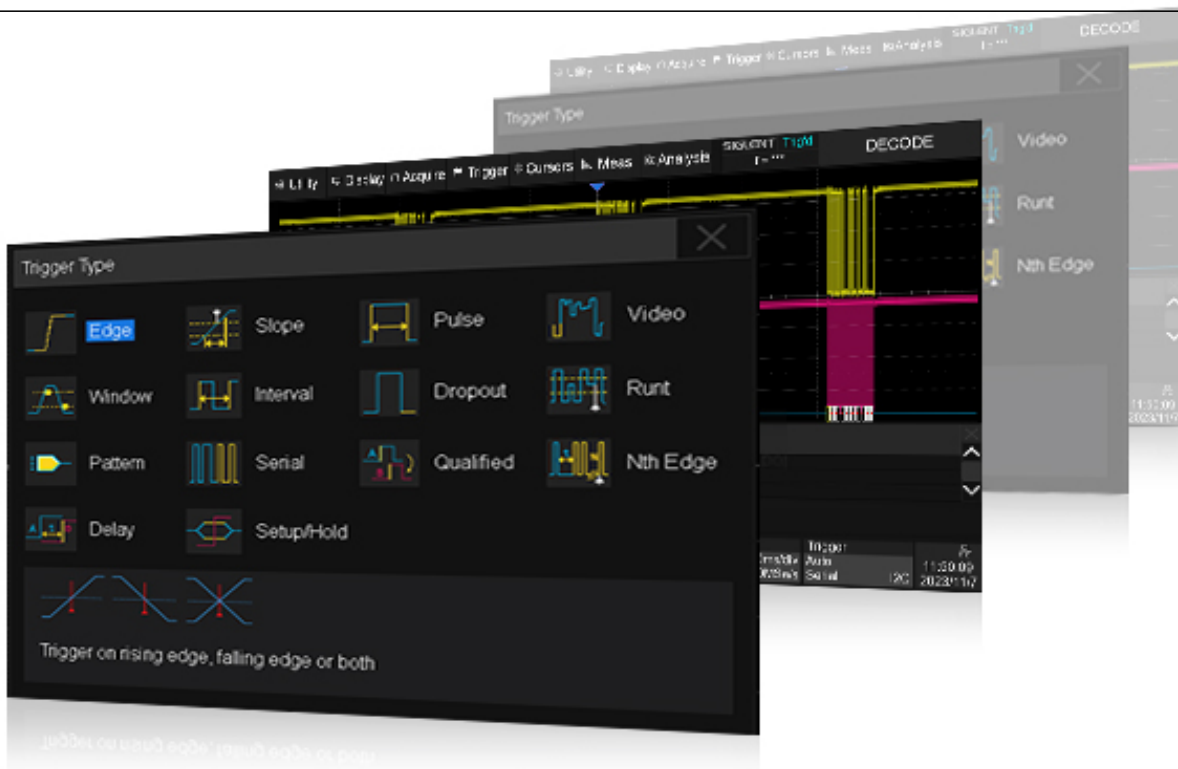






Oscyloskop SDS1202X HD oferuje również zaawansowane funkcje analizy, takie jak obsługa 256 stopniowej gradacji intensywności świecenia oraz wyświetlania temperatury barwowej, co umożliwia szczegółową analizę sygnałów. Dzięki rozbudowanym trybom wyzwalania oraz dekodowaniu magistrali cyfrowych jak IIC, SPI, UART, CAN, LIN, użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem pomiarowym. Dodatkowo, funkcje matematyczne, FFT z 2M punktów oraz obsługa przebiegów referencyjnych i matematycznych pozwalają na bardziej zaawansowaną analizę sygnałów. Zintegrowany 10.1"-calowy wyświetlacz LCD-TFT o pojemnościowym ekranie dotykowym oraz obsługa gestów, myszy i klawiatury zapewniają intuicyjną i wygodną obsługę urządzenia. Dodatkowo, interfejsy USB Host, LAN oraz wbudowany serwer www umożliwiają zdalną kontrolę i łatwą integrację z innymi urządzeniami pomiarowymi.

Parametry techniczne

- model: SDS1202X HD
- producent: SIGLENT
- szerokość pasma: **200MHz**
- liczba kanałów: 2
- próbkowanie: **2GSa/s**
- rekord pamięci: **100M**
- **12-bitowe przetworniki A/C**
- wbudowany 1 przetwornik A/C
- technologia SPO
- szybkość przechwytywania przebiegów:
 - ▶ tryb normalny: 120 000wfm/s
 - ▶ tryb sekwencyjny: **500 000wfm/s**
- obsługa 256 stopniowej gradacji intensywności świecenia oraz wyświetlania temperatury barwowej
- cyfrowy system wyzwalania
- rozbudowane tryby wyzwalania: zboczem, nachyleniem, szerokością impulsu, okno, Runt, interval, pattern, video (HDTV), qualified, Nth edge, delay, setup, hold time
- dekodowanie i wyzwalanie magistrali cyfrowych: **IIC, SPI, UART, CAN, LIN**
- tryb akwizycji sekwencyjnej dzielącą maksymalną długość rekordu na segmentu (do 80 000) z bardzo małym czasem martwym
- funkcja zapisu przebiegów (historia) do 80 000 klatek - rekorder
- automatyczny pomiar 50 parametrów
- obsługa statystyk oraz histogramów, trendy, pomiary bramkowane
- funkcje matematyczne
- funkcja FFT z 2M punktów
- przebiegi referencyjne
- 4 przebiegi matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, całkowanie, różniczkowanie, pierwiastek kwadratowy itp.)
- obsługuje funkcje matematyczne edytowane przez użytkownika
- rozbudowane opcje analizy danych tj. wyszukiwanie, nawigacja, licznik, wykres Bodego i analiza mocy (opcja)
- funkcja maski
- 10,1 calowy wyświetlacz LCD-TFT o rozdzielczości 1024 x 600 punktów
- pojemnościowy ekran dotykowy
- obsługa ekranu za pomocą gestów
- interfejsy urządzenia: USB Host (USBTMC), LAN (VXI-11/Telnet/Socket), Pass/Fail, Trigger Out
- wbudowany serwer www umożliwiający zdalną kontrolę poprzez port LAN
- zewnętrzne źródło wyzwalania EXT TRIGGER
- wyjście AUX (BNC)
- obsługa poleceń SCPI
- obsługa myszy i klawiatury
- obsługa NTP
- napięcie zasilania: 100 - 240V AC 50/60Hz
- wymiary: 312 x 151 x 132,6mm
- waga: 2,6kg

Materiały dodatkowe

	Instrukcja obsługi w języku angielskim
--	--

	
	Szczegółowa specyfikacja techniczna
	Instrukcja obsługi programu
	Skrócona instrukcja obsługi
	Oprogramowanie do obsługi oscyloskopu - w trakcie przygotowywania

Zestaw zawiera

- 1 x oscyloskop cyfrowy Siglent SDS1202X HD
- 1 x przewód USB
- 1 x przewód zasilający
- 2 x sonda z dzielnikiem 1:1/1:10 dostosowana do pasma

Dostępne opcje dodatkowe

- SDS1000XHD-FG - odblokowanie generatora funkcyjnego 25MHz (software) - wymaga zewnętrznego generatora
- SAG1021I - zewnętrzny generator funkcyjny 25MHz (hardwara)
- SDS1000XHD-16LA - odblokowanie analizatora stanów logicznych (software) - wymaga zewnętrznej sondy
- SLA1016 - zewnętrzna sonda logiczna
- SDS1000XHD-PA - odblokowanie funkcji analizy mocy (software) - wymaga zewnętrznego modułu
- DF2001A - moduł do analizy mocy (hardwara)









