

Dane aktualne na dzień: 22-10-2025 14:58

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/serwer-szeregowy-rs232485-do-wifi-i-ethernet-klasy-przemyslowej-waveshare-p-12253.html>



Serwer szeregowy RS232/485 do WiFi i Ethernet klasy przemysłowej Waveshare

Cena brutto	150,50 zł
Cena netto	122,36 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SKU:25223
Producent	Waveshare

Opis produktu

Serwer szeregowy RS232/485 do WiFi i Ethernet klasy przemysłowej Waveshare




Dane techniczne:


- producent: Waveshare
- model: 25222




Produkt	UART-WIFI232-B2	RS485 DO WIFI/ETH	RS232/485 DO WIFI ETH (B)	RS232/485 DO WIFI POE ETH (B)
Opis produktu	Moduł wbudowany	Przemysłowy moduł na szynę DIN z obudową plastikową	Przemysłowy moduł na szynę DIN/ścienny z obudową metalową, funkcja PoE opcjonalna	
Zasilanie	DC 3,3V (±5%)	DC 5~36V	DC 6~36V	DC 6~36V / port PoE
Metoda zasilania	Header pinów	Terminal śrubowy	Port zasilania DC 5,5, terminal śrubowy	Port zasilania DC 5,5, terminal śrubowy lub port PoE
Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.)	25.00×40.00×8.00mm	109.66×28.00×64.71m m	84.00×64.00×24.00mm	
Komunikacja				
Ethernet	10 / 100M auto-negocjacja (połączenie przez header pinów)	10 / 100M auto-negocjacja złączem RJ45		
WiFi	Zgodne z 802.11b/g/n			
Port szeregowy	UART	RS485 (ochrona ESD/EF T/przeciwprzepięciowa)	RS232 (ochrona ESD/EFT) RS485 (ochrona ESD/EFT/przeciwprzepięciowa)	
Specyfikacja bezprzewodowa				
Pasmmo częstotliwości	2.412 ~ 2.484 GHz			
Sieć bezprzewodowa	Tryby Station / AP / AP+Station			
Mechanizm bezpieczeństwa	WPA-PSK / WPA2-PSK			
Typ szyfrowania	TKIP / AES			
Moc nadawcza	802.11b: +19dBm (Max.@11Mbps) 802.11g: +18dBm (Max.@54Mbps) 802.11n: +17dBm (Max.@HT20, MCS7); +17dBm (Max.@HT40, MCS7)			
Czułość odbioru	802.11b: -89dBm (@11Mbps) 802.11g: -81dBm (@54Mbps) 802.11n: -73dBm (@HT20, MCS7); -71dBm (@HT40, MCS7)			
Specyfikacja szeregową				
Prędkość transmisji	300 ~ 460800 bps			
Bit parzystości	brak, nieparzysty, parzysty, znak, spacja			
Bit danych	5 ~ 9 bitów			
Kontrola przepływu	RTS/CTS	N/A		
Oprogramowanie				
Protokół	TCP / UDP / ARP / ICMP / DHCP / DNS / HTTP / MQTT			
Konfiguracja	host, przeglądarka internetowa, polecenia AT przez port szeregowy			
Metoda komunikacji	Bezpośrednia komunikacja TCP/IP, VCOM			
Tryb pracy	Przezroczysta transmisja, polecenia szeregowo, HTTPD Client, Modbus TCP do Modbus RTU			
Wymagania środowiskowe				
Temperatura pracy	-40°C ~ 85°C			
Zakres wilgotności	5% ~ 95% wilgotności względnej			



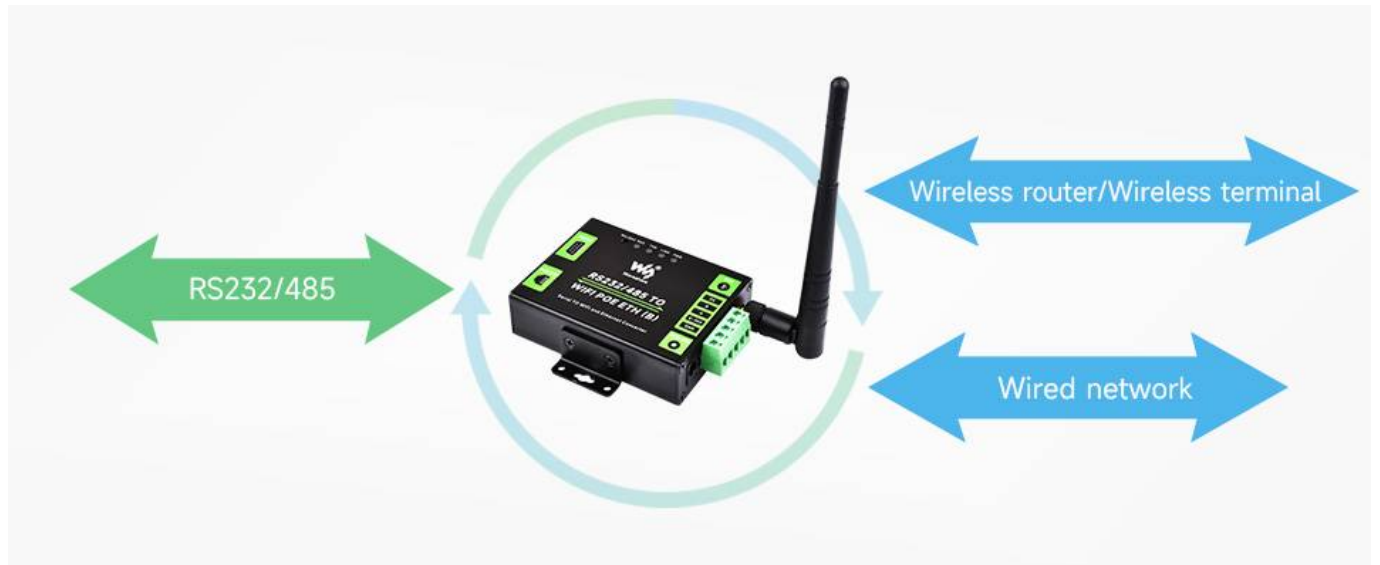

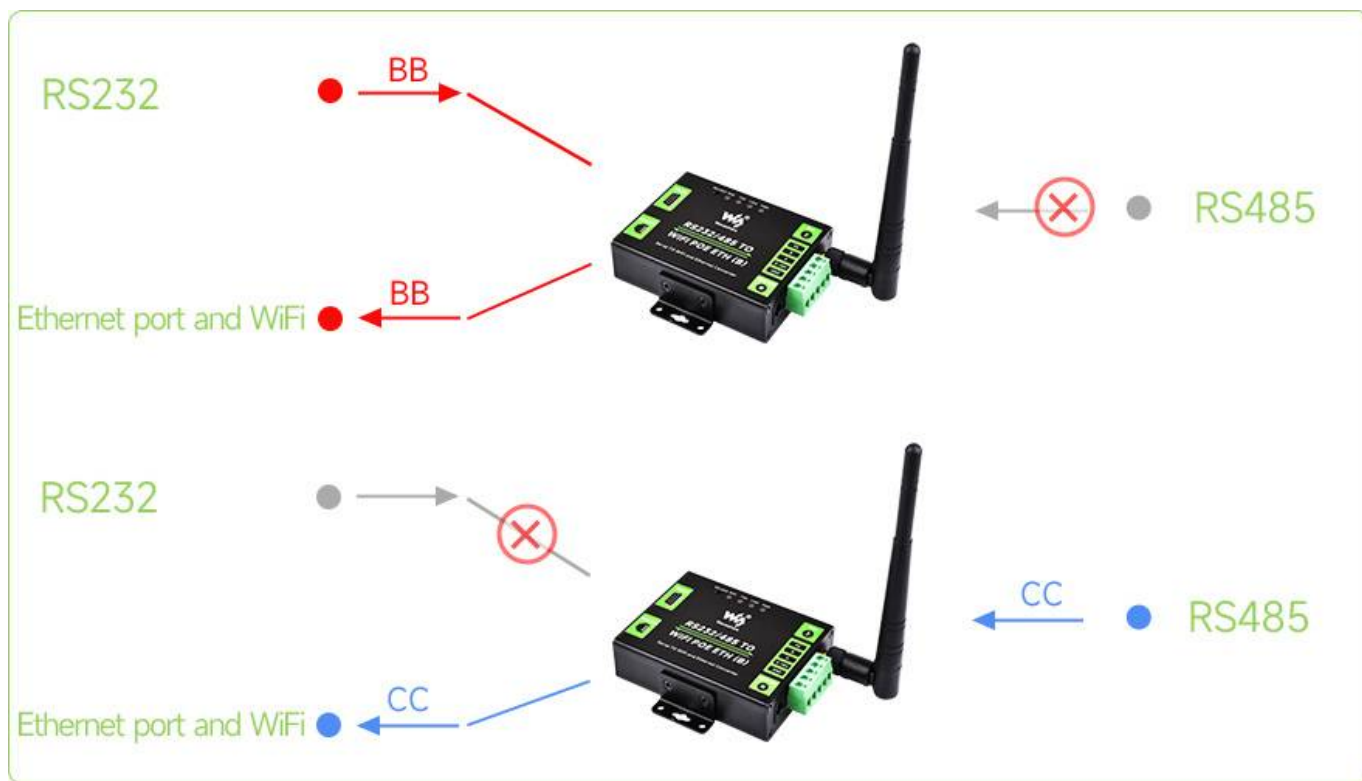

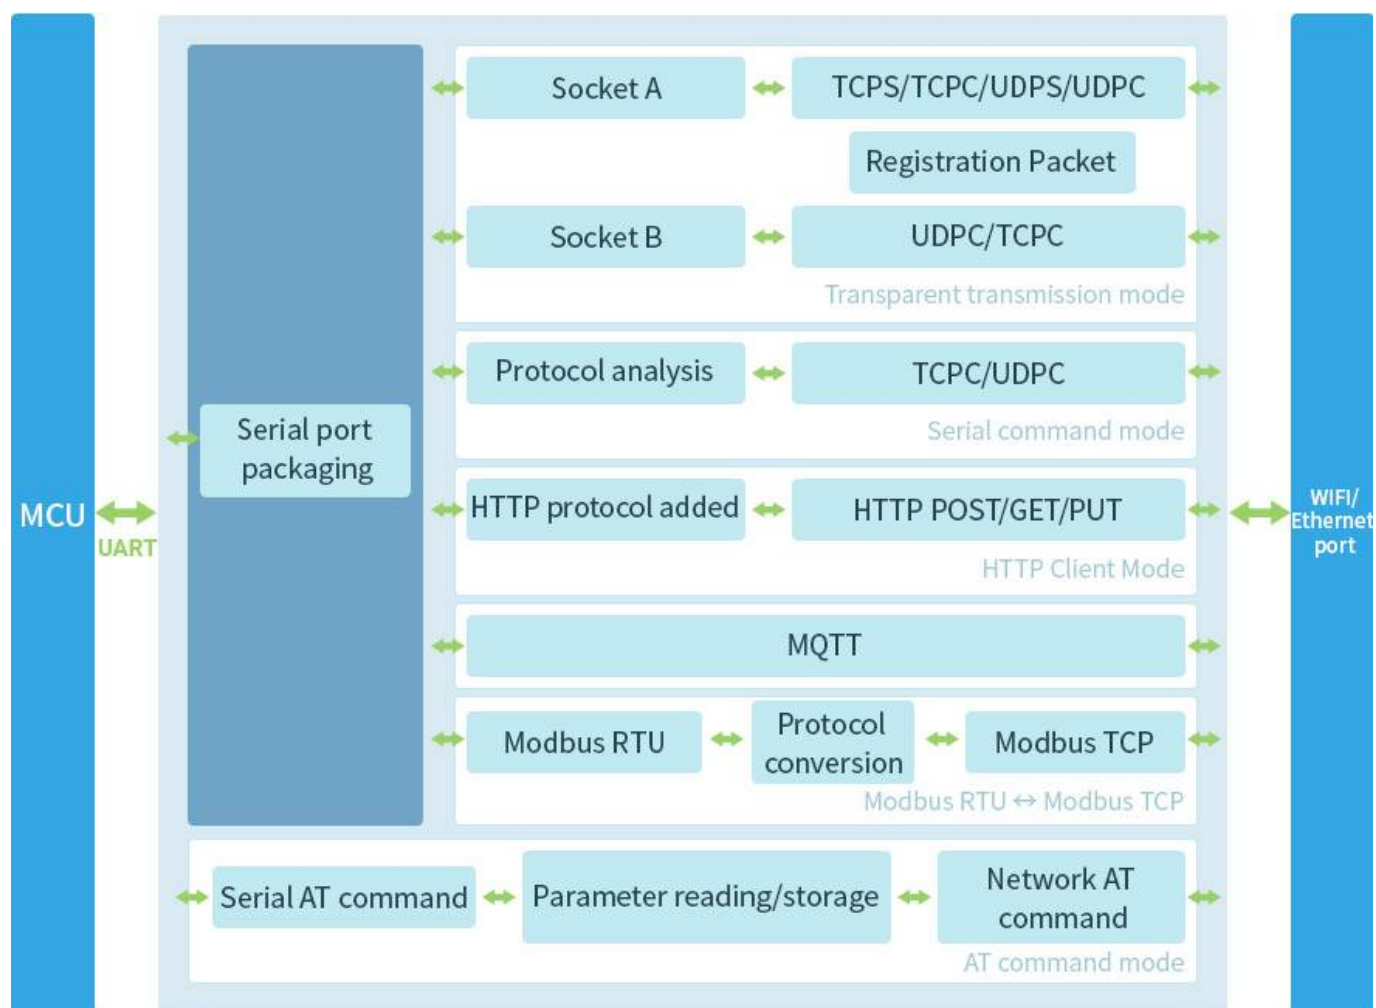







Unit:mm

Note: The above dimensions are measured manually, there is about 1mm error