

Dane aktualne na dzień: 20-04-2026 05:49

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/t100-ladowarka-dwukanałowa-2x50w-ac-skyrc-p-13619.html>



## T100 Ładowarka dwukanałowa 2x50W AC SkyRC

Cena brutto	<b>175,00 zł</b>
Cena netto	<b>142,28 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SRC-T100</b>
Kod producenta	<b>SK100162</b>
Kod EAN	<b>6930460006011</b>
Producent	<b>SkyRC</b>

### Opis produktu

#### T100 ładowarka dwukanałowa 2x50W ACSkyRC




**Dwukanałowa moc i uniwersalność AC**

SkyRC T100 to kompaktowa, dwukanałowa ładowarka AC (zasilana z sieci **100V - 240V**), idealna dla modelarzy i hobbystów. Dzięki dwóm niezależnym obwodom, oferuje **2 x 50W** mocy ładowania, co pozwala na **jednoczesne ładowanie dwóch różnych akumulatorów**, nawet o odmiennej chemii i konfiguracji. Maksymalny prąd ładowania wynoszący **5A** na kanał zapewnia efektywne i szybkie przygotowanie pakietów do pracy. Urządzenie jest w pełni uniwersalne, obsługując wszystkie najpopularniejsze typy ogniw: **LiPo, LiFe, Lilon, LiHV, NiMH, NiCd oraz Pb (kwasowo-ołowiowe)**.

### Precyzja, bezpieczeństwo i dedykowane tryby

Ładowarka została wyposażona w zoptymalizowane oprogramowanie, które wyświetla napięcie akumulatora **z dokładnością do trzech miejsc po przecinku**, co umożliwia precyzyjną kontrolę nad procesem ładowania. Komfort użytkownika zwiększa wbudowane gniazdo **XT60** oraz porty balanserów **XH**, zapobiegające problemom z odwróceniem polaryzacji. Dodatkowo, T100 posiada specjalne tryby **AGM** oraz **Cold Charge** (ładowanie w niskich temperaturach), dedykowane dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych i AGM, co zwiększa ich żywotność i bezpieczeństwo ładowania. Funkcja pamięci pozwala na zapisanie do **10 różnych profili ładowania**.

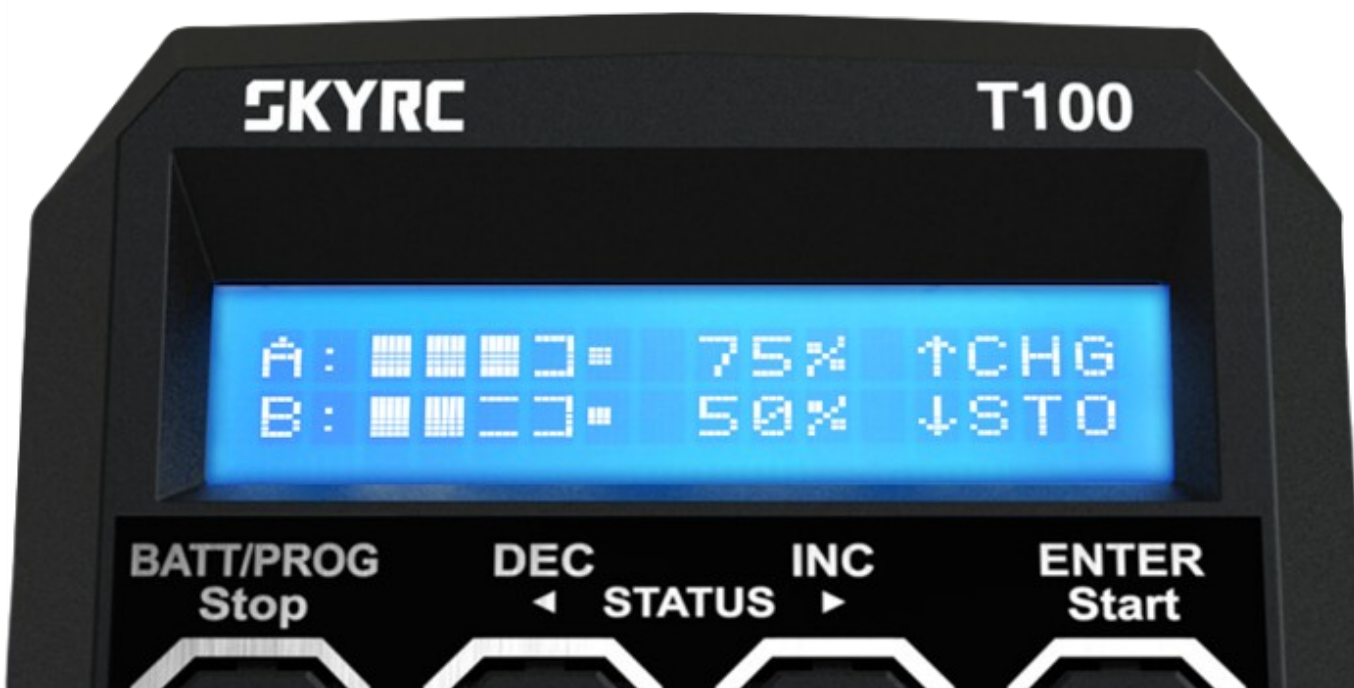

### Kluczowa specyfikacja

- ✓ **Moc ładowania:** 2 x 50W (Łącznie 100W)
- ✓ **Prąd ładowania:** Regulowany od **0.1A do 5.0A** na kanał
- ✓ **Obsługiwane Akumulatory:** **LiPo / LiFe / Lilon / LiHV (2S-4S), NiMH / NiCd (6S-8S), Pb (6V / 12V)**
- ✓ **Zasilanie:** **AC 100V - 240V** (wbudowany zasilacz)
- ✓ **Złącza:** Wbudowane gniazda **XT60** oraz balanser **XH 2S-4S**
- ✓ **Funkcje Specjalne:** Tryby **AGM** i **Cold Charge**, pamięć na **10 profili**

### Elementy i funkcje:

- **Typ:** Ładowarka dwukanałowa z wbudowanym zasilaczem AC
- **Wyświetlacz:** 2 x 16 LCD z podświetleniem (Niebieskie)
- **Dokładność Pomiaru:** Napięcie wyświetlane z 3 miejscami po przecinku
- **Bezpieczeństwo:** Różne systemy monitorowania bezpieczeństwa, automatyczna kontrola procesów
- **Rozładowanie:** Moc rozładowania 10W
- **Balanser:** Wewnętrzny niezależny balanser, maksymalny prąd balansu 300mA

- **Wymiary/Waga:** 100 x 90 x 127 mm, waga około 500g



Parametry techniczne SK-100162	
<b>Napięcie Wejściowe</b>	AC 100V - 240V
<b>Maks. Moc Ładowania</b>	2 x 50W (łącznie 100W)
<b>Zakres Prądu Ładowania</b>	0.1A - 5.0A
<b>Prąd Balansowania</b>	300mA na celę
<b>Napięcie Końcowe (LiPo/LiHV/LiFe/LiIon)</b>	<b>LiPo:</b> 4.18-4.25V/cela; <b>LiHV:</b> 4.25-4.35V/cela; <b>LiFe:</b> 3.58-3.7V/cela; <b>LiIon:</b> 4.08-4.2V/cela
<b>Zakres Odczytu Napięcia</b>	0.1V - 17.4V
<b>Metody Ładowania Litowych</b>	CC/CV
<b>Metody Ładowania NiMH/NiCd</b>	Delta-peak Detection (Czułość: 3-15mV/cela, Domyślnie: 4mV/cela)
<b>Metody Ładowania Pb</b>	CC/CV oraz ładowanie podtrzymujące (Float Charge)
<b>Obsługa LiPo/LiFe/LiIon/LiHV</b>	2S - 4S
<b>Obsługa NiMH/NiCd</b>	6S - 8S
<b>Obsługa Pb</b>	6V / 12V
<b>Pojemność Akumulatora (Zakres)</b>	100mAh - 50000mAh
<b>Wymiary Obudowy / Materiał</b>	100 x 90 x 127 mm / Plastik (Plastic)
<b>Waga</b>	500g
<b>Złącza Zewnętrzne</b>	Balanser <b>2S-4S XH</b> , Gniazdo <b>XT60</b> (Żeńskie)
<b>Wyświetlacz / Podświetlenie</b>	2x16 LCD / Niebieskie (Blue)
<b>Bezpieczeństwo Czasowe</b>	Timer 1-170 minut lub Wyłączony (OFF)
<b>Pamięć Profili</b>	10 różnych profili ładowania
<b>Moc Rozładowania</b>	10W



**Zestaw zawiera:**

- 1 x Ładowarka SkyRC T100 (SK-100162)
- 1 x Przewód zasilający AC
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x oryginalne opakowanie