

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 13:07

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/t100-ladowarka-dwukanałowa-2x50w-ac-skyrc-p-13619.html>



T100 Ładowarka dwukanałowa 2x50W AC SkyRC

Cena brutto	175,00 zł
Cena netto	142,28 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SRC-T100
Kod producenta	SK100162
Kod EAN	6930460006011
Producent	SkyRC

Opis produktu

T100 ładowarka dwukanałowa 2x50W ACSkyRC




Dwukanałowa moc i uniwersalność AC

SkyRC T100 to kompaktowa, dwukanałowa ładowarka AC (zasilana z sieci **100V - 240V**), idealna dla modelarzy i hobbystów. Dzięki dwóm niezależnym obwodom, oferuje **2 x 50W** mocy ładowania, co pozwala na **jednoczesne ładowanie dwóch różnych akumulatorów**, nawet o odmiennej chemii i konfiguracji. Maksymalny prąd ładowania wynoszący **5A** na kanał zapewnia efektywne i szybkie przygotowanie pakietów do pracy. Urządzenie jest w pełni uniwersalne, obsługując wszystkie najpopularniejsze typy ogniw: **LiPo, LiFe, Lilon, LiHV, NiMH, NiCd oraz Pb (kwasowo-ołowiowe)**.

Precyzja, bezpieczeństwo i dedykowane tryby

Ładowarka została wyposażona w zoptymalizowane oprogramowanie, które wyświetla napięcie akumulatora **z dokładnością do trzech miejsc po przecinku**, co umożliwia precyzyjną kontrolę nad procesem ładowania. Komfort użytkownika zwiększa wbudowane gniazdo **XT60** oraz porty balanserów **XH**, zapobiegające problemom z odwróceniem polaryzacji. Dodatkowo, T100 posiada specjalne tryby **AGM** oraz **Cold Charge** (ładowanie w niskich temperaturach), dedykowane dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych i AGM, co zwiększa ich żywotność i bezpieczeństwo ładowania. Funkcja pamięci pozwala na zapisanie do **10 różnych profili ładowania**.

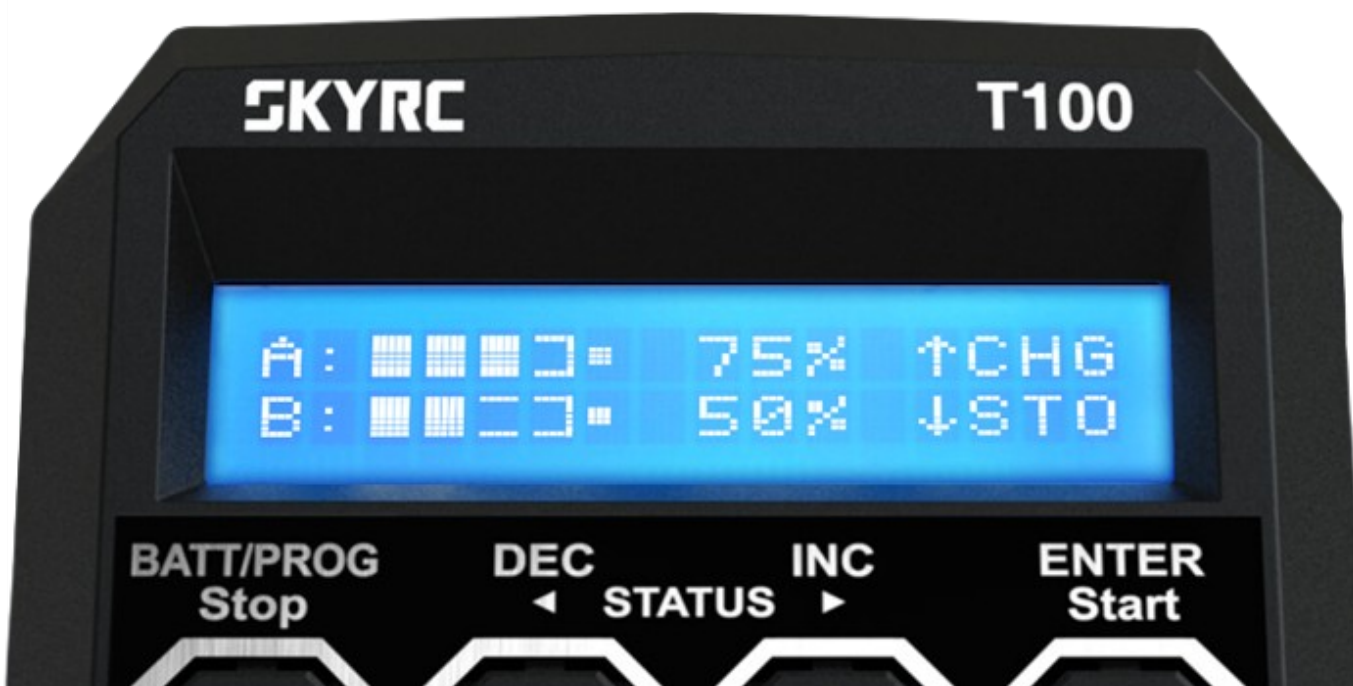

Kluczowa specyfikacja

- ✓ **Moc ładowania:** 2 x 50W (Łącznie 100W)
- ✓ **Prąd ładowania:** Regulowany od **0.1A do 5.0A** na kanał
- ✓ **Obsługiwane Akumulatory:** **LiPo / LiFe / Lilon / LiHV (2S-4S), NiMH / NiCd (6S-8S), Pb (6V / 12V)**
- ✓ **Zasilanie:** **AC 100V - 240V** (wbudowany zasilacz)
- ✓ **Złącza:** Wbudowane gniazda **XT60** oraz balanser **XH 2S-4S**
- ✓ **Funkcje Specjalne:** Tryby **AGM** i **Cold Charge**, pamięć na **10 profili**

Elementy i funkcje:

- **Typ:** Ładowarka dwukanałowa z wbudowanym zasilaczem AC
- **Wyświetlacz:** 2 x 16 LCD z podświetleniem (Niebieskie)
- **Dokładność Pomiaru:** Napięcie wyświetlane z 3 miejscami po przecinku
- **Bezpieczeństwo:** Różne systemy monitorowania bezpieczeństwa, automatyczna kontrola procesów
- **Rozładowanie:** Moc rozładowania 10W
- **Balanser:** Wewnętrzny niezależny balanser, maksymalny prąd balansu 300mA

- **Wymiary/Waga:** 100 x 90 x 127 mm, waga około 500g



Parametry techniczne SK-100162	
Napięcie Wejściowe	AC 100V - 240V
Maks. Moc Ładowania	2 x 50W (łącznie 100W)
Zakres Prądu Ładowania	0.1A - 5.0A
Prąd Balansowania	300mA na celę
Napięcie Końcowe (LiPo/LiHV/LiFe/LiIon)	LiPo: 4.18-4.25V/cela; LiHV: 4.25-4.35V/cela; LiFe: 3.58-3.7V/cela; LiIon: 4.08-4.2V/cela
Zakres Odczytu Napięcia	0.1V - 17.4V
Metody Ładowania Litowych	CC/CV
Metody Ładowania NiMH/NiCd	Delta-peak Detection (Czułość: 3-15mV/cela, Domyślnie: 4mV/cela)
Metody Ładowania Pb	CC/CV oraz ładowanie podtrzymujące (Float Charge)
Obsługa LiPo/LiFe/LiIon/LiHV	2S - 4S
Obsługa NiMH/NiCd	6S - 8S
Obsługa Pb	6V / 12V
Pojemność Akumulatora (Zakres)	100mAh - 50000mAh
Wymiary Obudowy / Materiał	100 x 90 x 127 mm / Plastik (Plastic)
Waga	500g
Złącza Zewnętrzne	Balanser 2S-4S XH , Gniazdo XT60 (Żeńskie)
Wyświetlacz / Podświetlenie	2x16 LCD / Niebieskie (Blue)
Bezpieczeństwo Czasowe	Timer 1-170 minut lub Wyłączony (OFF)
Pamięć Profili	10 różnych profili ładowania
Moc Rozładowania	10W



Zestaw zawiera:

- 1 x Ładowarka SkyRC T100 (SK-100162)
- 1 x Przewód zasilający AC
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x oryginalne opakowanie