

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/t200-ladowarka-dwukanałowa-acdc-2x100w-12a-skyrc-p-13618.html>



## T200 Ładowarka Dwukanałowa AC/DC 2x100W 12A SkyRC

Cena brutto	<b>325,00 zł</b>
Cena netto	<b>264,23 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>T200</b>
Kod producenta	<b>SK100155</b>
Kod EAN	<b>6930460005380</b>
Producent	<b>SkyRC</b>

### Opis produktu

#### T200 Ładowarka Dwukanałowa AC/DC 2x100W 12A SkyRC



## Podwójna moc i mobilność

SkyRC T200 to kompaktowa, dwukanałowa ładowarka procesorowa, która dostarcza imponującą moc **2 x 100 W** (łącznie 200 W) z maksymalnym prądem ładowania **12 A na kanał**. Dzięki uniwersalnemu zasilaniu **AC (100-240 V)** i **DC (11-18 V)**, jest to idealne rozwiązanie zarówno do użytku domowego, jak i na wyjazdy w teren. Jej niewielkie wymiary i zintegrowany uchwyt sprawiają, że transport jest wyjątkowo wygodny. T200 pozwala na inteligentne i automatyczne ładowanie dwóch niezależnych akumulatorów jednocześnie, nawet jeśli mają różną konfigurację i typ chemiczny.

## Pełna kompatybilność i bezpieczeństwo

Ładowarka T200 jest wszechstronna i obsługuje wszystkie popularne typy akumulatorów, w tym **LiPo, LiHV, LiFe, Lilon, NiMH, NiCd** oraz **Pb (ołowiane)**. Posiada zoptymalizowane oprogramowanie z funkcją **AUTO**, która automatycznie ustawia prąd ładowania/rozładowania, minimalizując ryzyko przeładowania. Wbudowane gniazda XT60 zapewniają solidne połączenie i zapobiegają odwrotnej polaryzacji. Urządzenie oferuje także zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak detekcja Delta Peak dla ogniw NiMH/NiCd, regulowany wyłącznik czasowy oraz monitorowanie napięcia. Obsługuje również ładowanie akumulatorów **AGM**.



## Kluczowa specyfikacja

- ✓ **Kanały: 2 niezależne kanały** ładowania
- ✓ **Moc ładowania: 2 x 100 W** (200 W łącznie)
- ✓ **Prąd ładowania:** Regulowany **0,1 A - 12,0 A** (na kanał)
- ✓ **Typy Akumulatorów:** LiPo/LiHV/LiFe/Lilon (**1-6S**), NiMH/NiCd (**1-15S**), Pb (**2-20 V**)
- ✓ **Balanser: 2-6S**, prąd balansowania 500 mA/ogniwo
- ✓ **Zasilanie: AC 100-240 V** lub **DC 11-18 V**
- ✓ **Pamięć: 10 profili** ładowania/rozładowania na kanał


## Cechy i funkcje:

- **Uniwersalne Zasilanie:** Praca na **AC (100-240V)** i **DC (11-18V)**.
- **Funkcja AUTO:** Automatyczna kontrola prądu ładowania/rozładowania dla ogniw litowych.

- **Złącza:** Wbudowane gniazda ładowania **XT60** oraz gniazda balansera **XH 1-6S**.
- **Obsługa Pb:** Specjalne tryby ładowania dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych **AGM** i tryb **COLD**.
- **TVC:** Możliwość regulacji napięcia końcowego (Terminal Voltage Control) dla zaawansowanych użytkowników.
- **Ekran:** Wyraźny wyświetlacz **2x16 LCD** z podświetleniem.
- **Bezpieczeństwo:** Kontrola temperatury (port czujnika), automatyczne odcięcie, wyłącznik czasowy.



Parametry techniczne	
Napięcie Wejściowe AC	100-240 V
Napięcie Wejściowe DC	11-18 V
Maksymalna Moc Ładowania	2 x 100 W (łącznie 200 W)
Maksymalna Moc Rozładowania	10 W
Prąd Ładowania	0,1 A - 12,0 A (na kanał)
Prąd Rozładowania	0,1 A - 2,0 A (na kanał)
Obsługiwane Ogniwa LiXX	LiPo/LiHV/LiFe/LiIon: <b>1-6S</b>
Obsługiwane Ogniwa NiXX/Pb	NiMH/NiCd: <b>1-15S</b> , Pb: <b>2-20 V</b>
Zakres Pojemności	100-50000 mAh
Prąd Balansowania	500 mA/ogniwo
Zakres Napięcia Odczytu	0,1-26,1 V/ogniwo
Materiał Obudowy	Plastik
Wyświetlacz	2x16 LCD z podświetleniem
Wymiary / Waga	178 x 135 x 96 mm / 850 g
Porty Zewnętrzne	Gniazdo balansera 1-6S XH, Gniazdo czujnika temp., Gniazdo akumulatora, Wejście DC
Wyłącznik Czasowy	Regulacja <b>1-120 minut</b> (z opcją wyłączenia)

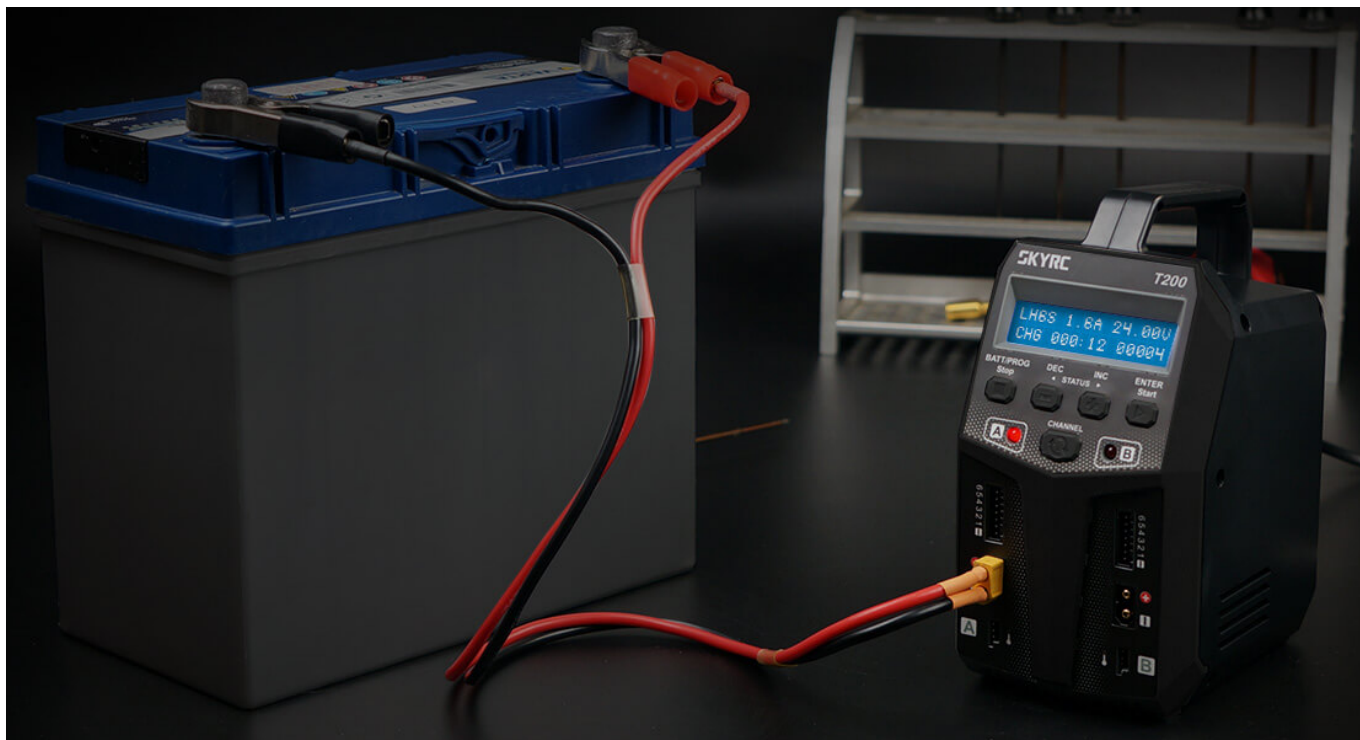

**Zestaw zawiera:**

- 1 x Ładowarka SkyRC T200
- 1 x Kabel zasilający (AC)
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x oryginalne opakowanie