

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/t65-regulowana-przenosna-lutownica-cyfrowa-65w-oled-alientek-p-12522.html>




T65 regulowana przenośna lutownica cyfrowa 65W OLED Alientek


Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALN-T65
Producent	Alientek

Opis produktu

T65 programowalna przenośna lutownica 65W OLED Alientek

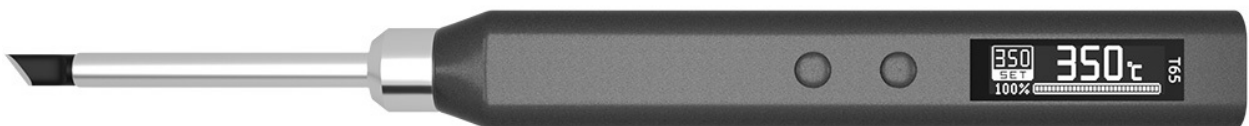

T65 to programowalna, przenośna lutownica marki Alientek, charakteryzująca się mocą 65W oraz zaawansowanymi funkcjami, które usprawniają proces lutowania. Dzięki napięciu robocznemu 9-20V oraz obsłudze protokołów szybkiego ładowania PD i QC, urządzenie jest wszechstronne i łatwe w zasilaniu przez USB-C. Lutownica szybko osiąga żądaną temperaturę w czasie do 8 sekund, oferując zakres pracy od 80°C do 420°C, co sprawia, że jest idealna zarówno do precyzyjnych, jak i bardziej wymagających zadań. Kompaktowy, ergonomiczny kształt przypominający ołówek oraz wyświetlacz OLED (128x32) ułatwiają pracę, jednocześnie zapewniając wygodę użytkowania.

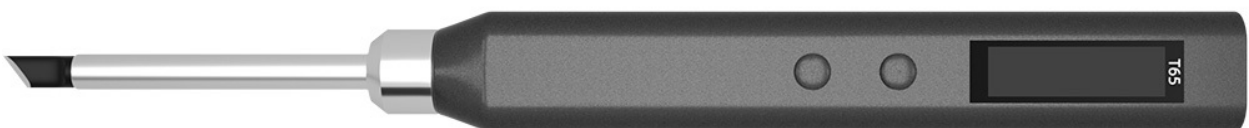

Dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne przejście w tryb uśpienia, wydłużają żywotność rdzenia grzejnego i zmniejszają zużycie energii przy zachowaniu wysokiej efektywności cieplnej. Dzięki niewielkim wymiarom (165 mm x 16 mm x 15 mm) i wadze zaledwie 26 g, T65 jest łatwa do przenoszenia, co czyni ją doskonałym narzędziem zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

Dane techniczne:

- producent: Alientek
- model: T65
- moc wyjściowa: **65W**
- czas nagrzewania lutu: do 8s
- napięcie robocze: 9 - 20V
- zakres temperatury: 80°C - 420°C
- zasilanie: USB-C
- obsługa protokołów szybkiego ładowania PD oraz QC
- wyświetlacz: OLED 128x32
- funkcje dodatkowe:
 - ▶ automatyczne przejście w tryb uśpienia w celu wydłużenia żywotności rdzenia grzejnego

-
- ▶ kompaktowy rozmiar i ergonomiczny kształt przypominający ołówek
 - ▶ niskie zużycie energii przy wysokiej efektywności cieplnej
 - wymiary: 165 mm × 16 mm × 15 mm
 - waga: 26g

T65 Smart Soldering Iron

PD2.0/QC3.0 Protocol

Induction Sleep


PID Temperature Control

8 Seconds Melting Tin

Pocket Size



Lead-Free Process

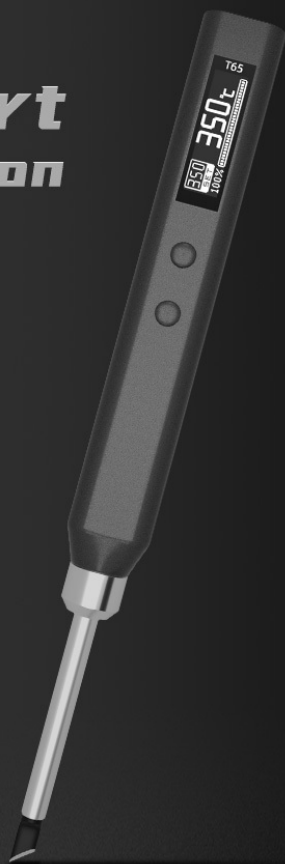

9 ADVANTAGES



Fast charging
Protocol



Pocket
Size



8 Seconds
Melting tin



PID Temperature
Control



Induction
Sleep



OLED
Display



Multiple
Languages



Ergonomic
Design



Easy To Use

