

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut39a-miarnik-uniwersalny-multimetr-cyfrowy-1000v-10a-uni-t-p-11850.html>

## UT39A+ miernik uniwersalny multimetr cyfrowy 1000V 10A Uni-T

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>75,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>60,98 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>UT39A+</b>     |
| Producent        | <b>Uni-t</b>      |

### Opis produktu

#### **UT39A+ przenośny miernik uniwersalny multimetr cyfrowy UNI-T**

Miernik UNI-T UT39A+ jest przenośnym miernikiem wyposażonym w wyświetlacz LCD. Posiada funkcję "HOLD". Realizuje pomiary napięcia zmiennego/stałego (AC/DC), prądu napięć zmiennych i stałych, rezystancji, pojemności, tranzystora, diody i ciągłości obwodu.

## Dane techniczne:

- marka: UNI-T
- model: UT39A+
- napięcie DC: 400mV/4V/40V/400V/1000V  $\pm(0.5\%+5)$
- napięcie AC: 4V/40V/400V/750V  $\pm(0.8\%+3)$
- natężenia prądu DC: 40 $\mu$ A/400 $\mu$ A/4mA/40mA/400mA/10A  $\pm(0.8\%+3)$
- natężenie prądu AC: 40mA/400mA/10A  $\pm(1\%+2)$
- rezystancja: 400 $\Omega$ /4000 $\Omega$ /40k $\Omega$ /400k $\Omega$ /4M $\Omega$ /200M $\Omega$   $\pm(0.8\%+2)$
- pojemność: 4nF/40nF/400nF/4 $\mu$ F/40 $\mu$ F/400 $\mu$ F/4mF/10mF  $\pm(4\%+5)$
- wyświetlacz: LCD podświetlany
- wymiary wyświetlacza: 56,5 x 36mm
- liczba cyfr wyświetlacza: 3999
- wybór zakresu: ręczny
- test diody
- test ciągłości obwodu
- Data Hold
- pomiar hFE
- pasmo przenoszenia: 40Hz~400Hz
- Auto Power Off
- wskaźnik polaryzacji
- wskaźnik przekroczenia zakresu
- wskaźnik niskiego napięcia baterii
- normy: CE, CAT. II - 1000V, CAT. III - 600V
- zasilanie: 2x bateria 1.5V (AAA)
- wymiary: 175x83x53mm
- masa: 330g

| Specyfikacje                 | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UT39A+         | UT39C+                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Klasyfikacja kategorii       | CAT II 1000V, CAT III 600V                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |
| Napięcie DC (V)              | 400mV/4V/40V/400V/1000V<br>200mV/2V/20V/200V/1000V                                                                                                                                                                                                                                                 | $\pm(0.5\%+5)$ | $\pm(0.5\%+5)$                 |
| Napięcie AC (V)              | 4V/40V/400V/750V<br>200mV/2V/20V/200V/1000V                                                                                                                                                                                                                                                        | $\pm(0.8\%+3)$ | $\pm(0.8\%+3)$                 |
| Prąd DC (A)                  | 40 $\mu$ A/400 $\mu$ A/4mA/40mA/400mA/10A<br>400 $\mu$ A/400mA/10A                                                                                                                                                                                                                                 | $\pm(0.8\%+3)$ | $\pm(0.8\%+3)$                 |
| Prąd AC (A)                  | 2000 $\mu$ A/20mA/200mA/2A/20A<br>40mA/400mA/10A<br>4mA/400mA/10A                                                                                                                                                                                                                                  | $\pm(1\%+2)$   | $\pm(1\%+2)$                   |
| Rezystancja ( $\Omega$ )     | 2000 $\mu$ A/20mA/200mA/2A/20A<br>400 $\Omega$ /4000 $\Omega$ /40k $\Omega$ /400k $\Omega$ /4M $\Omega$ /200M $\Omega$<br>400 $\Omega$ /4000 $\Omega$ /40k $\Omega$ /400k $\Omega$ /4M $\Omega$ /40M $\Omega$<br>200 $\Omega$ /2k $\Omega$ /20k $\Omega$ /2M $\Omega$ /20M $\Omega$ /200M $\Omega$ | $\pm(0.8\%+2)$ | $\pm(0.8\%+2)$                 |
| Pojemność (F)                | 10mF<br>2000 $\mu$ F                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\pm(4\%+5)$   | $\pm(4\%+5)$                   |
| Częstotliwość (Hz)           | 10Hz~1MHz<br>10Hz~2MHz                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | $\pm(0.1\%+4)$                 |
| Temperatura                  | -40°C~1000°C<br>-40°F~1832°F                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | $\pm(1\%+4)$<br>$\pm(1.5\%+5)$ |
| Przewodność (nS)             | 0.1~100nS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |
| Liczba cyfr wyświetlacza NCV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4000           | 4000<br>√                      |
| Charakterystyka ogólna       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |
| Zasilanie                    | Bateria 1,5V (R03) x 2                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |
| Wymiary wyświetlacza         | 56.5mm x 36mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |
| Waga                         | 330g                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |
| Wymiary urządzenia           | 175mm x 83mm x 53mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |
| Standardowe akcesoria        | przewody pomiarowe, instrukcja w języku angielskim                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |


## Zastosowanie mierników z serii UT39+



**Pomiar napięcia**



**Pomiar NCV**

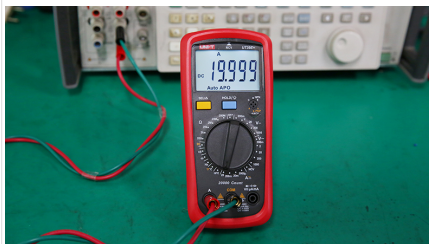

**Pomiar prądu**



**Pomiar pojemności**

**Zestaw zawiera:**

- 1x miernik uniwersalny UT39A+
- 2x baterie AAA
- 1x instrukcja w języku angielskim



