

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut39c-miernik-universalny-multimetr-cyfrowy-1000v-10a-uni-t-p-11849.html>



UT39C+ miernik uniwersalny multimetr cyfrowy 1000V 10A Uni-T

Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	93,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT39C+
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT39C+ przenośny miernik uniwersalny multimetr cyfrowy UNI-T



Miernik UNI-T UT39C+ jest przenośnym miernikiem wyposażonym w wyświetlacz LCD. Posiada funkcję "HOLD". Realizuje pomiary napięcia zmiennego/stałego (AC/DC), prądu napięć zmiennych i stałych, rezystancji, pojemności, tranzystora, diody, częstotliwości, temperatury i ciągłości obwodu.



Dane techniczne:

- marka: UNI-T
- model: UT39C+
- pomiar napięcia DC: 400mV ~ 1000V
- pomiar napięcia AC: 400mV ~ 1000V
- pomiar natężenia prądu AC/DC: 400μA ~ 10A
- pomiar rezystancji: 400Ω - 40MΩ
- pomiar pojemności: do 10mF
- pomiar częstotliwości: do 1MHz
- temperatura: -40°C ~ 1000°C
- wybór zakresu: ręczny
- pomiar temperatury
- automatyczne wyłączenie po 15 minutach bezczynności
- wykrywanie jednym przewodem napięcia

- test diody
- test ciągłości obwodu
- Data Hold
- impedancja wejściowa do pomiaru napięcia DC ok. 10MΩ
- pasmo przenoszenia: 40Hz~400Hz
- Auto Power Off
- wskaźnik polaryzacji
- wskaźnik przekroczenia zakresu
- wskaźnik niskiego napięcia baterii
- normy: CE, CAT II 1000V, CAT III 600V
- maksymalna wartość: 3999
- NCV: tak
- wyświetlacz: LCD podświetlany 57x36mm
- zasilanie: 2x bateria 1.5V (AAA)
- wymiary: 175x83x53mm
- waga: 330g

Specyfikacje	Zakres	UT39A+	UT39C+
Klasyfikacja kategorii	CAT II 1000V, CAT III 600V		
Napięcie DC (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.5%+5)	±(0.5%+5)
	200mV/2V/20V/200V/1000V		
Napięcie AC (V)	4V/40V/400V/750V	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)
	200mV/2V/20V/200V/1000V		
Prąd DC (A)	40μA/400μA/4mA/40mA/400mA/10A	±(0.8%+3)	
	400μA/400mA/10A		±(0.8%+3)
	2000uA/20mA/200mA/2A/20A		
Prąd AC (A)	40mA/400mA/10A	±(1%+2)	
	4mA/400mA/10A		±(1%+2)
	2000uA/20mA/200mA/2A/20A		
Rezystancja (Ω)	400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/200MΩ	±(0.8%+2)	
	400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ		±(0.8%+2)
	200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ		
Pojemność (F)	10mF	±(4%+5)	±(4%+5)
	2000uF		
Częstotliwość (Hz)	10Hz~1MHz		±(0.1%+4)
	10Hz~2MHz		
Temperatura	-40°C~1000°C		±(1%+4)
	-40°F~1832°F		±(1.5%+5)
Przewodność (nS)	0.1~100nS		
Liczba cyfr wyświetlacza		4000	4000
NCV			√
Charakterystyka ogólna			
Zasilanie	Bateria 1,5V (R03) x 2		
Wymiary wyświetlacza	56.5mm x 36mm		
Waga	330g		
Wymiary urządzenia	175mm x 83mm x 53mm		
Standardowe akcesoria	przewody pomiarowe, sonda temperaturowa, instrukcja w języku angielskim		


Zastosowanie mierników z serii UT39+



Pomiar napięcia



Pomiar NCV

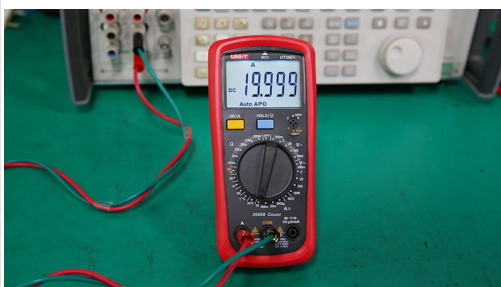

Pomiar prądu



Pomiar pojemności

Zestaw zawiera:

- 1x miernik uniwersalny UT39C+
- 2x baterie AAA
- 1x instrukcja w języku angielskim
- 1x sonda temperatury (termopara typu K)

Easy operation instructions



UNI-T

UT39E+ UT39A+/C+Digital Multimeter

Bigger / Faster / Brighter / Strength Upgrade

