

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 03:09

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut663b-3m-przemyslowy-endoskop-3m-obrotowy-180-uni-t-p-13674.html>



UT663B-3m przemysłowy endoskop 3m obrotowy 180° Uni-t

Cena brutto	1 050,00 zł
Cena netto	853,66 zł
Numer katalogowy	UT663B-3M
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT663B-3m przemysłowy endoskop 3m obrotowy 180° Uni-t



Inspekcja w trudno dostępnych miejscach


Przemysłowy endoskop **serii UT663B** został zaprojektowany i wyprodukowany specjalnie, aby sprostać rynkowemu zapotrzebowaniu na

inspekcję w **złożonych środowiskach**, które są **poza zasięgiem ludzkiego oka**. Kamera oferuje dwukierunkowy **obrót o 180°**, co pozwala jej manewrować wokół martwych punktów i regulować kąty. Czyny to urządzenie odpowiednim do różnych wąskich i zakrzywionych przestrzeni, do których trudno jest dotrzeć.



Obrazowanie hd i oświetlenie

Urządzenie wyposażone jest w **kolorowy ekran o przekątnej 5.0 cala**, który oferuje szeroki kąt widzenia wynoszący **178°**. Ekran zapewnia wysoką jakość obrazu HD w rozdzielczości **1920x1080** oraz naturalne odwzorowanie kolorów. Kamera hd o rozdzielczości **1000k pikseli** charakteryzuje się dużą głębią ostrości. Obiektyw jest oświetlany przez **latarkę led**, która posiada **8 diod led z 4 ustawieniami jasności**.

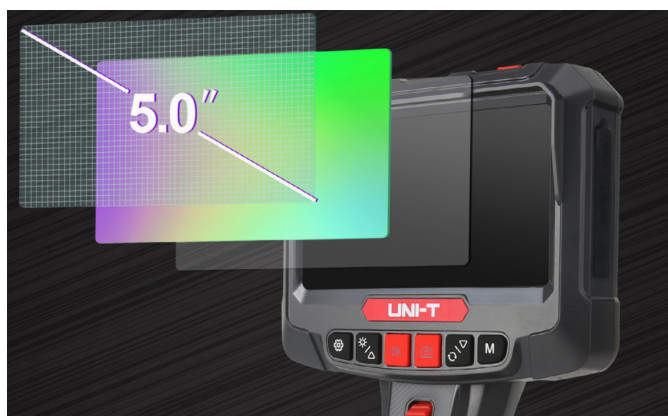

Funkcje i bezpieczeństwo pracy


Endoskop wspiera rejestrowanie i nagrywanie szczegółów, umożliwiając **robienie zdjęć, nagrywanie wideo oraz dźwięku**. Urządzenie posiada **wbudowaną baterię litowo-jonową o pojemności 3000 mah**, która zapewnia **długi czas pracy** i możliwość ładowania za pomocą portu **type-c**. Endoskop posiada **ochronę przed wysoką temperaturą** – kamera ostrzega automatycznie, gdy temperatura osiągnie 85°C. Stopień ochrony **ip67** umożliwia pracę w wilgotnym środowisku, nawet pod wodą. Endoskop obsługuje **kartę tf standard 32 gb** z możliwością rozszerzenia pamięci do 64 gb.



Kluczowe funkcje

- ✓ Wyświetlacz o przekątnej **5 cali**
- ✓ **8 regulowanych diod led** do oświetlenia
- ✓ **Dwukierunkowy obrót o 180°**
- ✓ Funkcja robienia zdjęć
- ✓ Duża pojemność baterii litowo-jonowej
- ✓ Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- ✓ Kamera o klasie szczelności **ip67**
- ✓ Opcjonalna długość węża: [1m \(link\)](#), [2m \(link\)](#) lub 3m



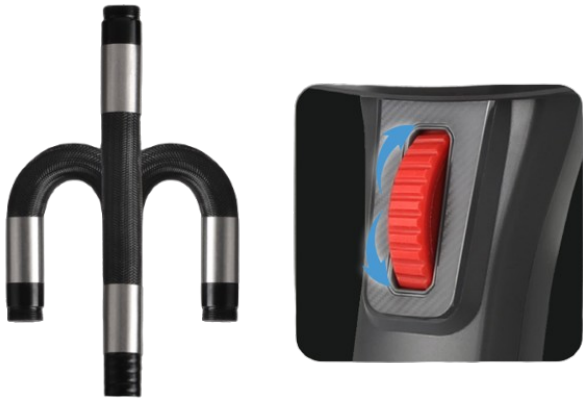

Szczegółowa specyfikacja techniczna endoskopu

System	Modele System	UT663B	UT663B-2m	UT663B-3m
System	Rozmiar ekranu	5.0"		
	Języki systemowe	Angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, koreański		
	Piksele obrazu	JPG: 1920x1080		
	Piksele wideo	AVI: 1920x1080		
	Podstawowe funkcje	Robienie zdjęć, nagrywanie wideo, odtwarzanie, ochrona przed wysoką temperaturą, obrót obrazu, nagrywanie dźwięku		
Przewód	Pamięć	Standard 32GB-TF (maksymalnie 64GB)		
	Kąt obrotu	180° dwukierunkowy		
	Materiał przewodu	Metal i twarde przewód		
	Długość przewodu	1m	2m	3m
Obiektyw/Soczewka	Srednica obiektywu	8mm		
	Układ czujnika światła	CMOS		
	Pole widzenia (FOV)	70°		
	Głębina ostrości (DOF)	20~100mm		
	Regulowane światła LED	4 ustawienia, 8 diod LED		
Bateria	Piksele	1000K		
	Klasa IP	IP67		
	Bateria	3.7V/3000mAh		
	Zywotność baterii	4h		
Warunki pracy	Temperatura soczewki	0°C~80°C		
	Temperatura robocza	0°C~45°C		
	Wilgotność			

Dodatkowe materiały do pobrania



[UT663B | User manual](#)



[UT663B | Datasheet](#)

W ofercie posiadamy również wersje:

- [UT663B - 1M\(link\)](#)
- [UT663B - 2M\(link\)](#)

Zestaw zawiera:

- 1 x UT663B endoskop 3m
- 1 x Kabel USB-C
- 1 x Pokrowiec
- 1 x oryginalne opakowanie

