


Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/utd2052cex-oscylloskop-cyfrowy-2x50mhz-unit-p-10736.html>




UTD2052CEX+ oscylloskop cyfrowy 2x50MHz UNIT

Cena brutto	1 095,00 zł
Cena netto	890,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UTD2052CEX+
Kod producenta	MIE0479
Kod EAN	5901890095105
Producent	Uni-t

Opis produktu


UTD2052CEX+ oscylloskop cyfrowy 2x50MHz Unit

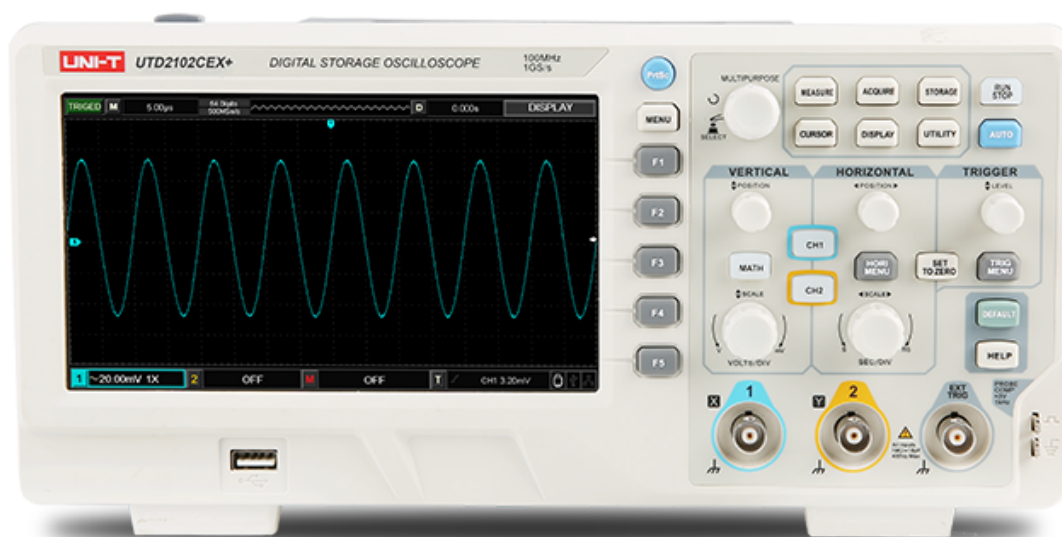


Oscylloskop cyfrowy Unit UTD2052CEX+ to dwukanałowy oscylloskop o szerokości pasma 50MHz. Próbkowanie w czasie rzeczywistym 1GSa/s oraz rekord pamięci 64k, pozwala na pomiar sygnałów w czasie rzeczywistym. Duży czytelny wyświetlacz 7". Automatyczny pomiar 34 różnych parametrów pozwala na szybszą analizę i pomiary sygnału. Interfejs USB pozwala na komunikację z komputerem i obsługę urządzenia zdalnie. Oscylloskop ma możliwość zapisu przebiegów, ustawień oraz wykonanie i zapisanie zrzutu ekranu. Pliki następnie można przenieść dalej za pomocą pendriva. Szeroki zakres regulacji podstawy czasu oraz czułości napięciowej to jedno z cech tego produktu.

Szerszy zakres wyświetlania


Zakres wyświetlaczy serii UTD2000CEX+ to 8dz x 16dz. Poprawiona funkcja AUTOSET ułatwia użytkowanie urządzenia w bardziej złożonych pomiarach.

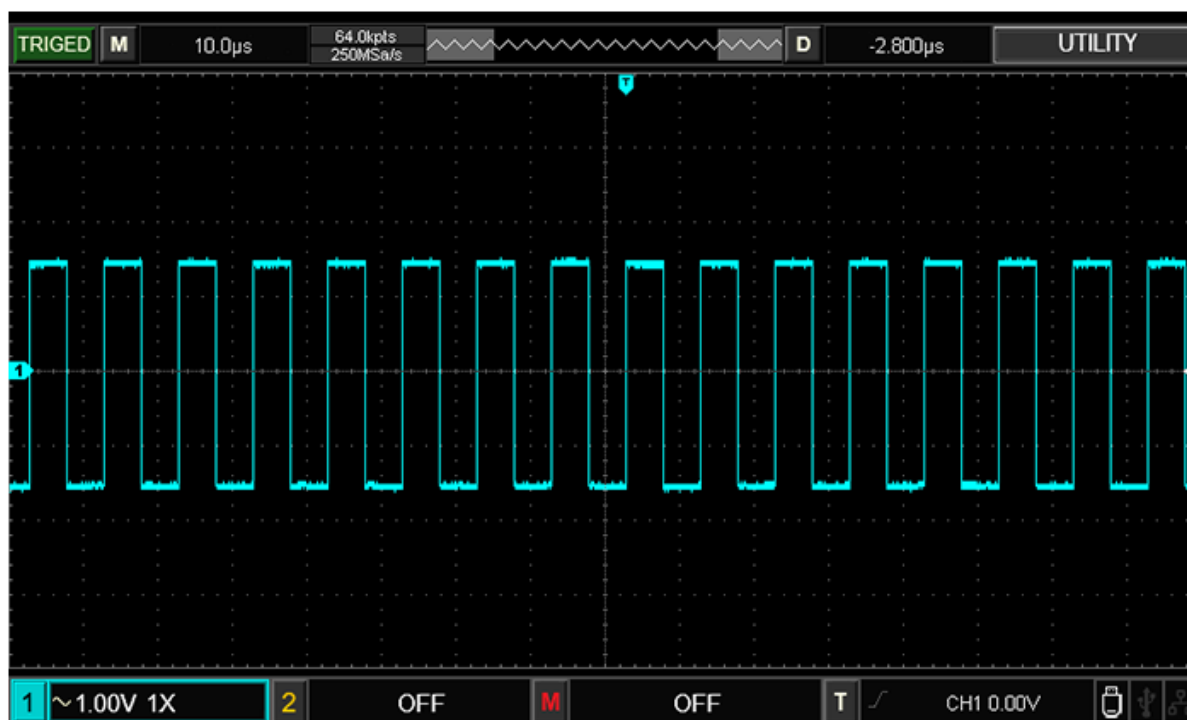

Szeroki wybór języków menu użytkownika oraz wybór częstotliwości sygnału prostokątnego

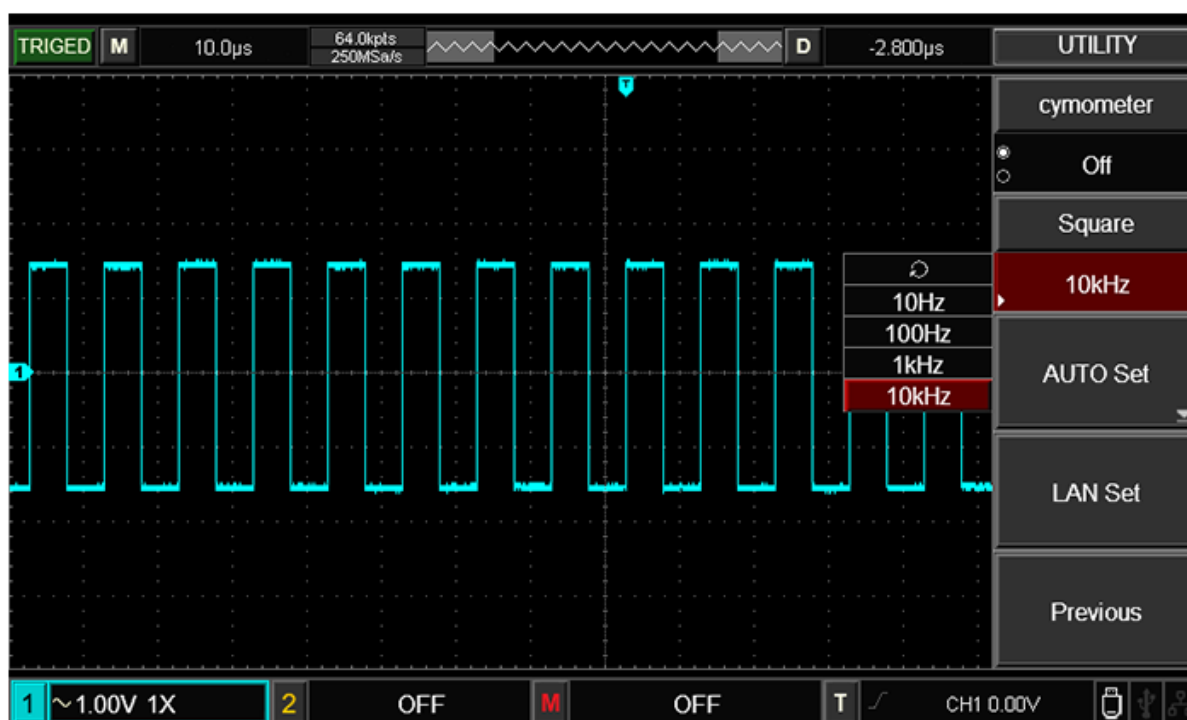

Automatyczny pomiar 34 różnych parametrów. Zapis przebiegów.

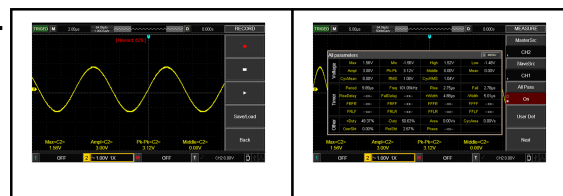

Parametry techniczne

- producent: UNIT
- model: UTD2052CEX+
- rekord pamięci: 64k
- częstotliwość próbkowania: 1GSa/s
- liczba kanałów: 2
- szerokość pasma: 50MHz
- wyświetlacz 7" 800x480
- prędkość przechwytywania przebiegów: 5000wfms
- złącze USB Host do podłączenia pendriva
- funkcja autose
- funkcja pass/fail
- wyjście triggera
- komunikacja i współpraca z komputerem
- regulacja czułości napięciowej: 1mV/dz - 20V/dz
- rozdzielczość pionowa: 8 bitów

- regulacja podstawy czasu: 2ns/dz - 50s/dz
- sprzężenie: AC/DC/GND
- tryb pracy XY, Roll
- zapis do pamięci: ustawień, przebiegów, bitmapa
- typ triggera: edge, pulse, alternate, slope, video
- operacje matematyczne: +, -, *, / , FFT
- automatyczny pomiar 34 parametrów
- wyświetlanie 5 pomiarów jednocześnie
- licznik częstotliwości: 6 bitów
- napięcie zasilania: 100-240 AC 50Hz
- waga: 2,5kg
- wymiary: 306x138x124mm

Zestaw zawiera

- 1x oscyloskop cyfrowy Unit UTD2052CEX+
- 2x sonda z dzielnikiem 1:1/1:10
- 1x przewód USB do podłączenia do komputera

