

Dane aktualne na dzień: 19-10-2025 06:31

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/uts3084t-analizator-widma-9khz-8-4ghz-z-generatorem-sledzacym-tg-opcje-gratis-p-10535.html>



UTS3084T analizator widma 9kHz ~ 8,4GHz z generatorem śledzącym TG + opcje gratis

Cena brutto	33 210,00 zł
Cena netto	27 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UTS3084T
Producent	Uni-t

Opis produktu


UTS3084T analizator widma 9kHz ~ 8,4GHz z generatorem śledzącym

Redakcja specjalna!
Przy zakupie analizatora opcje gratis.

UTS3000-AMA - Opcja pomiaru demodulacji analogowej


UTS3000-AMK - Opcja zaawansowanego zestawu pomiarowego

UTS3000-EMI - opcja pomiaru EMI

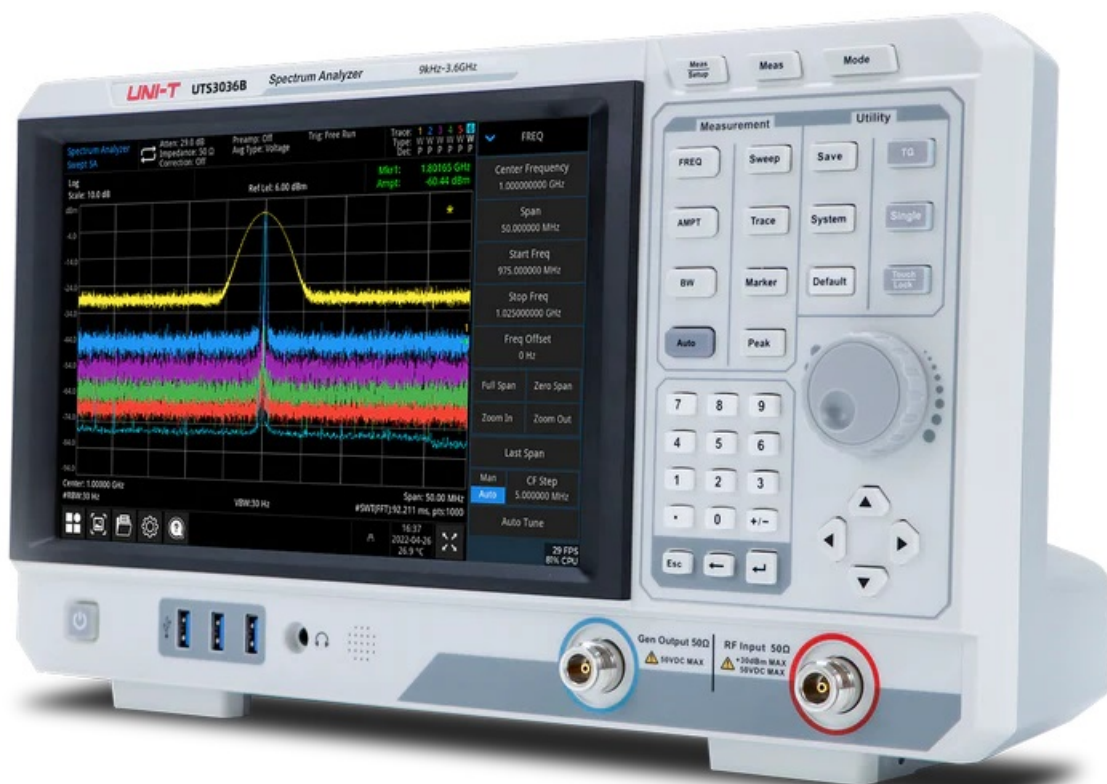


Analizator widma Uni-Trend UTS3084T z serii Performance zawierający wbudowany i odblokowany generator śledzący TG. Urządzenie o szerokim paśmie wynoszącym od 9kHz do 8,4GHz. Szumie fazowym na poziomie -98dBc/Hz. Analizator cechuje się doskonałą selektywnością. Idealnie nadaje się do testowania sygnałów o niskim poziomie sygnału ze względu na niewielkie szumy samego urządzenia. Duży czytelny wyświetlacz LCD HD o przekątnej 10,1" zapewnia komfort pracy. Dodatkowo obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna oraz możliwa jest z poziomu ekranu dotykowego. Liczne interfejsy komunikacyjne umożliwiają zarządzania, komunikację oraz zapis danych. Dodatkowe złącze słuchawkowe oraz HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora. Sami interfejs użytkownika jest przejrzysty i czytelny.


Doskonała selektywność

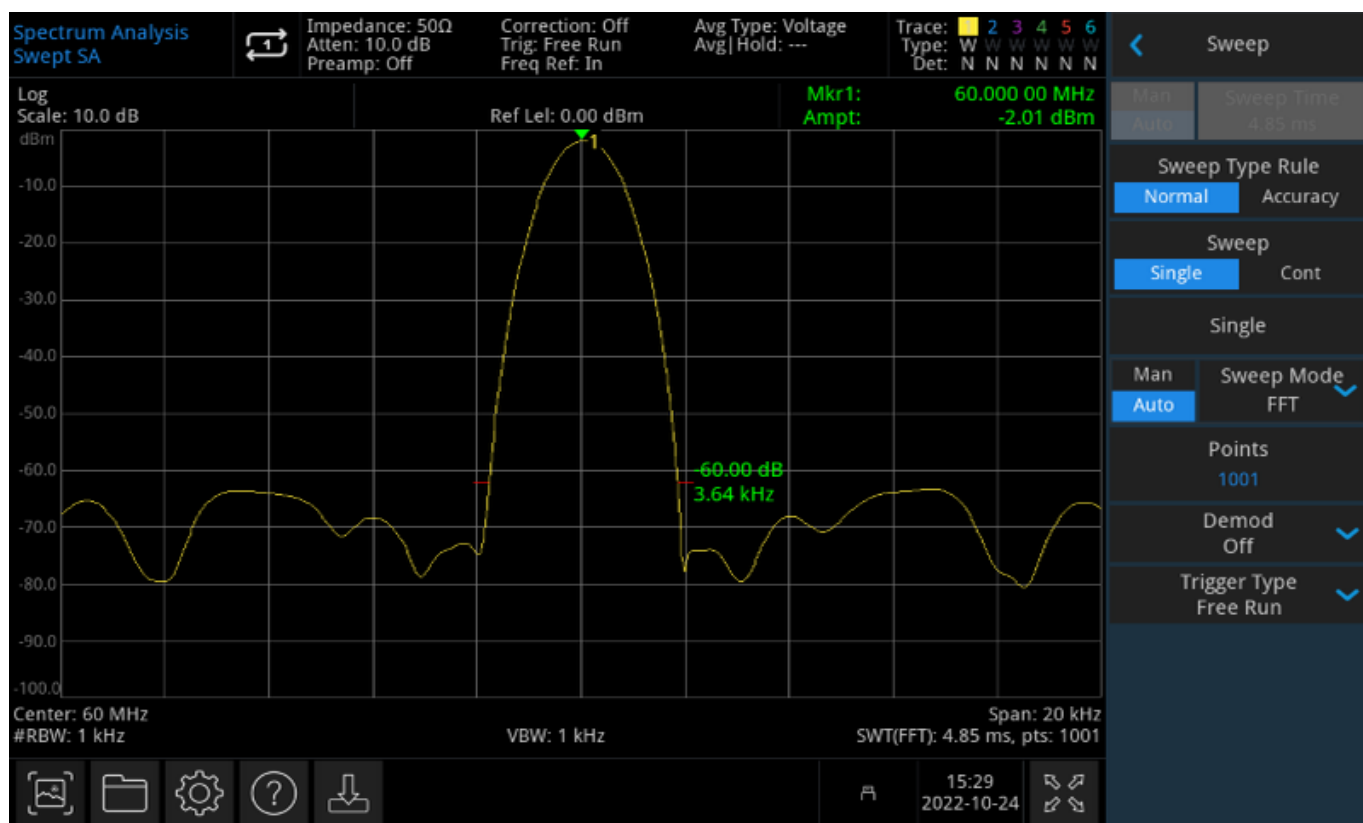


40 0001 punktów przemiatania zapewnia wyższą rozdzielczość, ułatwia przechwytywanie trudnych do wykrycia sygnałów

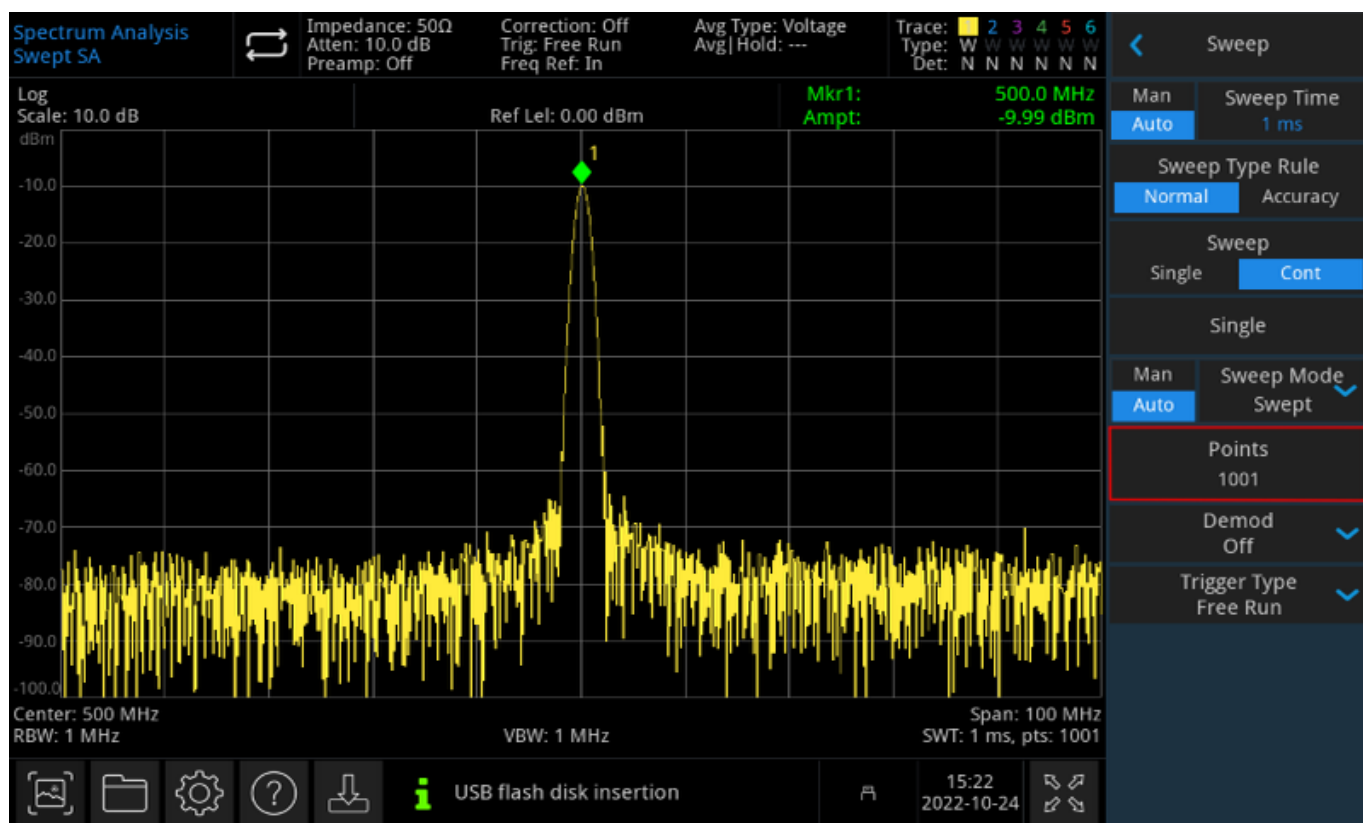

Wbudowany filtr przeciwpyleowy przy wlotach powietrza zapewnia ochronę przed kurzem oraz pyłem

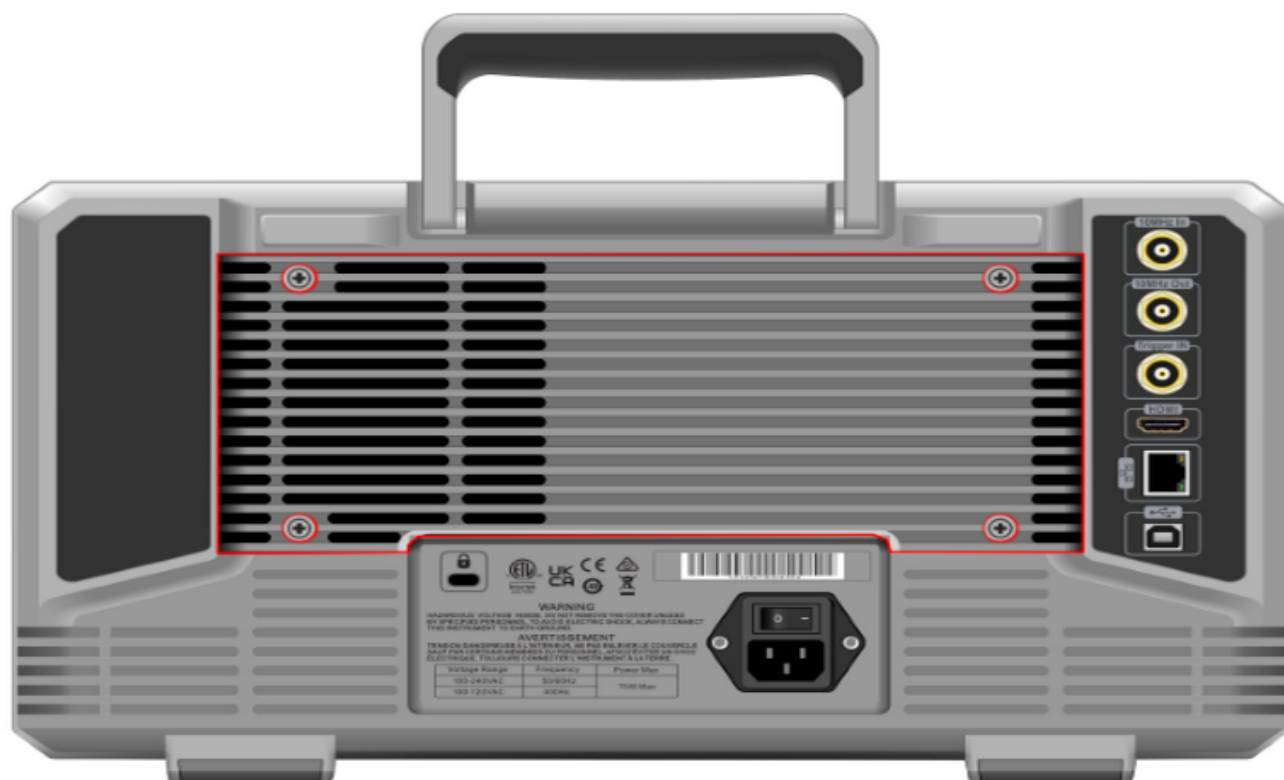

Doskonała czułość do testowania słabych sygnałów. Niski wpływ szumów samego analizatora

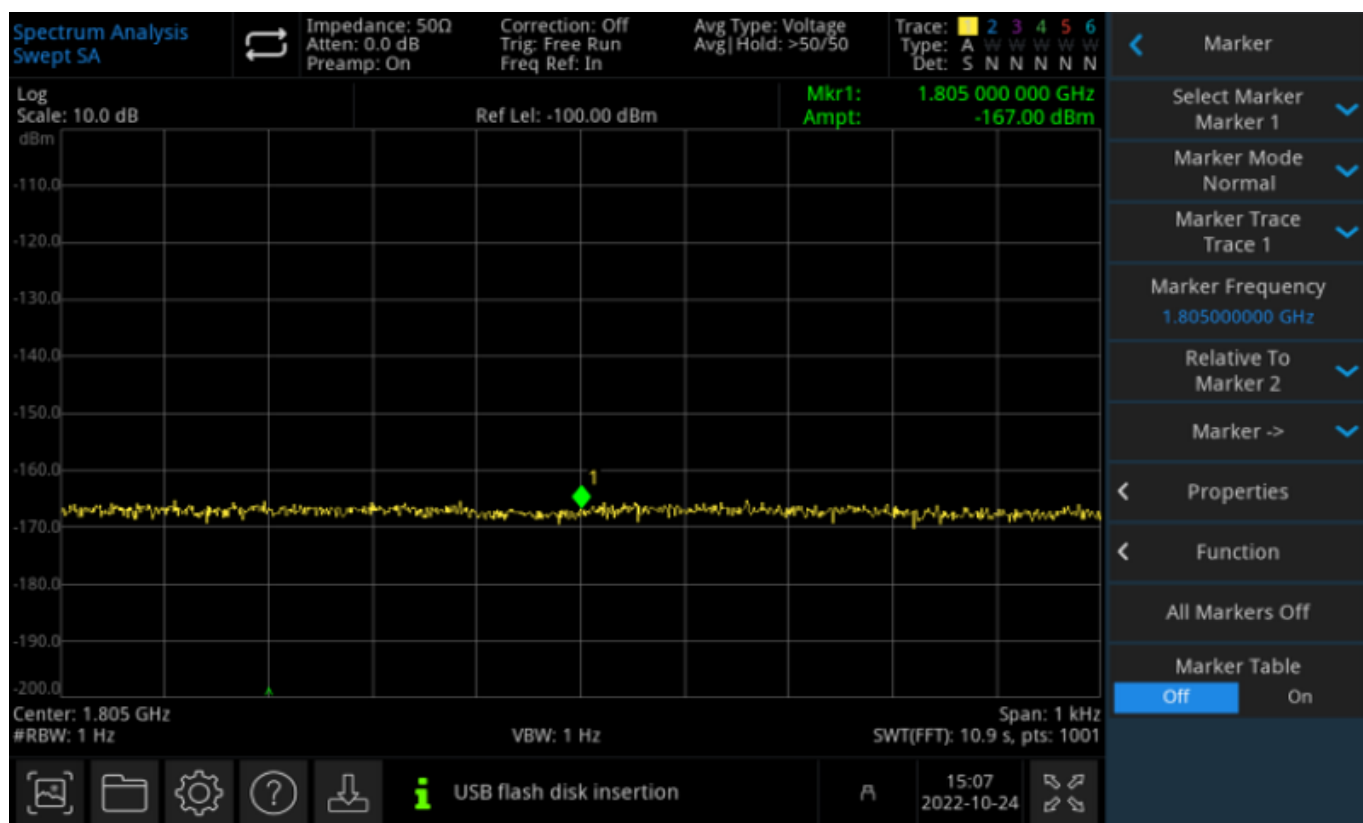

Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1" HD



Parametry techniczne

- producent: Uni-T
- model: UTS3084T
- analizator widma
- spectrum analyzer
- funkcja generatora śledzącego (tracking generator TG) - w standardzie (UTG3084G)
- zakres częstotliwości: 9kHz ~ 8,4GHz
- rozdzielczość: 1Hz
- szum fazowy: - dokładność amplitudy: - liczba punktów skanowania: 40001
- minimalna rozdzielczość RBW: 1Hz
- RBW: 1Hz ~ 3MHz
- DANL: -161dBm/Hz
- wyświetlacz LCD o przekątnej 10,1" i rozdzielczości 1280x800 HD
- dotykowy ekran pojemnościowy rozpoznający gesty
- interfejsy komunikacyjne: USB/LAN
- obsługa poleceń SCPI
- wejście na słuchawki
- zewnętrzne złącze TTL, BND triggera
- złącze HDMI do podłączenia ekranu
- zewnętrzny trigger
- 10MHz wejście zegara referencyjnego
- napięcie zasilania: 100-240V AC 50Hz

-
- wymiary: 378 x 218 x 120 mm
 - waga: 4kg

Materiały dodatkowe

	<u>Szczegółowe parametry techniczne</u>
	<u>Instrukcja obsługi w języku angielskim</u>
	<u>Instrukcja obsługi - programming manual</u>

Zestaw zawiera

- 1 x analizator widma UTS3084T
- 1 x przewód zasilający
- 1 x przewód USB



