
Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 01:08

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zestaw-75-sztuk-szybkozlaczek-instalacyjnych-24-12-awg-p-14947.html>



Zestaw 75 sztuk szybkozłaczek instalacyjnych 24 - 12 AWG

Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZST-013
Kod EAN	5905567121807

Opis produktu

Zestaw 75 sztuk szybkozłaczek instalacyjnych 24 - 12 AWG




Profesjonalny zestaw zawierający 75 sztuk szybkozłączek instalacyjnych z dźwignią serii 41, przeznaczony do szybkiego i bezbłędnego łączenia przewodów elektrycznych bez użycia specjalistycznych narzędzi. Przezroczysta obudowa z poliwęglanu umożliwia natychmiastową wzrokową kontrolę poprawności montażu, a dedykowany otwór testowy pozwala na bezpieczne dokonywanie pomiarów napięcia pod obciążeniem. Całość została zamknięta w poręcznym, transparentnym organizerze, który ułatwia segregację, przechowywanie oraz codzienny transport.

Dane techniczne:

- Ilość w zestawie: 75 sztuk
- Napięcie znamionowe: 250V / 450V
- Prąd znamionowy: 32A
- Materiał wykonania obudowy: PC
- Wymagana długość odizolowania przewodu: 10 mm (0.39")
- Obsługiwane przewody jednodrutowe (druć): 0.2 - 4 mm² (24 - 12 AWG)
- Obsługiwane przewody wielodrutowe (linka sztywna): 0.2 - 4 mm² (24 - 12 AWG)
- Obsługiwane przewody elastyczne (linka giętka): 0.2 - 2.5 mm² (24 - 14 AWG)
- Złączki 2-pinowe: 35 szt. (wymiary: 13.1 x 18.2 x 10.2 mm)
- Złączki 3-pinowe: 25 szt. (wymiary: 18.7 x 18.2 x 10.2 mm)
- Złączki 5-pinowe: 15 szt. (wymiary: 30.0 x 18.2 x 10.2 mm)
- Wymiary organizera zewnętrznego: 17.4 x 9.9 x 2.3 cm


Size Information 75pcs

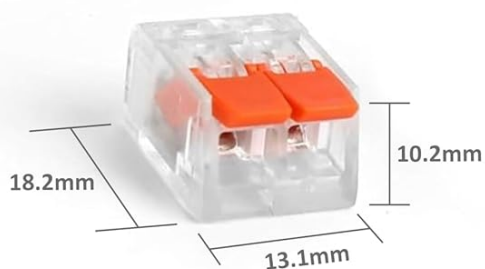

◀ 2 Port, 35pcs




◀ 3 Port, 25pcs

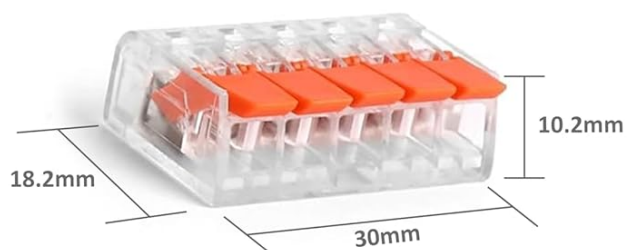

◀ 5 Port, 15pcs

COMPATIBLE WIRE TYPES

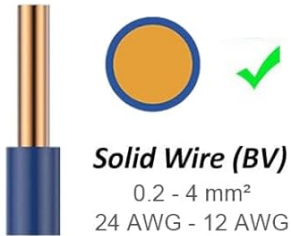

Solid Wire (BV)
0.2 - 4 mm²
24 AWG - 12 AWG




Stranded Wires (BVR)
0.2 - 4 mm²
24AWG - 12 AWG



Flexible Wires (RV)
0.2 - 2.5mm²
24 AWG - 14 AWG



CONNECT WIRES EASILY AND QUICKLY

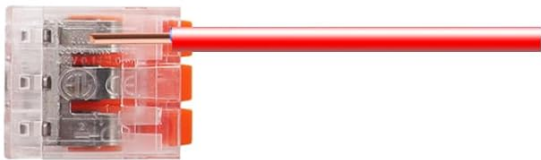

Step1: Open the housing of the wire to 8-12mm.



Step2: Push the levers to 90° and insert the wire lead.




Step3: Press the lever to clamp the wire.

ELECTRICAL RATING

RATED VOLTAGE: 250V

RATED AMP: 32A

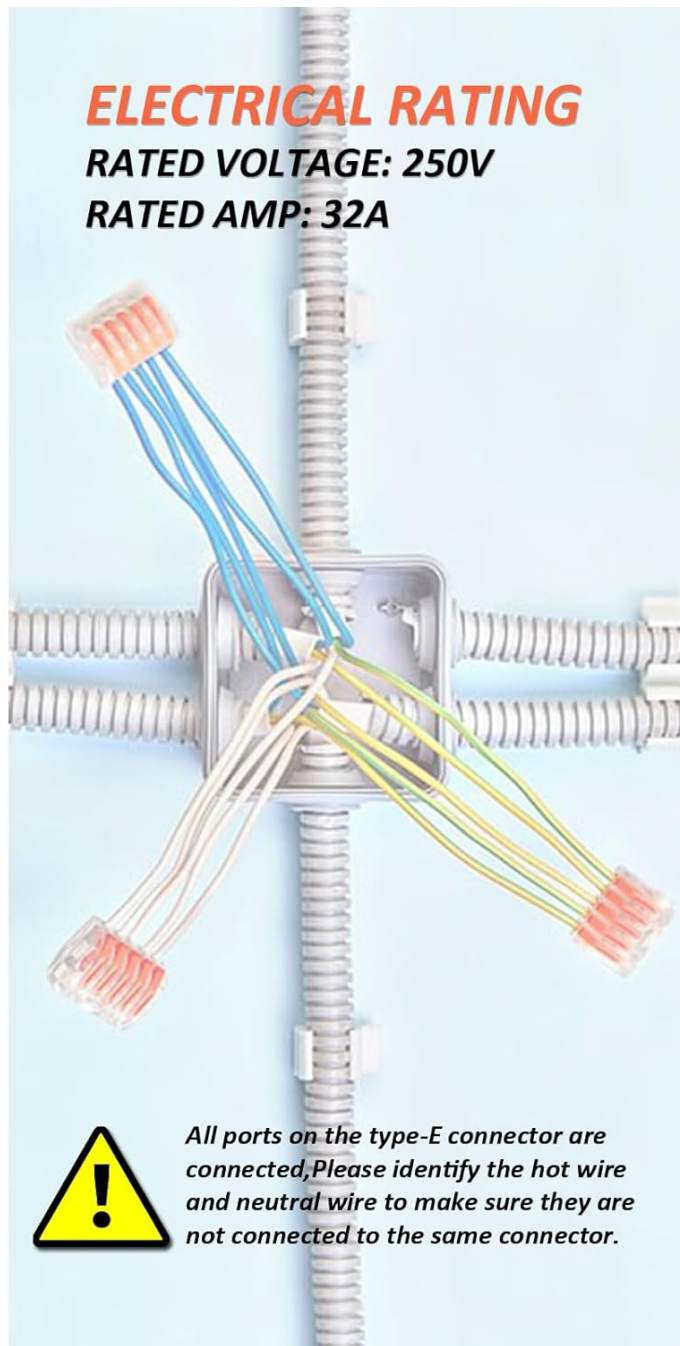

All ports on the type-E connector are connected, Please identify the hot wire and neutral wire to make sure they are not connected to the same connector.

PRODUCT DETAILS



◀ **Easy to test**

There is a test hole next to the connector, and it is easy to test.



Test hole

Safe and reliable high-quality ▶

spring clip and copper conductor provide a force on the wires which ensures contact reliability.



