

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zestaw-promocyjny-uni-t-upo1204-oscylloskop-utg962e-generator-p-11324.html>




Zestaw promocyjny Uni-T: UPO1204 oscylloskop + UTG962E generator

Cena brutto	3 650,00 zł
Cena netto	2 967,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UPO1204+UTG962E
Producent	Uni-t

Opis produktu

Zestaw promocyjny Uni-T: UPO1204 oscylloskop cyfrowy + UTG962E generator funkcyjny

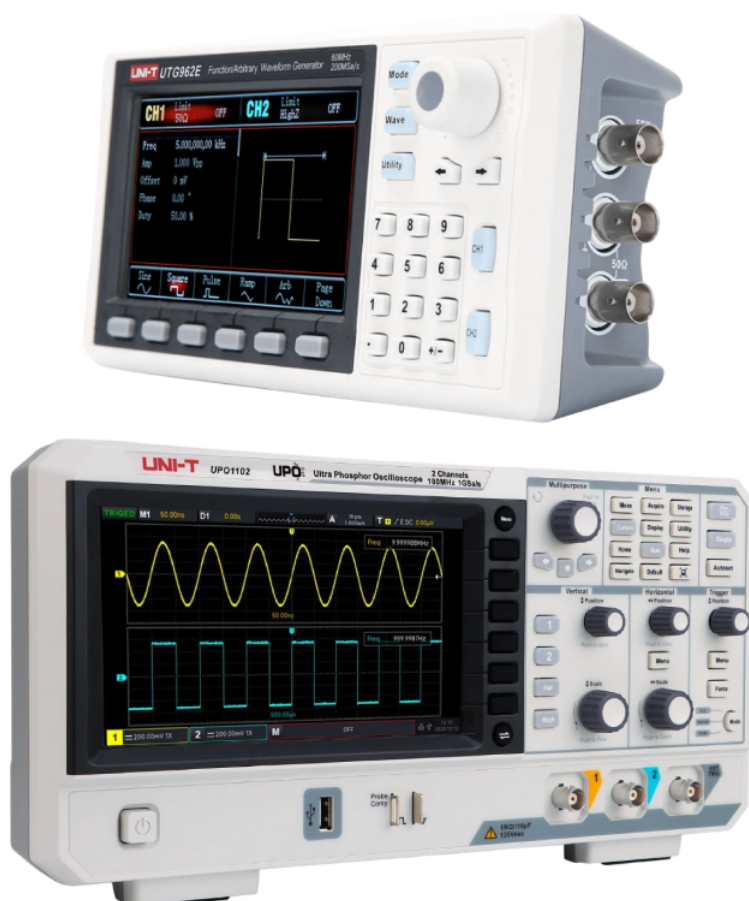

Zestaw promocyjny urządzeń pomiarowych produkcji Uni-T, składający się z czterokanałowego oscylloskopu cyfrowego **UPO1204** oraz dwukanałowego generatora funkcyjnego **UTG962E**.

Oscyloskop wraz z generatorem umożliwiają wykonywanie pomiarów, symulowanie sygnałów z czujników oraz badanie obwodów i układów elektronicznych. Jest to niezbędny zestaw do projektowania, badania oraz serwisu urządzeń elektronicznych.

Prezentowany zestaw zawiera urządzenia wyróżniające się na tle innych dostępnych na rynku produktów. Oscyloskop cyfrowy wyposażony w 2 przetworniki analogowo-cyfrowe ADC oraz niezależnie, regulowaną podstawę czasu.


Parametry techniczne

Oscyloskop cyfrowy UPO1204

- szerokość pasma: **200MHz**
- liczba kanałów wejściowych: **4**
- częstotliwość próbkowania: **2GSa/s**
- **dwa przetworniki analogowo-cyfrowe ADC:**
 - ▶ 1 kanał włączony 2GSa/s
 - ▶ 2 kanały włączone 1GSa/s
 - ▶ 3 kanały włączone 1GSa/s
 - ▶ 4 kanały włączone 1GSa/s
- długość rekordu pamięci **56M/kanał**
 - ▶ 1 kanał włączony **56M**
 - ▶ 2 kanał włączony **56M**
 - ▶ 3 kanał włączony **28M**
 - ▶ 4 kanał włączony **56M**
- szybkość odświeżania przebiegów: **500 000 wfms/s**
- technologia cyfrowego luminoforu:
- ▶ **UPO - Ultra Phosphor Oscilloscope**
- szeroki wybór trybów wyzwalania
- wyzwalanie i dekodowanie magistrali: **RS232, I2C, SPI, CAN, LIN**
- **Multi-scopes** - osobna podstawa czasu dla obu kanałów
- **36 automatycznych pomiarów**
- obsługa 256-stopniowej gradacji intensywności wyświetlania kolorów

Generator funkcyjny UTG962E

- szerokość pasma: **60MHz**
- liczba kanałów: **2**
- częstotliwość próbkowania: **200MSa/s**
- rozdzielczość pionowa: **14 bitów**
- długość przebiegu: **4kpts**
- rozdzielczość zmiany częstotliwości: **1uHz**
- modulacje: **AM, FM, PM, FSK**
- **funkcja SWEEP**
- generowanie przebiegów: sinus, prostokąt, trójkąt, impulsy, szum, DC, przebiegi arbitralne
- wyświetlacz 4,3" 480x272 kolorowy
- amplituda generowanych przebiegów:
 - ▶ do 10MHz: 1mVpp - 10Vpp (50 Ohm)
 - ▶ do 30MHz: 1mVpp - 5Vpp (50 Ohm)
- sygnał synchronizacji 1uHz - 2MHz
- przebiegi arbitralne tworzone za pomocą aplikacji na PC
- prosta intuicyjna obsługa
- **24 komórki** pamięci na utworzone przebiegi arbitralne

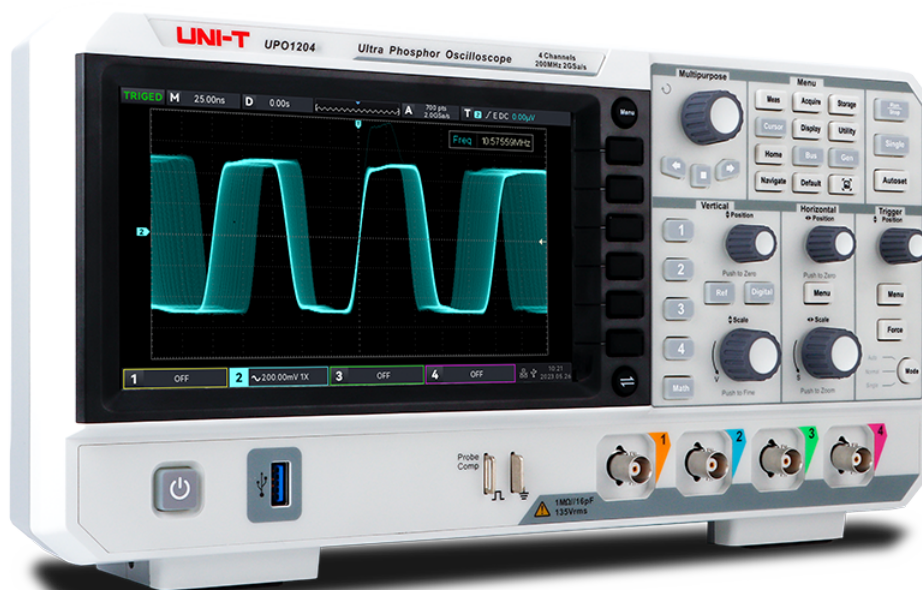

Zestaw zawiera

- 1 x oscyloskop cyfrowy UPO1204
- 4 x sondy oscyloskopowe z dzielnikiem 1:10/1:1
- 1 x przewód USB
- 1 x przewód zasilający
- 1 x oryginalne opakowanie

Zestaw zawiera

- 1 x generator funkcyjny UTG962E
- 1 x zasilacz 5V
- 1 x kabel BNC-BNC
- 1 x kabel USB - JACK 5,5/2,5mm
- 1 x kabel BNC - krokodyl
- 1 x oryginalne opakowanie

Produkty opcjonalne

			
Przewód BNC - BNC	Przewód BNC - krokodyl UT-L02	Przewód BNC - banan	Adapter impedancji - terminator

			
Trójnik BNC	Przewód BNC - haczyk	Adaptory BNC - gniazdo banan	Igły pomiarowe

