

Dane aktualne na dzień: 22-10-2025 09:05

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut201r-miernik-cegowy-400a-ac-true-rms-p-11236.html>



UT201R miernik cęgowy 400A AC True RMS

Cena brutto	104,99 zł
Cena netto	85,36 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT201R
Kod EAN	6935750520185
Producent	Uni-t


Opis produktu

UT201R miernik cęgowy 400A AC True RMS



UT201R produkcji Uni-T to prosty i poręczny miernik cęgowy do pomiaru prądu przemiennego AC do 400A TrueRMS. Bezprzewodowy pomiar prądu przemiennego (zmiennego) w 3 podzakresach pomiarowych 0-4A / 0-40A / 0-400A pozwala na dużą rozdzielczość odczytu. Oprócz pomiaru prądu przy pomocy cęg multimetr UT201R umożliwia przewodowy pomiar napięcia AC/DC, częstotliwości, pomiar rezystancji, pomiar diod, akustyczny pomiar ciągłości obwodów. Z dodatkowych funkcji mamy możliwość zarejestrowania wartości MAX i MIN w trakcie trwania pomiaru, funkcję zatrzymania wskazania na wyświetlaczu Data HOLD. Multimetr UT201R wyposażony jest w wyświetlacz LCD o maksymalnym wskazaniu wyniku pomiarowego 4000. Miernik cęgowy UT201R ma funkcję NCV (No Contact Voltage) pozwalającą na bezprzewodowe wykrywanie napięcia AC - wskaźnik występowania napięcia AC.

--	--

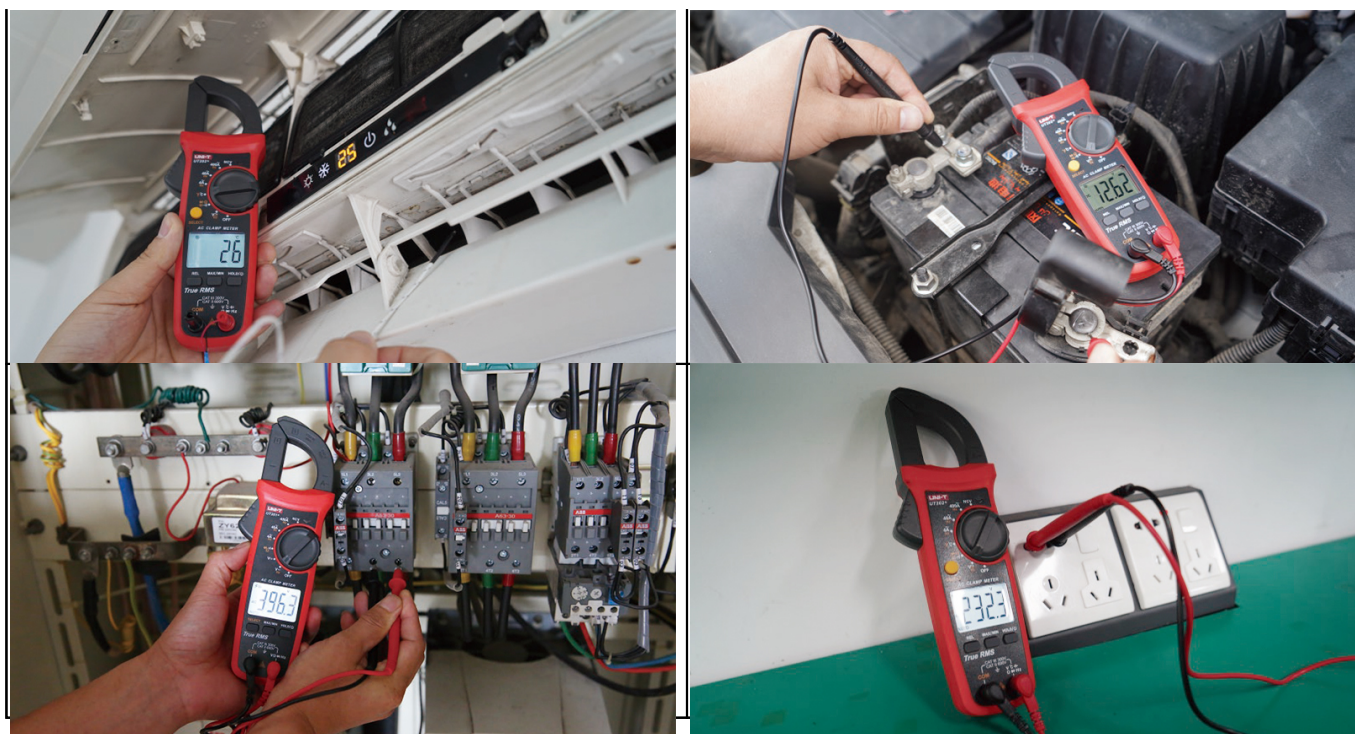

Parametry techniczne

- producent: Unit
- model: UT201R
- cyfrowy miernik cęgowy - uniwersalny UT201R Uni-T
- maksymalne wskazanie na wyświetlaczu: 4000
- **pomiar wartości skutecznej True RMS**
- miernik cęgowy - **amperomierz prądu przemiennego AC do 400A**
 - ▶ 0-4,000A pomiar z rozdzielczością 0,001A
 - ▶ 0-40,00A pomiar z rozdzielczością 0,01A
 - ▶ 0-400,0A pomiar z rozdzielczością 0,1A
- woltomierz:
 - ▶ pomiar napięcia stałego DC do 600V
 - ▶ pomiar napięcia zmiennego AC do 600V
 - ▶ pomiar rezystancji - omomierz do 40,00MΩ
- akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego tzw. "brzęczyk"
- testowanie diod półprzewodnikowych
- NCV (No Contact Voltage) - bezprzewodowe wykrywanie napięcia AC
- wskaźnik rozładowanej baterii zasilającej
- maksymalne rozwarcie szczęk pomiarowych: 28mm
- odporny na upadek z wysokości do 1 metra

manual - instrukcja w języku ang. miernika UT201R

specyfikacja:	zakres:	UT201R	UT202R	UT203R	UT204R
prąd przemienny AC (A)	400A	±(2%+10)	±(2%+10)	±(2.5%+5)	
	600A				±(2.5%+5)
pomiar częstotliwości prądu AC (Hz)	50Hz~100Hz	±(1%+5)	±(1%+5)		
prąd stały DC (A)	400A			±(2.5%+5)	
	600A				±(2.5%+5)
napięcie przemienne AC (V)	600V	±(0.8%+5)	±(0.8%+5)	±(0.8%+5)	±(0.8%+5)
pomiar częstotliwości napięcia AC(Hz)	10Hz~10kHz	±(1%+5)	±(1%+5)		
	10Hz~60kHz			±(0.5%+2)	±(0.5%+2)
napięcie stałe DC (A)	600V	±(0.5%+2)	±(0.5%+2)	±(0.5%+2)	±(0.5%+2)
omomierz - rezystancja (Ω)	40MΩ	±(0.8%+2)	±(0.8%+2)	±(0.8%+2)	

	60MΩ				±(0.8%+2)
pojemność kondensatorów (F)	4mF		±(4%+5)		
	40mF			±(4%+5)	
	60mF				±(4%+5)
pomiar temperatury (°C)	-40°C~1000°C		±(1.5%+5)		±(1.5%+5)
pomiar częstotliwości (Hz)	10Hz~10MHz			±(0.1%+4)	±(0.1%+4)
pozostałe funkcje:					
maksymalne wskazanie na wyświetlaczu LCD	4000	4000	4000	4000	6000
Auto range - automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	√	√	√	√	√
maksymalne rozwarcie szczęk pomiarowych	28mm	28mm	28mm	28mm	28mm
True RMS - pomiar wartości skutecznej	√	√	√	√	√
NCV (No Contact Voltage) bezsprzewodowe wykrywanie napięcia AC	√	√	√	√	√
akustyczny tester ciągłości	√	√	√	√	√
testowanie diod półprzewodnikowych	√	√	√	√	√
MAX/MIN - pomiar wartości max i min	√	√	√	√	√
Relative mode - pomiary względne		√	√	√	√
Zero mode - funkcja zerowania			√	√	√
Data hold - zatrzymanie wskazania na wyświetlaczu	√	√	√	√	√
wskaźnik rozładowanych baterii zasilających	√	√	√	√	√
Auto power off - automatyczny wyłącznik po 15 minutach	√	√	√	√	√
ogólna charakterystyka:					
zasilanie	baterijne 1,5V R03 x 2szt.				
wyświetlacz	37mm x 25mm				
kolor obudowy	czerwony z szarym				
waga	UT201R: 248g;				
wymiary	215mm x 63mm x 36mm				
wyposażenie	baterie, przewody pomiarowe, termopara				
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowaną kolorową grafiką				

| miernik uniwersalny | miernik cęgowy | multimetr cęgowy | multimetr uniwersalny | miernik do pomiaru prądu | multimetr cęgowywielofunkcyjny |

Zestaw zawiera

- 1 x miernik cęgowy UT201R
- 1 x komplet przewodów pomiarowych
- 1 x baterie zasilające
- 1 x pokrowiec - etui



