

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wzmacniacz-audio-2x20w-z-bluetooth-50-xy-ap15h-p-10923.html>



Wzmacniacz audio 2x20W z Bluetooth 5.0 XY-AP15H

Cena brutto	68,00 zł
Cena netto	55,28 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RBS-086
Kod producenta	XY-AP15H
Producent	Sinilink

Opis produktu

Wzmacniacz audio 2x20W z Bluetooth 5.0



Model XY-AP15H, wyprodukowany przez Sinilink, to kompaktowy wzmacniacz wykonany w klasie D o mocy 2 x 20W rms, charakteryzujący się zaawansowaną technologią komunikacji poprzez Bluetooth 5.0. Wyposażony w złącze AUX umożliwia doprowadzenie sygnału audio, a także może być podłączony do komputera jako karta dźwiękowa. Dodatkowo, posiada funkcję odtwarzania muzyki z pendrive'a. Intuicyjna aplikacja do zarządzania modułem ułatwia jego obsługę. Dla stabilnego połączenia z głośnikami, wzmacniacz jest wyposażony w złącze śrubowe ARK, a także złącze JACK do podłączenia słuchawek oraz złącze JACK 5,5/2,5 mm do podłączenia źródła zasilania o napięciu 8 - 24V DC. Zasięg transmisji Bluetooth wynosi 15m (bez przeszkód oraz ekranowania), a impedancja głośników może wynosić od 4 do 16 Ohm. Wbudowane zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, zwarcie oraz przegrzaniem zapewniają bezpieczną eksploatację. Dla wydajności przy mocy powyżej 10W zalecane jest zastosowanie dodatkowego radiatora. Wymiary tego urządzenia to 53 x 52 x 26 mm, a jego waga wynosi 60g.

Parametry techniczne

- model: XY-AP15H
- producent: Sinilink

-
- moc wzmacniacza: 2 x 20W RMS
 - komunikacja poprzez bluetooth 5.0
 - złącze AUX do doprowadzenia sygnału audio
 - możliwość podłączenia do komputera jako karty dźwiękowej
 - możliwość podłączenia pendrive i odtwarzania muzyki (wymaga adaptera oraz pamięć nie może być większa niż 32GB)
 - wzmacniacz w klasie D
 - aplikacja do zarządzania modułem
 - złącze śrubowe ARK do przykręcenia przewodów głośników
 - złącze JACK do podłączenia słuchawek
 - złącze JACK 5,5/2,5 mm do podłączenia źródła zasilania
 - napięcie zasilania: 8 - 24V DC
 - odległość transmisji Bluetooth 15m (bez przeszkód oraz ekranowania)
 - impedancja głośników: 4 - 16 Ohm
 - zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
 - zabezpieczenie przed zwarcie
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - przy użytkowaniu wzmacniacza z mocą ponad 10W należy zastosować dodatkowy radiator
 - wymiary: 53 x 52 x 26 mm
 - waga: 60g

Zestaw po zakupie należy złożyć - elektronika, wzmacniacz jest zmontowany (polutowany). Wymagane skręcenie obudowy. Brak radiatora w zestawie

Zestaw zawiera

- 1 x wzmacniacz audio 2 x 20W XY-AP15H
- 1 x wtyk DC JACK
- 1 x obudowa do montażu

20W+20W Stereo wireless Digital Amplifier Board

Mobile APP	wireless 5.0	AUX Enter	U disk Play	USB Sound card	High fidelity Sound quality
------------	--------------	-----------	-------------	----------------	-----------------------------





Computer sound card function

Can output better signal than computer sound quality



Connect the wireless board to the computer with a data cable, open the APP, click the switch "sound card" to complete the switch and accompanied by a prompt sound playback. Open the computer playback software to play music. Note: Most computers will automatically recognize sound card playback, some computers may need to be set as shown below



Mobile APP control

Support Android Apple system



APP visual operation playback mode



Product comes with APP

Please look for the APP icon



Synchronous Sinilink-APP, more functions,
more extensions



Encoder adjusts volume, feels smoother

"Short press" to play/pause

"Long press" on/off



Type-c adapter can be used to play MP3, WAV
format music with U disk

Type-c interface to connect a computer as a
sound card



Use 5.5/2.1 socket, compatible with 5.5/2.1,
5.5/2.5 plug



Equipped with DC adapter, convenient for
non-standard plug wiring

Support U disk



Plug in the U disk, open the APP to switch the "U disk" mode, and enter the U disk playback mode with a prompt sound


Sinilink logo on the back



Complimentary DC adapter



High quality all copper DC plug,
long life

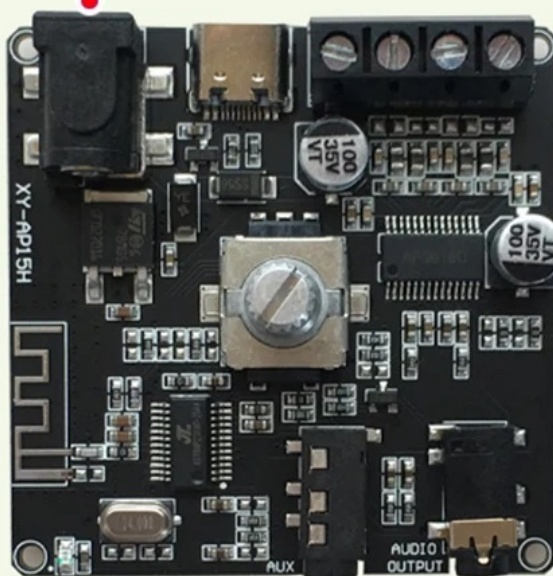

Steps to connect wireless via mobile APP

Note: When using the APP, you must turn on all the APP permissions in the phone settings, otherwise some phones, compatibility issues will occur, causing wireless to fail to connect.



First step
Click the little
yellow dot



Second step
Click to connect
wireless device



The fourth step
Connection
succeeded



Third step
Search wireless
Connect to Sinilink-APP

Easily turn on auditory enjoyment

HIGH-RISE AUDIO EQUIPMENT



DC 8-24V
power supply

USB sound card/U disk

SPKL SPKR

+ - - +



"Short press" to play/pause

- Volume
+

"Long press" on/off



3.5mm
Audio output

AUX
Audio input

Please look for Sinilink icon