

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ns38-bezolowiowa-pasta-lutownicza-niskotemperaturowa-138-tubka-40g-p-10466.html>



NS38 bezołowiowa pasta lutownicza niskotemperaturowa 138°C tubka 40g

Cena brutto	38,00 zł
Cena netto	30,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MCH-NS38-40g
Kod producenta	NS38
Producent	Mechanic

Opis produktu

NS38 bezołowiowa pasta lutownicza niskotemperaturowa 138°C tubka 40g



Bezołowiowa pasta lutownicza Mechanic NS38 przeznaczona to lutowania elementów SMD, BGA. Pasta niskotemperaturowa topi się już w temperaturze 138°C. Produkt o dobrej lepkości, brak pęcherzyków oraz kulek lutowniczych. Produkt idealnie nadaje się do stosowania przy lutowaniu elementów SMD oraz BGA na płytach głównych telefonów, laptopów, reabilingu SMT oraz innych urządzeń. Pasta ma silną zdolność łączenia się z cyną, dobrą przewodność i dużą nośność cyny, co umożliwia brak przeróbek po nałożeniu kulek.

Parametry techniczne

- producent: Mechanic
- nazwa produktu: NS38
- pasta lutownicza
- nie zawiera ołowiu
- niskotemperaturowa - temperatura topnienia 138°C
- pojemność opakowania: 40g tubka
- pasta składa się z tysięcy nanocząsteczek ułatwiających nanoszenie oraz lutowania
- dobra przewodność i duża łatwość cynowania
- przyjazna dla użytkownika, łatwa w aplikacji
- stop: Sn42Bi58
- 42% cyna, 58% bizmut
- do użytku przemysłowego
- **po otwarciu produkt przechowywać w temperaturze od 5 do 10°C**
- w przypadku gdy pasta jest zbyt twarda można dodać dodatkowo topnika

Oferta dotyczy zakupu 1szt. pasty NS38 tubka.

Tłoki dostępne na pozostałych naszych aukcjach:



[Tłoki, tłoczki](#)



[Dozowniki](#)








Mainly used for welding sensors, wires, motors, fuses, connectors, metal shells, lighting, electronic components, SMT maintenance, BGA chip ball planting, etc. of electronic components such as PCB surface resistance, capacitors and IC in the SMT industry




Phone Repair

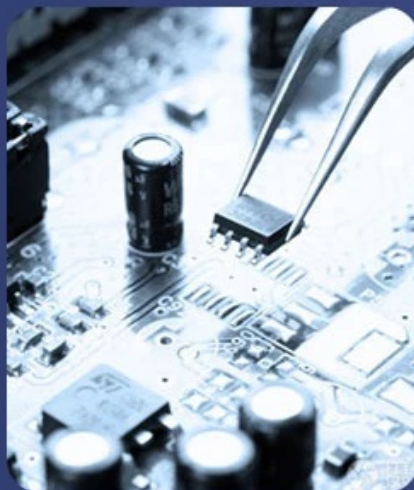

Manual patch



BGA tin planting

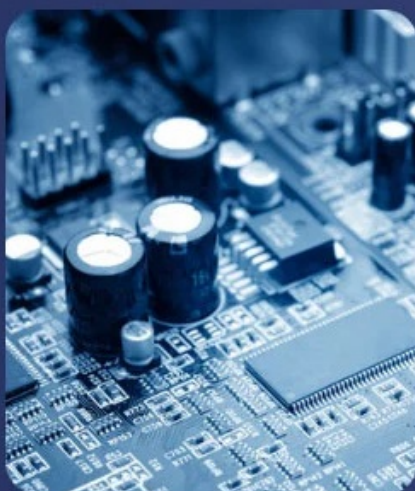


Resistor-capacitor



LED patch



BGA tin planting

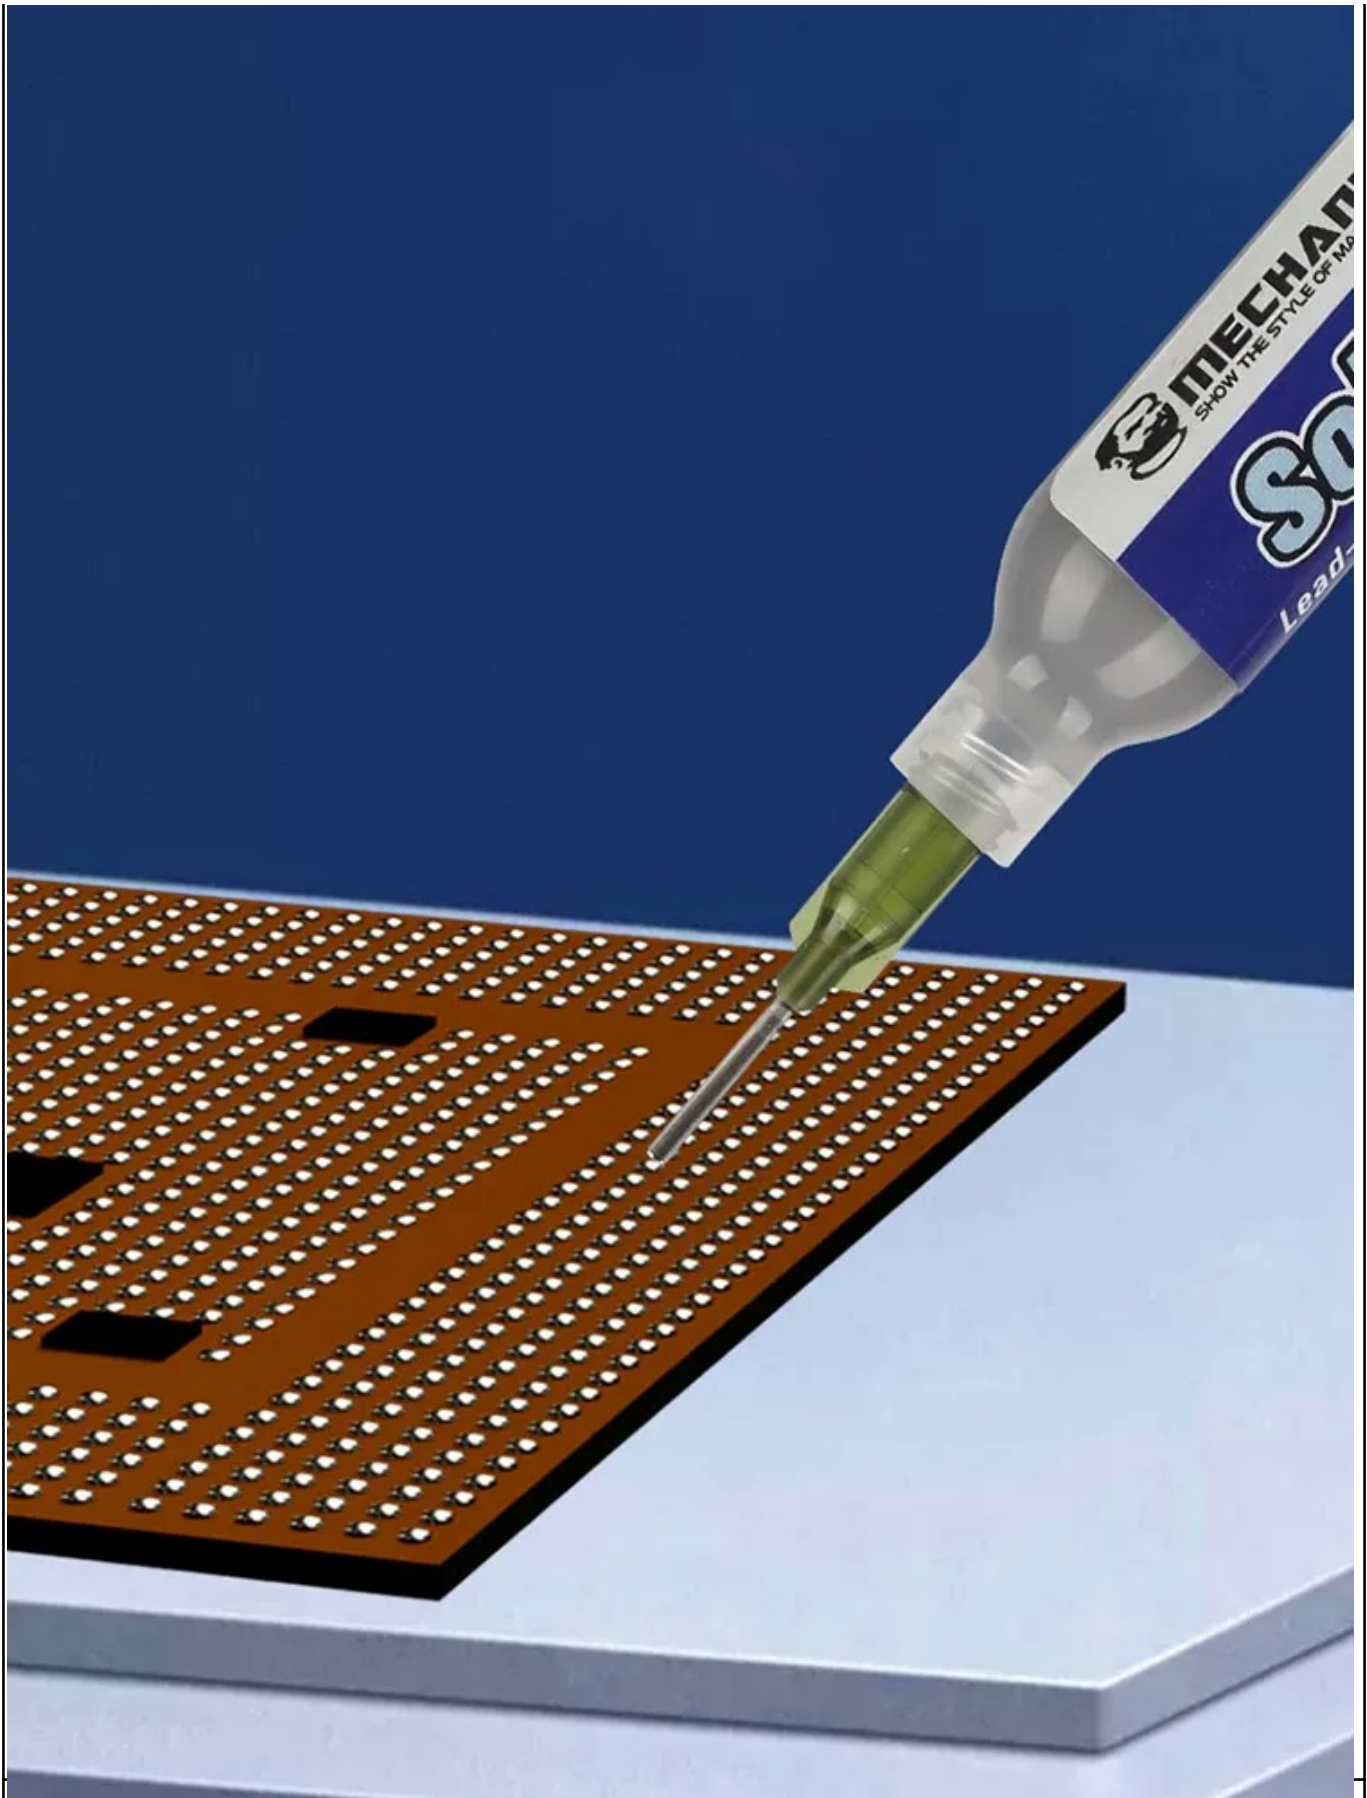



Note: 1.The white inner plug in the syringe cannot be removed 2.The putter presented is just to facilitate the push of tin paste, not a supporting tool, It may be loose or tight, please place an order carefully if you mind!



138°C/148°C/158°C/183°C/217°C



